



2-Портовый USB коммутатор средств коммутации KBM

TK-207K (v2.0R)


- 2-Портовый коммутатор средств коммутации KBM с подключениями к компьютерам через VGA и USB
- Мониторинг устройства с Автосканированием и звуковой обратной связью
- Высокое разрешение 2048 x 1536 для четкого отображения
- Поддерживает большинство операционных систем и передовые конструкции мышей
- Управление двумя компьютерами с одним набором элементов управления пульта
- Питание от шины - Внешний адаптер питания не требуется
- Все необходимые кабели включены
- Без установочного CD

2-Портовый USB коммутатор средств коммутации KBM компании TRENDnet, модель TK-207K, позволяет Вам управлять двумя компьютерами с одним набором клавиатуры, монитора и мыши. Переключайтесь между 2 компьютерами простым нажатием кнопки. В комплект коммутатора средств коммутации KBM входят отдельные наборы кабелей KBM, так что пользователи могут сразу же начать управлять двумя компьютерами. Кабели KBM также обеспечивают питание для коммутатора средств коммутации KBM, устраняя необходимость в адаптере питания. Горячие клавиши обеспечивают немедленный доступ к таким функциям, как переключение компьютеров и автоматическое сканирование. 2-Портовый USB коммутатор средств коммутации KBM с возможностью горячей замены и звуковой обратной связью - идеальный выбор для управления несколькими ПК.




VGA

Разработан для систем VGA с разрешением до 2048 x 1536 со скоростью обновления данных 60 Гц.



Клавишное управление

Используйте кнопки на передней панели для переключения между компьютерами.

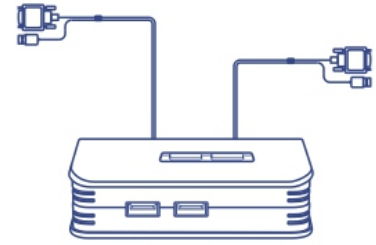

Комплект включает кабели

Данный комплект KVM включает два набора кабелей KVM.

СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Компьютеры

Управление до 2-х компьютеров с одним набором консольных устройств



VGA

Данный VGA коммутатор средств коммутации KBM поддерживает разрешение до 2048 x 1536 со скоростью обновления данных 60 Гц



Кнопочные элементы управления

Используйте кнопки на передней панели коммутатора средств коммутации KBM для переключения между компьютерами



Горячие клавиши

Данный VGA коммутатор средств коммутации KBM оснащен командами горячих клавиш клавиатуры для переключения между компьютерами.



USB мышь и клавиатура

Возможность подключения USB-клавиатуры и мыши



Комплект включает кабели

Данный комплект KBM включает два набора кабелей KBM



Компьютерных порта

Требуются свободные порты USB и VGA на подключенных компьютерах

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консольные разъемы портов

- 1 x VGA /SVGA HDB 15-конт. (Гнездовой)
- 2 x USB порта (Клавиатура / Мышь)

Компьютерный интерфейс (до 2)

- 1 x USB Тип A
- 1 x VGA /SVGA HDB 15-конт. (Гнездовой)

Кабели (2 комплекта)

- Длина: 1,2 м (4 фт.)
- VGA /SVGA (Штекерный) - VGA /SVGA (Штекерный) / USB Тип A

Разрешение монитора

- 2048 x 1536 @ 60Hz

Управление переключением

- Кнопки на передней панели
- Команды Горячие клавиши

Рабочая температура

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Рабочая влажность

- Макс. 90% без-конденсата

Питание

- Питание от порта USB
- Макс. потребление: 0.7 Вт

Размеры

- 95 x 63 x 24mm (3,74 x 2,48 x 0,95 дюйма)

Вес

- 96g (3,4 унции)

Сертификаты

- CE
- FCC

Гарантия

- 2 года

Содержимое упаковки

- TK-207K
- Руководство по быстрой установке
- 2 x кабеля KBM (1,2 м / 4 фт.)