



2-портовый HDMI KVM-переключатель

TK-215i (v1.0R)

- Управление двумя компьютерами с помощью одного набора элементов управления консоли
- Работает с дисплеями с HDMI-портом
- Разрешение Full HD 1080p
- Разъемы HDMI и 3,5 мм для аудио
- Полностью встроенные кабели
- Эргономичный тумблер
- Не требует установки с CD
- Питание через USB - без внешнего источника

2-портовой HDMI KVM-переключатель, модели TK-215i, от компании TRENDnet позволяет управлять двумя компьютерами (со свободным портом HDMI) при помощи одного набора элементов управления. Установка драйверов не требуется, просто подключите два компьютера при помощи полностью встроенных кабелей и управляйте ими на дисплее в разрешении Full HD 1080p. TK-215i поддерживает разъемы HDMI и 3,5 мм для аудио и оснащен эргономичным тумблером.



Компьютеры
Контроль до 2 компьютеров



1080p HD
Поддержка разрешения Full 1080p HD (прогрессивная развертка, 1920 x 1080 пикселей) с частотой обновления 60 Гц



Двусторонняя аудиосвязь
Полная поддержка аудио через кабельные соединения HDMI с опциональными разъемами 3,5 мм для микрофона и динамиков



Тумблер
Используйте встроенный кабель длиной 1,5 метра (5 футов), чтобы расположить переключатель в наиболее удобном месте



Разъемы на консоли
Технологии эмуляции поддерживают современные конструкции USB-клавиатуры и мыши



HDMI-дисплей
HDMI 1.3 с поддержкой HDCP



Компьютерные порты
Нужны свободные USB- и HDMI-порты у подключенного компьютера




Интегрированные кабели
Все необходимые кабели входят в комплект



Программное обеспечение переключателя
ПО переключателя для Windows® и Mac® для назначения горячих клавиш и интервалов автосканирования

Сетевое решение

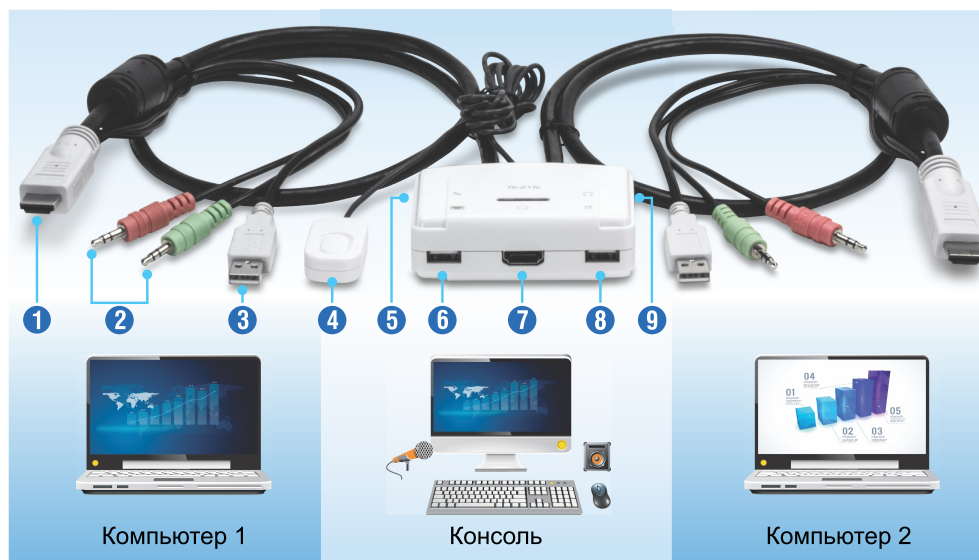

Компьютер 1-2

- 1 Разъем HDMI
- 2 Разъем HDMI
- 2 Дополнительные разъемы для подключения аналогового микрофона и динамика
- 3 Разъем USB для подключения клавиатуры/мыши

Консоль

- 4 Компьютерный тумблер
- 5 Порт для микрофона
- 6 USB-порт
- 7 HDMI-порт для дисплея
- 8 HDMI-порт для дисплея
- 9 Порт для динамика

Характеристики

Консольный порт на KVM

- Клавиатура: USB
- Мышь: USB
- Монитор: HDMI 1.3 (19-пиновый)
- Гнездо для динамика: 3,5 мм
- Гнездо для микрофона: 3,5 мм

Подключение компьютеров (до 2)

- Клавиатура/мышь: USB 2.0 тип A
- Монитор: HDMI 1.3 (19-пиновый)
- Гнездо для динамика: 3,5 мм
- Гнездо для микрофона: 3,5 мм

Разрешение монитора

- 1920 x 1080 при 60 Гц

Поддержка аудио

- Поддержка передачи звука 5.1 через HDMI-кабели
- Аналоговый звук через гнезда для динамика и микрофона

Светодиоды

- Компьютер 1 и Компьютер 2

Управление коммутацией

- Тумблер, управляемый одним нажатием
- Команды через горячие клавиши на клавиатуре
- Программное обеспечение для KVM-переключателя

Поддерживаемые ОС

- Windows® и Mac®

Рабочая температура

- 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Рабочая влажность

- Макс. 90% без конденсата

Размеры

- Устройство: 85 x 58 x 28 мм (3,3 x 2,3 x 1,1 дюйма)
- Встроенный кабель: 85 см (3 фута)
- Тумблер: 150 см (5 футов)

Вес

- 350 г (12,3 унции)

Гарантия

- 2 года ограниченная

Сертификаты

- CE
- FCC

Содержимое упаковки

- TK-215i
- Руководство по быстрой установке
- CD-ROM (утилита и инструкция по эксплуатации)

