



## 2-Портовый 4 К Коммутатор DisplayPort для средств коммутации KVM

TK-220DPi (v1.0R)

- Управление двумя компьютерами с одним набором элементов управления пульта
- Совместимость с мониторами с портом DisplayPort и телевизорами
- Поддерживает разрешение 4 К сверхвысокой четкости до 3840 x 2160 при 60 Гц
- Поддержка звука 5.1 через кабели DisplayPort
- 3,5-мм подключение микрофона и динамика для обеспечения аналоговыми аудио средствами
- Полностью интегрированные DisplayPort, USB и аудио кабели
- Питание от USB - Внешний адаптер питания не требуется
- Удобный компьютерный переключатель

2-Портовый 4 К Коммутатор DisplayPort для средств коммутации KVM компании TRENDnet, модель TK-220DPi, позволяет Вам управлять двумя компьютерами с одним набором элементов управления пульта. Беспрепятственно попробуйте разрешение до 4 К сверхвысокой четкости, установка драйвера не требуется. Данный компактный коммутатор DisplayPort предназначен для систем 4 К DisplayPort с USB-мышью и клавиатурой. Данный коммутатор DisplayPort KVM 4 К сверхвысокой четкости также оснащен 3,5-мм разъемом для подключения динамика и микрофона для переключения между компьютерами.




### 4 K DisplayPort 1.2

Данный Коммутатор DisplayPort разработан для систем DisplayPort с разрешением до 3840 x 2160 при 60 Гц.



### Поддержка аудио


Полная поддержка звука через кабели DisplayPort KVM с дополнительными разъемами для микрофона и динамика 3,5 мм.



### Быстрый переключатель

Используйте встроенный кабель длиной 1,5 м (4,9 фт.), чтобы установить переключатель в наиболее удобном месте.

## СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ

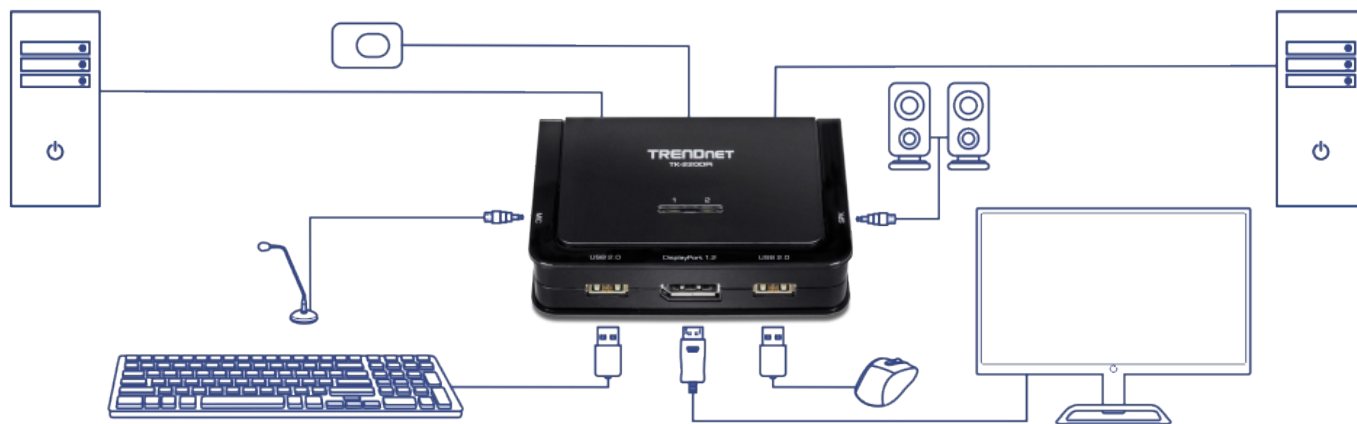

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



### Компьютеры

2-Портовый Коммутатор DisplayPort для средств коммутации KBM управляет двумя компьютерами



### 4K UHD

Коммутатор DisplayPort KVM 4 K поддерживает разрешение до 4 K сверхвысокой четкости (3840 x 2160) со скоростью обновления данных 60 Гц



### Поддержка аудио

Полная поддержка аудио обеспечивает максимальную производительность рабочей станции



### USB МЫШЬ И КЛАВИАТУРА

Технология «True Transparent USB» (TTU) поддерживает большинство конструкций клавиатуры и мыши



### DisplayPort 1.2

DisplayPort 1.2 с поддержкой HDCP



### Встроенные кабели

Полностью интегрированные DisplayPort, USB и аудио кабели



### Компьютерных порта

Требуются свободные порты USB и DisplayPort на подключенных компьютерах



### Горячие клавиши

Данный коммутатор DisplayPort имеет команды «горячих клавиш»

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Консольные разъемы портов

- Клавиатура: USB Тип A
- Мышь: USB Тип A
- Мониторы: 1 x дисплейный порт 1.2
- Гнездо для динамика: 3,5mm
- Разъем для подключения микрофона: 3,5mm

### Компьютерный интерфейс (до 2)

- Клавиатура/Мышь: USB 2.0 Тип A
- Мониторы: DisplayPort 1.2
- Гнездо для динамика: 3,5mm
- Разъем для подключения микрофона: 3,5mm
- Длина кабеля: 1,5 м (4,92 мили)

### Разрешение монитора

- До 1920 x 1080 при 144 Гц
- До 1920 x 1200 при 144 Гц
- До 1920 x 1440 при 144 Гц
- До 2560 x 1440 при 144 Гц
- До 3440 x 1440 при 60 Гц
- До 3840 x 2160 при 60 Гц

### Управление переключением

- Тумблер, управляемый одним нажатием
- Команды Горячие клавиши

### Поддержка аудио

- Поддержка звука 5.1 через кабели DisplayPort
- Аналоговый звук через аудиоразъемы для подключения динамиков и микрофона

### Рабочий диапазон температуры

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

### Рабочая влажность

- Макс. 90% без конденсата

### Размеры

- 440 x 250 x 44mm (17,3 x 9,8 x 1,74 дюйма)

### Вес

- 102 г (3,6 унции)

### Сертификаты

- CE
- FCC

### Гарантия

- 2 год

### Содержимое упаковки

- TK-220DPi
- Руководство по быстрой установке