

Kit de switch KVM DVI de dos puertos TK-222DVK (v1.0R)

- Controle 2 equipos con un juego de controles de consola
- Diseñado para su uso con un monitor enlace dual DVI-D
- Admite resoluciones HD superiores a 1080p
- 2 puertos compartidos adicionales para dispositivos de almacenamiento o impresoras
- Se incluyen todos los cables necesarios
- No se requiere instalación por CD

El Kit de switch KVM DVI de dos puertos, modelo TK-222DVK, le permite controlar dos equipos con un juego de controles de consola. No requiere instalación de controladores; basta con conectar los cables incluidos para experimentar una resolución superior a HD de 2560 x 1600 píxeles. El TK-222DVK admite diseños avanzados de teclado y ratón (mouse) y ofrece dos puertos USB compartidos adicionales para conectar dispositivos de almacenamiento o impresoras.

Características



Computadoras

Controla hasta 2 computadoras



HD+

Admite resoluciones superiores a 1080p HD (de hasta 2560 x 1600 píxeles)



Audio de 2 vías

La compatibilidad total de audio maximiza la productividad de la estación de trabajo



Conectores de consola

La tecnología de emulación admite los diseños de teclado y ratón (Ratón) más avanzados



Monitor enlace dual DVI

Diseñado para conectarse a un puerto DVI de un monitor; admite una frecuencia de actualización de 60 Hz



Optimización de la resolución

Adopta la resolución en pantalla de la configuración del dispositivo conectado



Puertos de computadora

Requiere puertos libres USB y DVI en el equipo conectado



Carcasa

Carcasa metálica resistente



Puertos USB compartidos

Dos puertos USB adicionales para conectar unidades de almacenamiento e impresoras



Cables incluidos

Se incluyen todos los cables necesarios




Hot Keys

Accesos de comandos de ejecución inmediata

Solución en redes



Botones del selector de la PC

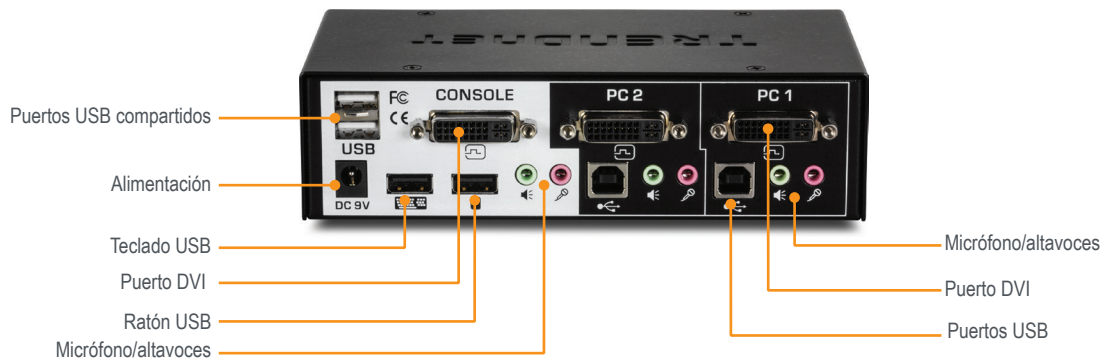

Lado de la Consola

Lado de la computadora

Especificaciones

Puertos de KVM a consolar

- Teclado: USB
- Ratón: USB
- Monitor: DVI-I
- Hub 2-Puerto USB 2.0
- Enchufe para altavoces: 3.5 mm
- Enchufe para micrófono: 3.5 mm

Puertos de KVM al ordenador (hasta 2)

- Teclado/ratón: USB 2.0 tipo B
- Monitor: DVI-I
- Enchufe para altavoces: 3.5 mm
- Enchufe para micrófono: 3.5 mm

Conexiones de computadora (hasta 2)

- Teclado/ratón: USB 2.0 tipo A
- Monitor: enlace single/enlace dual DVI-I/DVI-D
- Enchufe para altavoces: 3.5 mm
- Enchufe para micrófono: 3.5 mm

Resolución del monitor

- Digital: 2560 x 1600 @ 60 Hz
- Analógico: 2048 x 1536 @ 60 Hz

Controles de conmutación

- Botones del tacto del panel de la cara
- Comandos de teclado

Notificación de conmutación

- Audio

Intervalo de la exploración

- 10 - 60 segundos (controles de llaves calientes)

Características especiales

- Monitor dual del vínculo DVI-D de la ayuda
- Ayuda anticipada de ratón y de teclado
- Toda la emulación del tiempo DDC
- 2 puertos USB adicionales
- Metal resistente

Temperatura admitida

- 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Humedad admitida

- Máx. 90% (sin-condensación)

Alimentación

- Entrada: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0.4 A
- Salida: adaptador de alimentación externo 9 V DC 1 A
- Consumo máximo: 0.7 Watts

Dimensiones

- 164 x 90 x 45 mm (6.5 x 3.5 x 1.8 pulgadas)

Peso

- 586 g (1.29 libras)

Garantía

- 2 años limitada

Certificaciones

- CE
- FCC

Contenido del paquete

- TK-222DVK
- Guía de instalación rápida
- Adaptador de alimentación (9 V DC, 1 A)
- 2 juegos de cable KVM DVI-D (1.8 m/6 pies)
- 2 juegos de cable tipo A a B USB 2.0 (1.8 m/6 pies)
- 2 juegos de cable audio (1.8 m/6 pies)

