




## 2-Port Dual Monitor DisplayPort KVM Switch

TK-240DP (v3.0R)

- Dual Monitor DisplayPort™ 1.2 KVM
- 3,5 mm Lautsprecher- und Mikrofonanschlüsse
- Entwickelt für den Einsatz mit Dual DisplayPort Systemen
- Unterstützt 4K UHD Auflösung bis zu 3840 x 2160 bei 60Hz
- Bis zu 2560 x 1440 bei 144Hz
- 2-Port USB 2.0 Hub für Speichergeräte und Drucker
- Erforderliches Kabel (TK-CP06) separat erhältlich
- Keine CD-Installation erforderlich


Der 2-Port Dual Monitor DisplayPort KVM Switch von TRENDnet, Modell TK-240DP, ermöglicht das Kontrollieren von zwei Computern über eine einzige Konsolensteuerung. Erleben Sie bis zu 4K UHD-Auflösung, keine Treiberinstallation erforderlich. Der TK-240DP ist für Dual-Monitor-Systeme mit USB-Maus- und Tastaturanschluss konzipiert und verfügt über einen USB-Hub mit zwei Anschlüssen zur gemeinsamen Nutzung von Speichergeräten oder Druckern zwischen Computern.


**DisplayPort Monitor**

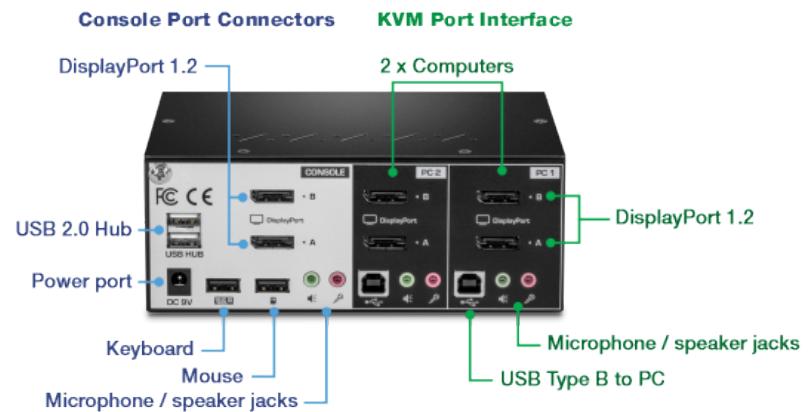
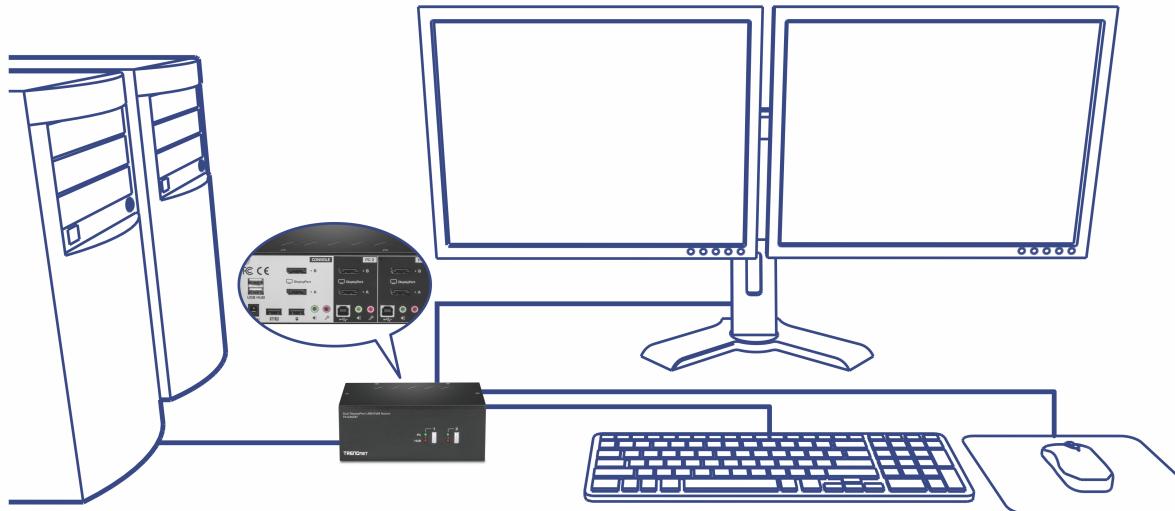
Für Anschluss von zwei DisplayPort Monitoren ausgelegt


**4K UHD Auflösung**

Unterstützt Auflösung bis zu 4K UHD (3840 x 2160 bei 60Hz)


**USB 2.0 Hub**

Zwei zusätzliche USB-Anschlüsse zum Anschluss von Speicherlaufwerken und Druckern

**ILLUSTRATION EINES NETWORK**


## EIGENSCHAFTEN



### Computer

Steuerung von bis zu 2 Computern



### 4K UHD

Unterstützt Auflösung bis zu 4K UHD (3840 x 2160 bei 60Hz)



### Audiounterstützung

Volle Audio-Unterstützung maximiert die Produktivität des Arbeitsplatzes



### USB Maus & Tastatur

True Transparent USB (TTU)  
Emulationstechnologie unterstützt die meisten Tastatur- und Mausdesigns



### DisplayPort Monitor

Für Anschluss von zwei DisplayPort Monitoren ausgelegt



### Gehäuse

Stabiles Metallgehäuse



### USB 2.0 Hub

Zwei zusätzliche USB-Anschlüsse zum Anschluss von Speicherlaufwerken und Druckern



### Tastaturkürzel

Tastaturkürzel für Befehle

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

### Konsolenportanschlüsse

- Tastatur: USB Typ A
- Maus: USB Typ A
- Monitore: Zwei DisplayPorts 1.2
- 2-Port USB 2.0 Hub
- Lautsprecherbuchse: 3,5mm
- Mikrofonbuchse: 3,5mm

### KVM Portschnittstelle (bis zu 2)

- Tastatur/Maus: USB Typ B
- Monitore: Zwei DisplayPorts 1.2
- Lautsprecherbuchse: 3,5mm
- Mikrofonbuchse: 3,5mm

### Computerschnittstelle (bis zu 2)

- Tastatur/Maus: USB Typ A
- Monitore: Zwei DisplayPorts 1.2
- Lautsprecherbuchse: 3,5mm
- Mikrofonbuchse: 3,5mm

### Monitor-Auflösung

- Bis zu 1920 x 1080 bei 144Hz
- Bis zu 1920 x 1200 bei 144Hz
- Bis zu 1920 x 1440 bei 144Hz
- Bis zu 2560 x 1440 bei 144Hz
- Bis zu 3440 x 1440 @ 60Hz
- Bis zu 3840 x 2160 bei 60Hz

### Schaltsteuerung

- Drucktasten auf der Frontplatte
- Tastaturkürzel

### Betriebstemperatur

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

### Betriebsfeuchtigkeit

- Max. 90% nicht-kondensierend

### Leistung

- Eingang: 100 – 240V AC, 50/60Hz, 0,8A
- Ausgang: 9V DC, 2A externer Stromadapter
- Max. Verbrauch: 0,7 Watt

### Maße

- 163 x 100 x 66 mm. (6,4 x 3,9 x 2,6 zoll)

### Gewicht

- 750g (1,65 Unzen)

### Zertifizierungen

- CE
- FCC

### Garantie

- 2 Jahre

### Packungsinhalt

- TK-240DP
- Schnellinstallationsanleitung
- Netzadapter (9V DC, 2A)