



## Kit Switch KVM à 4 ports TK-400K (b1)

Le kit Switch KVM à 4 ports TK-400K de TRENDnet vous permet de gérer plusieurs PC avec un seul clavier, un moniteur et une souris. Passez d'un PC à l'autre en appuyant simplement sur un bouton ! Éliminez les enchevêtrement de câbles et épargnez de l'argent et de l'espace avec le TK-400K de TRENDnet. Il vous permet de contrôler jusqu'à 4 PC en n'utilisant qu'un seul clavier, un moniteur et une souris. Avec ses fonctionnalités comme la connexion à chaud, la recherche automatique, l'Audible Feedback et ses fonctions accessibles via touches de raccourcis, il représente la solution idéale pour la gestion de plusieurs PC.

### Caractéristiques


- Utilisez un seul clavier, un seul moniteur et une seule souris pour contrôler deux ordinateurs
- Emulation Clavier/souris PS/2
- Commutateurs KVM à 4 ports de conception compacte
- Comprends 4 ensembles de câbles KVM de qualité supérieure
- Supporte Microsoft Intellimouse, Logitech Net Mouse, Optical Mouse etc
- Supporte la très haute qualité vidéo – jusqu'à 1920 x 1440 avec une résolution jusqu'à 200MHz
- Supporte Windows 98/98SE/ME/2000/NT/XP/2003 Server, DOS, Linux etc.
- Connectable à chaud, ajoutez ou retirez des PC connectés pour la maintenance sans éteindre le commutateur KVM ou les autres PC.
- Aucun logiciel requis, l'utilisateur peut aisément sélectionner le PC grâce à un bouton de commande ou des touches de raccourci
- Mode de recherche automatique (Auto Scan) pour le contrôle des PC
- Réinitialisation du statut du clavier lors du passage d'un PC à l'autre
- Affichage par voyants lumineux pour un contrôle aisé du fonctionnement
- Un signal sonore confirme le passage d'un port à l'autre
- 2 ans de garantie

# Kit Switch KVM à 4 ports TK-400K (b1)

## Spécifications

Matériel	
Connexions à l'ordinateur	• 4
Câble KVM	• 4 ensembles de câbles KVM de 1,8 M de qualité supérieure (UL2919 pour moniteur VGA, mâle vers mâle)
Interface de port	• Mini Din femelle à 6 broches pour clavier PS/2 • Mini Din femelle à 6 broches pour souris PS/2 • Fiche VGA HDB femelle à 15 broches
Port PC	• 4
Port console	• 1
Sélection du port	• Boutons et touches de raccourci
Intervalles de scan automatique	• 4 secondes
Types d'alimentation	• Alimentation de l'interface clavier PS/2.
Alimentation	• Source d'alimentation extérieure supplémentaire 5V-9V DC, 800mA à 1A
Dimensions	• 192 x 81 x 31mm (7,5 x 3,2 x 1,2 pouces)
Poids	• 240g
Température	• Fonctionnement : Entre 5 et 40°C • Entreposage : Entre -20 et 60°C
Humidité	• De 0 à 80 %, sans condensation
Certifications	• CE, FCC

## Solution de Réseaux

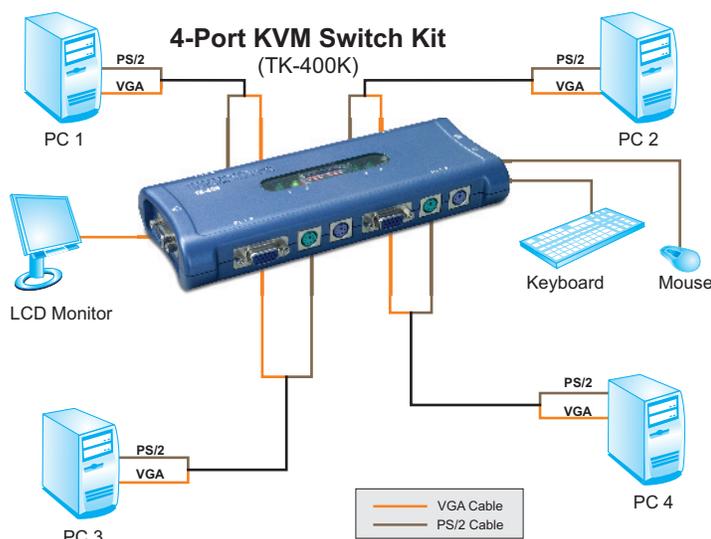

## Contenu de l'emballage

- TK-400K
- 4 ensembles de câbles KVM
- Guide de l'utilisateur en plusieurs langues

## Produits en relation

TK-209i	Switch KVM 2-Ports USB et PS/2 avec Audio
TK-210K	Switch KVM 2-Ports USB et PS/2 avec Audio
TK-200K	Kit Switch KVM à 2 ports

## Information pour commander

**TRENDnet**<sup>®</sup>

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Pour commander, merci d'appeler au:

**1-888-326-6061**

