



## Kit para conmutador KVM USB de 4 puertos TK-407K

El conmutador KVM USB de 4 puertos le permite gestionar cuatro PCs con un sólo equipo de teclado, monitor y ratón. ¡Se conecta entre dos PCs con solo presionar un botón! Incluye dos juegos de cables KVM individuales junto con el conmutador KVM, de modo que los usuarios puedan empezar a controlar los 4 PCs de forma instantánea. Los cables KVM también suministran corriente al conmutador KVM, lo que elimina la necesidad de un adaptador de alimentación eléctrica. Las funciones Hot Key ofrecen acceso inmediato a características tales como conmutación entre PCs (computer switching) y autoescaneo. Con sus funciones Hot-Plug y retroalimentación de audio, el conmutador KVM USB de 4 puertos es la opción perfecta para gestionar múltiples Pcs.

### Características


- Conmutador USB KVM de 4 puertos
- Emulación de teclado/ratón USB con 4 juegos de cables KVM desmontables
- Admite Microsoft IntelliMouse, Optical Mouse, Logitech NetMouse y muchos más
- Compatible con Windows 98SE/ME/2000/XP/2003 Server, Linux y Mac OS
- Soporta una calidad de vídeo excelente, hasta una resolución VGA de 2048 x 1536
- Compatible con plataformas múltiples para PCs, Macintosh G3/G4, iMac y Mac Mini
- Autoescaneo y despliegue LED para el monitoreo de los Pcs
- Hot-Key, botón de arranque y software para conmutación de cliente basado en Windows
- Hot Key para usuario definible (sólo para Windows)
- Plug & Play y Hot-Pluggable
- Método de alimentación para interfaz USB
- Garantía limitada de 2 años

# Kit para conmutador KVM USB de 4 puertos TK-407K

## Especificaciones

Hardware	
Gestión	• 4 PCs
Interfaz USB	• Compatible con especificaciones USB 1.1
Cable KVM	• 4 juegos de 1,8M (6 pies) Cables KVM USB
Interfaz de cable	• Para KVM: 1 HDB VGA/SVGA de 15-pin (macho)/li> • Para PC/MAC: 1 USB (tipo A) , 1 HDB VGA/SVGA de 15 pin
Conector de consola	• 2 USB teclado/ratón: (Tipo A) • 1 HDB VGA/SVGA de 15-pin (hembra)
Selección de puertos	• Botón de arranque, comandos Hot-Key o software para conmutación de cliente basado en Windows
Intervalos de autoescaneo	• 10 segundos
Estatus del teclado	• Almacenado y restablecido
Tipo de alimentación	• Alimentación de interfaz USB
Dimensiones	• 167 x 80 x 28mm (6,6 x 3,2x 1,1 pulgadas)
Peso	• 159 g (5,6 onzas)
Temperatura	• Operación: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F) • Almacenamiento: -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F)
Humedad	• 0 %~ 90%, sin condensación
Certificaciones	• CE, FCC

## Solución de redes

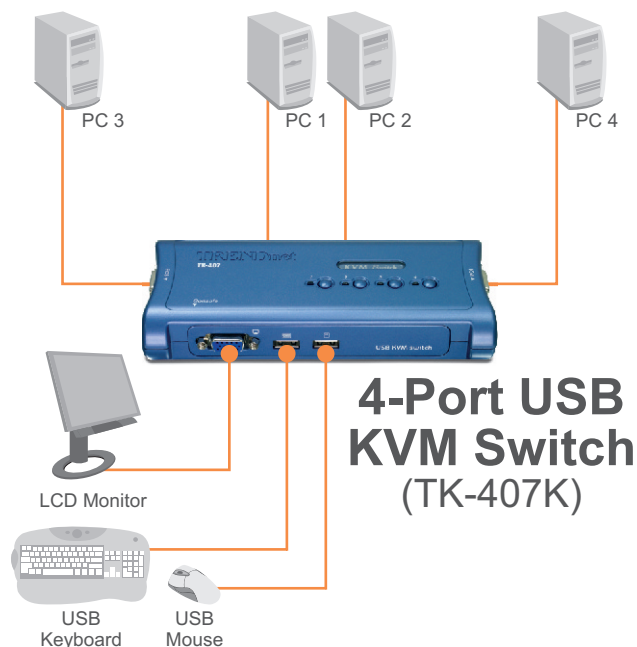

## Contenidos del paquete

- TK-407K
- Guía de instalación rápida multilingüe
- CD-ROM de la herramienta
- 4 juegos de cable KVM USB

## Información de la orden

**TRENDnet**<sup>®</sup>

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Para ordenar por favor llame:

**1-888-326-6061**

