



## Kit de Switch KVM à 4 Ports USB avec Audio TK-409K (v1.2R)

Le Switch KVM à 4 ports USB avec Audio vous permet de gérer 4 ordinateurs à l'aide d'un seul clavier, d'un moniteur, d'une souris, d'un micro et d'un jeu de haut parleurs. Il est fourni avec 4 jeux de câbles KVM USB et des câbles audio, aucun autre matériel n'est nécessaire. Sa taille compacte en fait le Switch idéal pour un environnement domestique ou professionnel.

## FEATURES

- Gérez jusque 4 ordinateurs/serveurs avec un seul ensemble de périphériques
- Emulation clavier/souris USB avec 4 ensembles de câbles KVM amovibles
- Compatible avec Windows 98(SE)/ME/2000/XP/2003 Server/Vista, Linux, et Mac OS
- Supporte la haute qualité vidéo, jusqu'à une résolution VGA 2048 x 1536
- Support multi-Plate-forme pour PC, Macintosh G3/G4/G5, iMac et Mac Mini
- Ecoutez de la musique sur un ordinateur tout en travaillant sur l'autre
- Recherche automatique et affichage par voyants lumineux pour le contrôle des PC
- Sélection de l'ordinateur par boutons du panneau frontal, commandes clavier de raccourcis ou logiciel de commutation client basé Windows
- Touches de raccourci programmables par l'utilisateur (uniquement sur Windows)
- Plug-and-play et connectable à chaud
- Alimentation via l'interface USB
- Garantie limitée de 2 ans




## SPÉCIFICATIONS

### MATÉRIEL

<b>Connexion</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 ordinateurs</li></ul>
<b>Interface USB</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compatible avec la norme USB 1.1</li></ul>
<b>Câble KVM</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 ensembles de 1,2 m. (4 pieds) Câble KVM USB, 2 ensembles de 1,2 m. (4 pieds) Câble audio</li><li>• 2 ensembles de 1,8 m. (6 pieds) Câble KVM USB, 2 ensembles de 1,8 m. (6 pieds) Câble audio</li></ul>
<b>Interface câble (entièrement mâle)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vers le KVM<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 prise HDB VGA/SVGA à 15 broches</li><li>• Prise de son 1 x 3,5mm</li><li>• Prise entrée micro 1 x 3,5mm</li></ul></li><li>• Vers le PC<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x USB (type A)</li><li>• 1 prise HDB VGA/SVGA à 15 broches</li><li>• Prise de son 1 x 3,5mm</li><li>• Prise micro 1 x 3,5mm</li></ul></li></ul>
<b>Connecteur Port PC (entièrement femelle)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 prise HDB VGA/SVGA à 15 broches</li><li>• Prise de son 4 x 3,5mm</li><li>• Prise micro 4 x 3,5mm</li></ul>
<b>Connecteur ports console (entièrement femelle)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 clavier USB (Type A)</li><li>• 1 souris USB (Type A)</li><li>• 1 prise HDB VGA/SVGA à 15 broches</li><li>• Prise de son 1 x 3,5mm</li><li>• Prise micro 1 x 3,5mm</li></ul>
<b>Sélection du PC</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Boutons du panneau frontal, commandes clavier de raccourcis ou logiciel de commutation client basé Windows</li></ul>
<b>Intervalle de scan automatique</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10 ~ 60 secondes</li></ul>
<b>Types d'alimentation</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alimentation via l'interface USB</li></ul>
<b>Dimensions</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 167 x 80 x 28mm (6.6 x 3.2 x 1.1 pouces)</li></ul>
<b>Poids</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 185g (6.5oz.)</li></ul>
<b>Température</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fonctionnement: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F)</li><li>• Entreposage: -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F)</li></ul>
<b>Humidité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0%~90%, sans condensation</li></ul>
<b>Certifications</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE, FCC</li></ul>



### SOLUTION DE RÉSEAUX

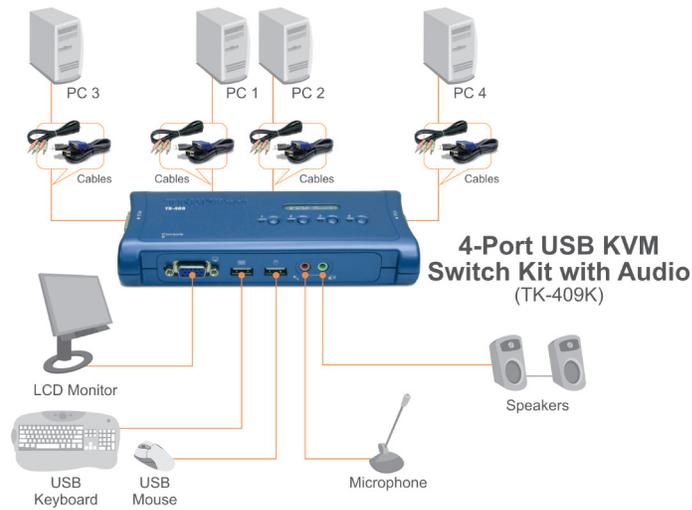

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

TK-409K

Guide d'installation rapide en plusieurs langues

CD-ROM (utilitaire)

4 ensembles de câbles USB KVM (2 x 1.2m/4 pieds, 2 x 1.8m/6 pieds)

4 ensembles de câbles Audio (2 x 1.2m/4 pieds, 2 x 1.8m/6 pieds)

### PRODUITS EN RELATION

<b>TK-209K</b>	Kit de switch KVM USB à 2 ports avec son
<b>TK-407K</b>	Kit de switch KVM à 4 ports USB
<b>TK-408K</b>	Kit de switch KVM à 4 ports PS/E avec son

### INFORMATION POUR COMMANDER

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)