



## Kit de switch KVM DVI à 4 ports TK-422DVK (v1.0R)

- Contrôlez quatre ordinateurs avec un seul ensemble de commandes
- Conçu pour être utilisé avec un moniteur dual link DVI-D
- Supporte une résolution HD supérieure à 1080p
- 2 ports de partage USB supplémentaires pour des dispositifs de stockage ou des imprimantes
- Tout le câblage nécessaire est fourni
- Pas d'installation de CD

Le Kit de switch KVM DVI à 4 ports, modèle TK-422DVK, vous permet de contrôler quatre ordinateurs à l'aide d'un seul ensemble de commandes. Aucune installation de pilote n'est requise, branchez simplement les câbles fournis pour profiter d'une résolution HD supérieure de 2560 x 1600 pixels. Le TK-422DVK supporte les claviers et les souris de conceptions avancées et offre deux ports USB de partage supplémentaires pour connecter des dispositifs de stockage ou des imprimantes.

## Caractéristiques



### Ordinateurs

Contrôlez jusqu'à 4 ordinateurs



### HD+

Suporte des résolutions HD supérieures à 1080 pixels (jusqu'à 2560 x 1600 pixels)



### Une audio à 2 voies

La compatibilité audio complète maximise la productivité de la station de travail



### Connecteur console

La technologie d'émulation supporte les conceptions les plus récentes de claviers et les souris



### Moniteur dual link DVI-D

Conçu pour se connecter au port DVI d'un moniteur à une fréquence d'actualisation de 60 Hz



### Optimisation de la résolution

Adopte la résolution d'écran des périphériques connectés



### Ports de l'ordinateur

Nécessite un port USB et un port DVI sur l'ordinateur connecté



### Boîtier

Solide boîtier métallique



### Ports de partage USB

Deux ports USB supplémentaires pour connecter des périphériques de stockage et des imprimantes



### Câbles fournis

Tout le câblage nécessaire est fourni




### Racourcis

Racourcis clavier



Boutons de sélecteur de PC

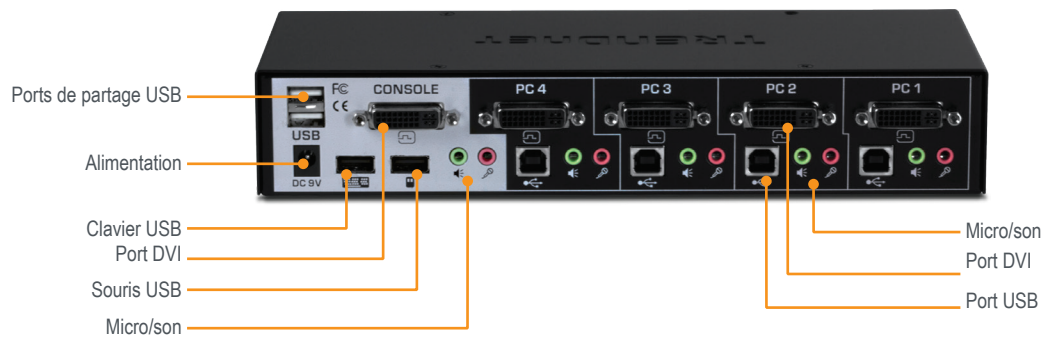

Côté de console

Côté de PC

## Spécifications

### Ports de KVM à consoler

- Clavier: USB
- Souris: USB
- Moniteur: DVI-I
- Hub USB 2.0 avec 2 ports
- Prise de son: 3,5 mm
- Prise micro: 3,5 mm

### Ports de KVM à l'ordinateur (jusqu'à 4)

- Clavier/souris: USB 2.0 type B
- Moniteur: DVI-I
- Prise de son: 3,5 mm
- Prise micro: 3,5 mm

### Connexions à l'ordinateur (jusqu'à 4)

- Clavier/souris: USB 2.0 type A
- Moniteur: Single Link/ Dual Link DVI-I/DVI-D
- Prise de son: 3,5 mm
- Prise micro: 3,5 mm

### Résolution du moniteur

- Numérique: 2560 x 1600 @ 60 Hz
- Analogique: 2048 x 1536 @ 60 Hz

### Contrôles de commutation

- Boutons de contact de panneau de visage
- Commandes clavier de raccourcis

### Notification de la commutation

- Audio

### Intervalle de balayage

- 10 - 60 secondes (contrôles de touche directe)

### Fonctions particulières

- Double moniteur du lien DVI-D de soutien
- Appui anticipé de souris et de clavier
- Toute l'émulation du temps DDC
- Deux ports supplémentaires
- Boîtier métallique

### Température de fonctionnement

- 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

### Humidité supportée

- Max. 90 % pas-de-condensation

### Alimentation

- Entrée: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,4 A
- Sortie: adaptateur secteur externe 9 V DC 1 A
- Consommation: 0,85 Watts (max.)

### Dimensions

- 254 x 120 x 45 mm (10 x 4,7 x 1,8 pouces)

### Poids

- 936 g (2,1 livre)

### Garantie

- Limitée de 2 ans

### Certificats

- CE
- FCC

### Contenu de l'emballage

- TK-422DVK
- Guide d'installation rapide
- Adaptateur secteur (9 V DC, 1 A)
- 4 ensembles de câbles DVI-D KVM (1,8 m/6 pieds)
- 4 ensembles de câbles USB 2,0 de type A vers B (1,8 m/6 pieds)
- 4 ensembles de câbles audio (1,8 m/6 pieds)

