



4-Port DVI KVM Switch Kit TK-422DVK (v1.0R)

- Steuern Sie vier PCs über eine einzige Konsole
- Entwickelt für den Gebrauch mit einem Dual-Link DVI-D Monitor
- Unterstützt HD-Auflösung von mehr als 1080p
- 2 Bonus-USB-Share-Ports für Speichermedien oder Drucker
- Alle erforderlichen Kabel im Lieferumfang enthalten
- Keine CD-Installation

Der 4-Port DVI KVM Switch Kit, Modell TK-422DVK, ermöglicht es Ihnen, vier PCs über eine einzige Konsole zu steuern. Es muss kein Treiber installiert werden; stecken Sie einfach die mitgelieferten Kabel ein, um eine Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln (besser als HD) zu genießen. Der TK-422DVK unterstützt fortschrittliche Tastatur- und Maus-Designs und bietet zwei Bonus-Share-Ports zum Anschluss von Speichermedien oder Druckern.

Eigenschaften



Computers

Steuern Sie bis zu 4 PCs



HD+

Unterstützt Auflösungen von mehr als 1080p HD (bis zu 2560 x 1600 Pixel)



2-Wege Audio

Volle Audio-Unterstützung für maximale Produktivität am Arbeitsplatz



Anschlüsse für Konsolen

Emulationstechnologie unterstützt die fortschrittlichsten Tastatur- und Maus-Designs



Dual-Link DVI-D Monitor

Entwickelt zum Anschließen an den DVI-Port des Monitors; unterstützt 60 Hz Aktualisierungsrate



Auflösungsoptimierung

Übernimmt Bildschirmauflösung von den Einstellungen des angeschlossenen Geräts



PC-Ports

Benötigt unbenutzte USB- und DVI-Ports am angeschlossenen PC



Gehäuse

Stabiles Metallgehäuse



USB-Share-Ports

Zwei zusätzliche USB-Ports zum Anschließen von Speichermedien und Druckern



Kabel inbegriffen

Alle erforderlichen Kabel im Lieferumfang enthalten




Hot Keys

Tastaturkürzel



PC-Wählknöpfe

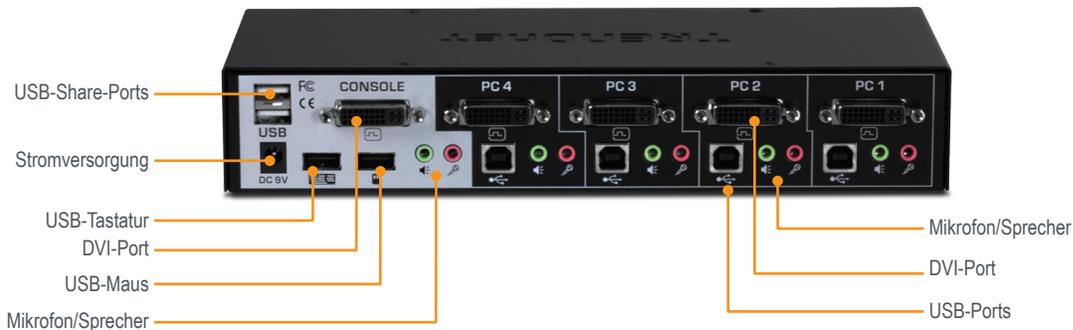

USB-Share-Ports

Stromversorgung

USB-Tastatur

DVI-Port

USB-Maus

Mikrofon/Sprecher

Mikrofon/Sprecher

DVI-Port

USB-Ports

Konsolenseite

PC-Seite

Technische spezifikationen

KVM-Ports zu Console

- Tastatur: USB
- Maus: USB
- Monitor: DVI-I
- 2-port USB 2.0 hub
- Audio buchse: 3,5 mm
- Mikrofon buchse: 3,5 mm

KVM-Ports zu Computer (bis zu 4)

- Tastatur/Maus: USB 2.0 typ B
- Monitor: DVI-I
- Audio buchse: 3,5 mm
- Mikrofon buchse: 3,5 mm

PC-Anschlüsse (bis zu 4)

- Tastatur/Maus: USB 2.0 typ A
- Monitor: Single-Link/Dual-Link DVI-I/DVI-D
- Audio buchse: 3,5 mm
- Mikrofon buchse: 3,5 mm

Monitorauflösung

- Digitaler: 2560 x 1600 @ 60 Hz
- Analog: 2048 x 1536 @ 60 Hz

Switching Kontrolle

- Gesichtsplatten-Notenknöpfe
- Hot Key Kommandos ihrer Tastatur

Schaltbenachrichtigung

- Audio

Scannen Abstand

- 10 - 60 sekunden (Kurzbefehlkontrollen)

Besondere Eigenschaften

- Monitor der Stütz Doppel Verbindung DVI-D
- Vor-Unterstützung Maus und Tastatur
- Beispiellose DDC-Emulation
- 2 Bonus-USB-Ports
- Metallgehäuse

Betriebstemperatur

- 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Betriebsluftfeuchtigkeit

- Max. 90% nicht-kondensierend

Strom

- Eingang: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,4 A
- Ausgang: 9 V DC 1 A Externes Netzteil
- Verbrauch: 0,85 Watts

Abmessungen

- 254 x 120 x 45 mm (10 x 4,7 x 1,8 Zoll)

Peso

- 936 g (2,1 pfund)

Garantie

- 2 Jahre Begrenzte

Luftfeuchtigkeit

- CE
- FCC

Packungsinhalt

- TK-422DVK
- Mehrsprachige Installationsanleitung
- Netzteil (9 V DC, 1 A)
- 4 Sätze DVI-D KVM-Kabel (1,8 m/6 Fuss)
- 4 Sätze 1,2 Meter (4 Fuss) USB Typ A zu B Kabel (1,8 m/6 Fuss)
- 4 Sätze Audio-Kabel (1,8 m/6 Fuss)

