



Комплект 4-портовый KVM-переключатель с выходом DVI TK-422DVK (v1.0R)

- Управление четырьмя компьютерами с одной консоли
- Совместим с мониторами Dual Link DVI-D
- Поддерживает разрешение HD более 1080p
- 2 дополнительных порта USB для устройств хранения данных или принтеров
- Все необходимые кабели включены в комплект
- Не требуется устанавливать ПО с диска

Комплект 4-портовый KVM-переключатель с выходом DVI, модель TK-422DVK, позволяет управлять четырьмя компьютерами с одной консоли. Устройство не требует установки драйвера – просто подключите входящие в комплект кабели и наслаждайтесь разрешением до 2560 x 1600 пикселей – больше, чем HD. Переключатель TK-422DVK поддерживает различные модели клавиатур и мышей, а также оснащен двумя дополнительными портами USB для устройств хранения данных или принтеров.

Особенности



Компьютерами

Управление четырьмя компьютерами



HD+

Поддерживает разрешение выше 1080p HD (до 2560 x 1600 пикселей)



2-сторонняя аудио связь

Полная поддержка звука повышает эффективность работы



Разъемы консоли

Технология эмуляции обеспечивает поддержку самых различных клавиатур и мышей



Мониторы Dual Link DVI-D

Подключается к порту DVI и поддерживает частоту обновления экрана 60 Гц



Оптимизация разрешения

Использует разрешение экрана, указанное в настройках подключенного устройства



Порты компьютера

Необходимы свободные порты USB и DVI на подключенном компьютере



Корпус

Прочный металлический корпус



Дополнительные порты USB

Два дополнительных порта USB для подключения устройств хранения данных или принтеров



Кабели входят в комплект поставки

Все необходимые кабели включены в комплект




Горячие клавиши

Управление при помощи комбинаций назначенных клавиш



Кнопки селектора ПК

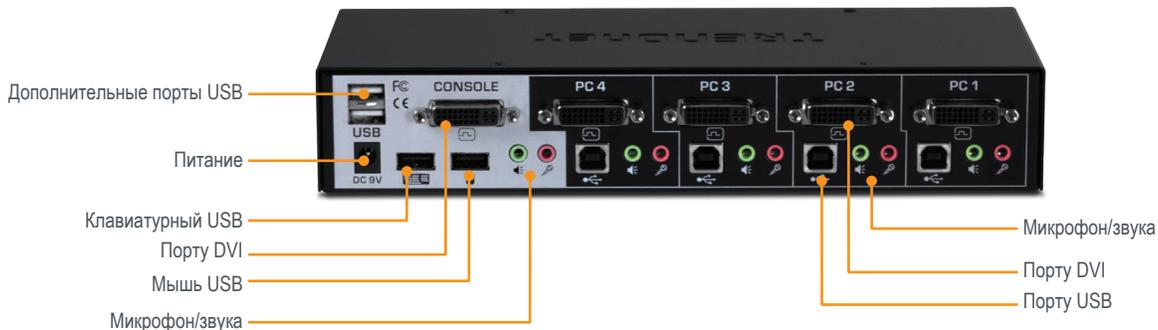

Дополнительные порты USB

Питание

Клавиатурный USB

Порты DVI

Мышь USB

Микрофон/звук

Микрофон/звук

Порты DVI

Порты USB

Сторона Пульта

Сторона ПК

Характеристики

Порты KVM к пульт

- Клавиатурный: USB
- Мышь: USB
- Монитор: DVI-I
- USB 2.0 хаб с 2 портами
- Гнездо звука: 3,5 mm
- Гнездо для микрофона: 3,5 mm

Порты KVM к компьютеру (до 4)

- Клавиатурный/мышь: USB 2.0 тип B
- Монитор: DVI-I
- Гнездо звука: 3,5 mm
- Гнездо для микрофона: 3,5 mm

Соединения компьютера (до 4)

- Клавиатурный/мышь: USB 2.0 тип A
- Монитор: single link/dual link DVI-I/DVI-D
- Гнездо звука: 3,5 mm
- Гнездо для микрофона: 3,5 mm

Разрешение монитора

- Увеличение: 2560 x 1600 @ 60 Hz
- Аналог: 2048 x 1536 @ 60 Hz

Переключатели управления

- Кнопки касания панели стороны
- горячие клавиши клавиатуры

Уведомление о переключении

- Аудио

Интервал сканирования

- 10 - 60 секунды (Управления Горячей клавиши)

Специальные функции

- Монитор соединения DVI-D поддержки двойной
- Предварительное наличие мыши и клавиатуры
- Все эмулирование времени DDC
- 2 дополнительных порта USB
- Металлический корпус

Рабочий диапазон температуры

- 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Рабочий диапазон влажности

- Макс. 90% без-конденсации

Электропитание

- Входное: 100-240 В пер, тока, 50/60 Hz, 0,4 А
- Выходное: 9 пост, тока, 1 А-внешний силовой адаптер
- Потребление: 0,85 Вт (Макс.)

Габариты

- 254 x 120 x 45 mm (10 x 4,7 x 1,8 дюйм)

Вес

- 936 г (2,1 книг)

Гарантия

- 2 летняя ограниченная

Сертификация

- CE
- FCC

Содержимое упаковки

- TK-422DVK
- Краткое руководство по установке
- Адаптера электропитания (9 В пост, 1 А)
- 4 комплекта DVI-D KVM-кабелей (1,8 м/6 фута)
- 4 комплект кабелей USB 2,0 тип A – B (1,8 м/6 фута)
- 4 комплекта аудиокабелей (1,8 м/6 фута)

