



## Kit de switch KVM DVI de cuatro puertos TK-422DVK (v1.0R)

- Controle 4 equipos con un juego de controles de consola
- Diseñado para su uso con un monitor enlace dual DVI-D
- Admite resoluciones HD superiores a 1080p
- 2 puertos compartidos adicionales para dispositivos de almacenamiento o impresoras
- Se incluyen todos los cables necesarios
- No se requiere instalación por CD

El Kit de switch KVM DVI de cuatro puertos, modelo TK-422DVK, le permite controlar cuatro equipos con un juego de controles de consola. No requiere instalación de controladores; basta con conectar los cables incluidos para experimentar una resolución superior a HD de 2560 x 1600 píxeles. El TK-422DVK admite diseños avanzados de teclado y ratón (mouse) y ofrece dos puertos USB compartidos adicionales para conectar dispositivos de almacenamiento o impresoras.

## Características



### Computadoras

Controle hasta 4 computadoras



### HD+

Admite resoluciones superiores a 1080p HD (de hasta 2560 x 1600 píxeles)



### Audio de 2 vías

La compatibilidad total de audio maximiza la productividad de la estación de trabajo



### Conectores de consola

La tecnología de emulación admite los diseños de teclado y ratón (ratón) más avanzados



### Monitor enlace dual DVI

Diseñado para conectarse a un puerto DVI de un monitor; admite una frecuencia de actualización de 60 Hz




### Optimización de la resolución

Adopta la resolución en pantalla de la configuración del dispositivo conectado



### Puertos de computadora

Requiere puertos libres USB y DVI en el equipo conectado



### Carcasa

Carcasa metálica resistente



### Puertos USB compartidos

Dos puertos USB adicionales para conectar unidades de almacenamiento e impresoras



### Cables incluidos

Se incluyen todos los cables necesarios




### Hot keys

Accesos de comandos de ejecución inmediata



Botones del selector de la PC

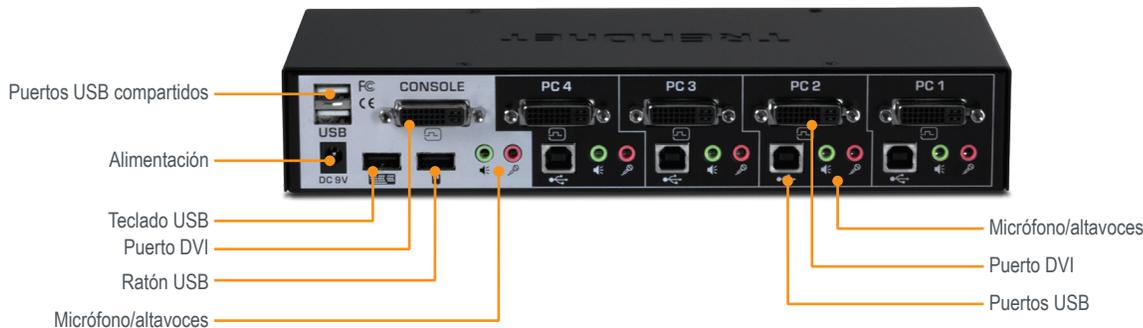

Lado de la consola

Lado de la computadora

## Especificaciones

### Puertos de KVM a consolar

- Teclado: USB
- Ratón: USB
- Monitor: DVI-I
- Hub 2-Puerto USB 2.0
- Enchufe para altavoces: 3.5 mm
- Enchufe para micrófono: 3.5 mm

### Puertos de KVM al ordenador (hasta 4)

- Teclado/Ratón: USB 2.0 tipo B
- Monitor: DVI-I
- Enchufe para altavoces: 3.5 mm
- Enchufe para micrófono: 3.5 mm

### Conexiones de computadora (hasta 4)

- Teclado/ratón: USB 2.0 tipo A
- Monitor: enlace single/enlace dual DVI-I/DVI-D
- Enchufe para altavoces: 3.5 mm
- Enchufe para micrófono: 3.5 mm

### Resolución del monitor

- Digital: 2560 x 1600 @ 60 Hz
- Analógico: 2048 x 1536 @ 60 Hz

### Controles de conmutación

- Botones del tacto del panel de la cara
- Comandos de teclado

### Notificación de conmutación

- Audio

### Intervalo de la exploración

- 10 - 60 segundos (controles de llaves calientes)

### Características especiales

- Monitor dual del vínculo DVI-D de la ayuda
- Ayuda anticipada de ratón y de teclado
- Toda la emulación del tiempo DDC
- 2 puertos USB adicionales
- Metal resistente

### Temperatura admitida

- 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

### Humedad admitida

- Máx. 90% sin-condensación

### Alimentación

- Entrada: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0.4 A
- Salida: adaptador de alimentación externo 9 V DC 1 A
- Consumo máximo: 0.85 Watts (máx.)

### Dimensiones

- 254 x 120 x 45 mm (10 x 4.7 x 1.8 pulgadas)

### Peso

- 936 g (2.1 libras)

### Garantía

- 2 años limitada

### Certificaciones

- CE
- FCC

### Contenido del paquete

- TK-422DVK
- Guía de instalación rápida
- Adaptador de alimentación (9 V DC, 1 A)
- 4 juegos de cable KVM DVI-D (1.8 m/6 pies)
- 4 juegos de cable tipo A a B USB 2.0 (1.8 m/6 pies)
- 4 juegos de cable audio (1.8 m/6 pies)

