



Kit de switch KVM avec son à 4 ports USB PS/2 TK-423K

Ce switch USB 4 ports PS/2 KVM avec kit audio (TK-423K) permet de contrôler 4 ordinateurs/serveurs à l'aide d'un seul jeu de contrôles de console.

Gérez 4 ordinateurs disposant de ports VGA et PS/2 ouverts en appuyant sur un bouton : un seul clavier et souris USB/PS2, un moniteur VGA, un microphone et une paire de haut-parleurs.

Tous les câbles nécessaires sont livrés. Sélection indépendante du port audio/mic et PC pour une plus grande flexibilité. Des voyants lumineux indiquent l'état de la connexion tandis qu'un bourdonnement confirme le passage d'un port à l'autre. Connectable à chaud, scan automatique et touches de raccourci. Ce périphérique polyvalent est le choix idéal pour gérer 4 ordinateurs/serveurs.

Caractéristiques

- Gérez jusque 4 ordinateurs/serveurs avec un seul ensemble de périphériques
- Tous le câblage nécessaire est fourni
- Les câbles allant du switch KVM aux ordinateurs/serveurs disposent de prises VGA et PS/2
- Les branchements console supportés sont les suivants : Ports souris et clavier PS/2 ou USB keyboard and mouse ports, port moniteur VGA et port diffuseurs/micro
- Support audio et micro
- La sélection du port audio/micro peut être indépendante de la sélection du port clavier, vidéo et souris
- Contrôlez plusieurs ordinateurs/serveurs à l'aide de boutons sur la face avant et de touches raccourci sur le clavier
- Supporte l'interface Universal Host et Open Host Controller Interface (UHCI/OHCI)
- Multiples plateformes supportées: Windows 7/Vista/2003 Server/ XP/2000/ME/98SE, Mac OS, Linux etc.
- Permutation de port confirmée par voyants lumineux et par un son
- Supporte résolution VGA haute qualité 2048 x 1536
- Garantie limitée de 2 ans

Kit de switch KVM avec son à 4 ports USB PS/2


TK-423K

Spécifications

Matériel	
Gestion	• 4 ordinateurs
Connecteur Port PC	• 4 prises VGA HDB femelle à 15 broches • 4 prise jack diffuseur in/out de 3,5mm • 4prises jack micro in/out de 3,5mm
Connecteur ports console	• 2 prises USB 1.1 de type A pour clavier/souris • 1 prises PS/2 clavier mini DIN femelle à 6 broches • 1 prise PS/2 souris mini DIN femelle à 6 broches • 1 prise VGA HDB femelle à 15 broches • 1 prise jack diffuseur in/out de 3,5mm • 1 prise jack micro in/out de 3,5mm
Câbles KVM	• 4 câbles KVM multi branchement (2 x 1.2m/4ft., 2 x 1.8m/6ft) • 4 câbles KVM câbles diffuseur/micro (2 x 1.2m/4ft., 2 x 1.8m/6ft)
Interface câble	• 1 prise VGA mâle vers mâle à 15 broches • 1 prise USB de type A • 1 prise PS/2 (prise clavier) • 1 prise USB vers PS/2 (support pour souris PS/2)
Sélection du PC	• Touches de raccourci/ boutons
Voyant lumineux	• 4 x LED Vert
Intervalle de recherche automatique (auto-scan)	• De 5 à 99 secondes.
Résolution VGA	• 2048 x 1536
Adaptateur secteur	• Adaptateur secteur externe 5V DC 2A
Dimensions (L x l x H)	• 255 x 117.5 x 45 mm (10.039 x 4.606 x 1.771 inches)
Poids	• 1000 g (35.2 oz.)
Température	• De 0 à 40°C(32F°~ 104F°)
Humidité	• Max. 90% (pas de condensation)
Certifications	• CE, FCC

Solution de Réseaux

4-Port USB PS/2 Audio KVM Switch Kit (TK-423K)

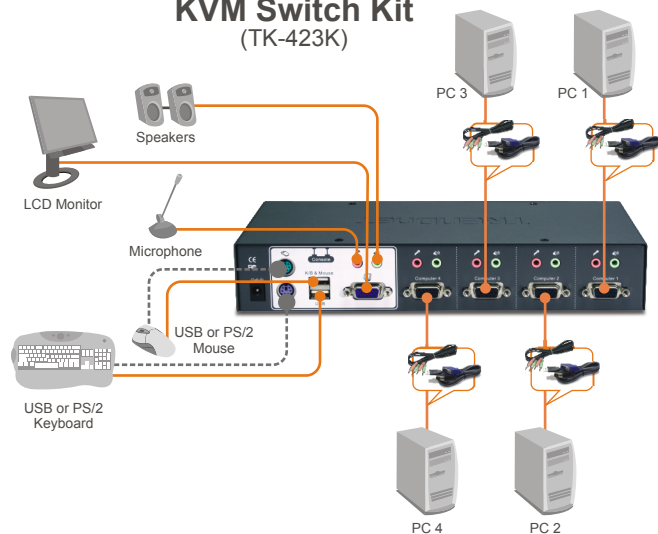

Contenu de l'emballage

- TK-423K
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- 4 câbles KVM multi branchement (2 x 1.2m/4ft., 2 x 1.8m/6ft)
- 4 câbles KVM câbles diffuseur/micro (2 x 1.2m/4ft., 2 x 1.8m/6ft)
- Adaptateur secteur (5V DC, 2A)

Produits en relation

TK-401R	Commutateur KVM à 4 ports empilable sur rack
TK-403KR	Switch KVM audio à 4 ports
TK-409K	Kit Switch KVM à 4 ports USB avec Audio

Information pour commander

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
 Tel: 1-310-961-5500
 Fax: 1-310-961-5511
 Web: www.trendnet.com
 Email: sales@trendnet.com

To Order Please Call:

1-888-326-6061

