



Chaveador KVM PS/2 4 Portas USB com Audio TK-423K

O Chaveador KVM USB PS/2 4 portas com áudio (TK-423K) permite controle de 4 computadores/servidores com apenas um conjunto de controles.

Gerencie 4 computadores que tenha VGA e portas PS/2 ou USB ao toque de um botão com apenas um conjunto de teclado, mouse, monitor VGA, microfone e alto falantes.

Sem necessidade de cabos adicionais, todos os cabos estão inclusos. Porta independente de áudio/microfone e seleção de porta para PC permite uma flexibilidade adicional. Indicador em LED mostra o estado da conexão e um som de beep confirma o chaveamento de porta.

Operações com função Hot-Plug, Auto-Scan e Hot-Key, esse versátil dispositivo é a escolha perfeita para gerenciar 4 computadores/servidores.


- CARACTERÍSTICAS**
- Gerencie até 4 computadores/servidores com somente um conjunto de dispositivo
 - Inclusos todos os cabos necessários
 - Cabos do chaveador KVM para o computador/servidor com conectores VGA and PS/2
 - Suportes de conexões do console são as seguintes: Portas de teclado e mouse PS/2 ou USB, porta VGA para monitor e porta de alto falantes/microfone
 - Suporte a áudio e microfon
 - Seleção de porta de áudio/microfone pode ser independente da seleção da porta do teclado, vídeo e mouse
 - Controle a seleção de computadores/servidores com o botão frontal e teclas de atalho (Hot-key)
 - Suporta Universal Host e Open Host Controller Interface (UHCI/OHCI)
 - Suporte Multi-Plataforma: Windows 7/Vista/2003 Server/ XP/2000/ME/98SE, Mac OS, Linux entre outro
 - Chaveamento de porta confirmado por indicação de estado de LED e ton de áudios
 - Resolução de alta qualidade VGA de até 2048 x 1536 pixel
 - 2 anos de garantia limitados

Chaveador KVM PS/2 4 Portas USB com Audio TK-423K

Especificações

Hardware	
Gerenciamento	• 4 computadores
Portas de conexão para PC	• 4 x VGA HDB 15 pinos fêmea • 4 x 3,5 mm plug alto falantes entrada/saída • 4 x 3,5 mm plug microfone entrada/saída
Portas de conectores do Console	• 2 x USB 1.1 tipo A para teclado/mouse • 1 x PS/2 teclado 6 pinos mini DIN fêmea • 1 x PS/2 mouse 6 pinos mini DIN fêmea • 1 x VGA HDB 15 pinos fêmea • 1 x 3,5 mm plug alto falantes entrada/saída • 1 x 3,5 mm plug microfone entrada/saída
Cabos KVM	• 4 x Cabos KVM de Multipla Conexão (2 x 1,20 m, 2 x 1,80 m) • 4 x Cabos KVM de Multipla Conexão (2 x 1,20 m, 2 x 1,80 m)
Interface de Cabo	• 1 conector VGA 15 pinos macho-macho • 1 conector USB tipo A • 1 conector PS/2 conector para teclado) • 1 conector USB para PS/2 (Suporte para mouse PS/2)
Seleção PC	• Botão/Tecla de Atalho (Hot-key)
LED	• 4 LEDs Verdes
Intervalo Auto Scan	• Programável 5-99 segundos
Resolução VGA	• 2048 x 1536 pixels
Adaptador de Alimentação	• 5 VDC 2 A adaptador externo de energia
Dimensões (L x W x H)	• 255 x 117.5 x 45 mm (10.039 x 4.606 x 1.771 inches)
Peso	• 1000 g (35.2 oz.)
Temperatura	• 0C° ~ 40C° (32F° ~ 104F°)
Umidade	• Máx 90%, Sem condensação
Certificações	• CE, FCC

PRODUTOS RELACIONADOS

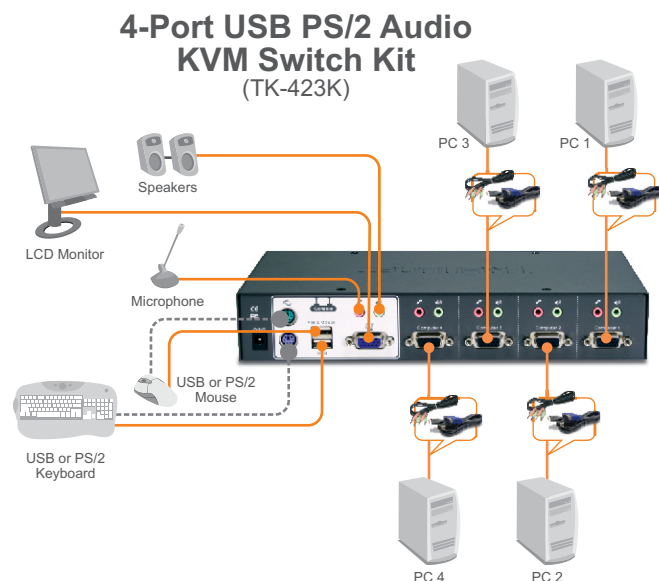

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- TK-423K
- Guia Multi-linguas de Instalação Rápida
- 4 sets of KVM Multiple Connection Cable (2 x 1.2M/4ft, 2 x 1.8M(6ft.))
- 4 sets of KVM Audio/Microphone Cable (2 x 1.2M/4ft, 2 x 1.8M(6ft.))
- Power adapter (5V DC, 2A)

PRODUTOS RELACIONADOS

TK-401R	Chaveador KVM PS/2 Rack Mount 4 portas
TK-403KR	Chaveador KVM 4 portas com Áudio
TK-409K	Kit Chaveador KVM USB 4 portas com Audio

INFORMACION DE LA ORDEN

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

To Order Please Call:

1-888-326-6061

