





## Switch KVM à 4 ports avec port écran pour deux moniteurs

TK-440DP (v3.0R)

- DisplayPort™ pour deux moniteurs 1.2 KVM
- Prises de 3,5mm pour diffuseurs et micro
- Conçu pour une utilisation avec les systèmes Dual DisplayPort
- Prend en charge des résolutions UHD de 4K (3840 x 2160)
- 2560 x 1440 @ 144Hz
- Hub USB 2.0 à 2 ports pour les périphériques de stockage et les imprimantes
- Câblage nécessaire vendu séparément (TK-CP06)
- Aucun CD d'installation n'est requis

Le switch KVM à 4 ports avec port écran pour deux moniteurs, le modèle TK-440DP, vous permet de contrôler quatre ordinateurs avec un seul ensemble de commandes console. Profitez d'une résolution UHD 4K, aucune installation de pilote n'est nécessaire. Le TK-440DP est conçu pour les systèmes équipés de deux moniteurs et disposant de connexions souris et claviers USB et est équipé d'un hub USB à deux ports pour partager des dispositifs de stockage ou des imprimantes entre les ordinateurs.



### Moniteur DisplayPort

Conçu pour se connecter à deux moniteurs  
DisplayPort

### Résolution UHD de 4K

Prend en charge des résolutions UHD de 4K  
(3840 x 2160)

### Hub USB 2.0

Deux ports USB supplémentaires pour  
connecter des dispositifs de stockage et des  
imprimantes

## SOLUTION RÉSEAUX



Bouton de contrôle en face avant

#### Prises port console

DisplayPort 1.2

Hub USB 2.0  
Power port


Clavier  
Souris

Prise micro / diffuseurs

#### Interface de port KVM

4 x Ordinateurs

USB de type B  
Prise micro / diffuseurs  
DisplayPort 1.2

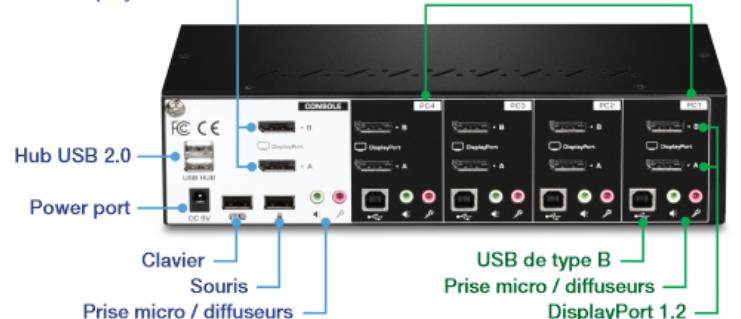

## CARACTÉRISTIQUES



### KVM double moniteur avec 4 ports

Contrôlez quatre ordinateurs grâce à la prise en charge de deux écrans



### Compatibilité audio

Le support audio complet maximalise la productivité du poste de travail



### Hub USB 2.0

Deux ports USB supplémentaires pour connecter des dispositifs de stockage et des imprimantes



### Moniteur DisplayPort

Conçu pour se connecter à deux moniteurs DisplayPort



### UHD 4K

Prend en charge des résolutions UHD de 4K (3840 x 2160)



### Souris et clavier USB

La technologie d'émulation TTU (True Transparent USB) prend en charge la majorité des claviers et des souris



### Boîtier

Solide boîtier métallique



### Touches de raccourcis

Commandes via touches de raccourcis



### Simplicité d'installation

Installation simple sans pilote

## SPÉCIFICATIONS

### Prises port console

- Clavier: USB de type A
- Souris: USB de type A
- Moniteurs: 2 ports écran 1.2
- Hub USB 2.0 à 2 ports
- Prise diffuseurs: 3,5mm
- Prise micro: 3,5mm

### Interface de port KVM

- Clavier/Souris: USB de type B
- Moniteurs: 2 ports écran 1.2
- Prise diffuseurs: 3,5mm
- Prise micro: 3,5mm

### Interface ordinateur (2 maximum)

- Clavier/Souris: USB de type A
- Moniteurs: 2 ports écran 1.2
- Prise diffuseurs: 3,5mm
- Prise micro: 3,5mm

### Résolution de l'écran

- 1920 x 1080 @ 144Hz
- 1920 x 1200 @ 144Hz
- 1920 x 1440 @ 144Hz
- 2560 x 1440 @ 144Hz
- 3440 x 1440 @ 60Hz
- 3840 x 2160 à 60Hz

### Commandes du switch

- Bouton de contrôle en face avant
- Commandes via touches de raccourcis

### Température de fonctionnement

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

### Humidité en fonctionnement

- Max. 90% pas de condensation

### Alimentation

- Entrée: 100 – 240V AC, 50/60Hz, 0,8A
- Sortie: Adaptateur secteur externe de 9V DC 2A
- Consommation max.: 0,7W

### Dimensions

- 254 x 100 x 66mm. (10 x 3.9 x 2.6 pouces)

### Poids

- 1.2g (2.7 onces)

### Garantie

- 2 ans

### Certifications

- CE
- FCC

### Contenu de l'emballage

- TK-440DP
- Guide d'installation rapide
- Adaptateur secteur (9V DC, 2 A)