





Switch KVM DisplayPort Doppio Monitor 4 Porte

TK-440DP (v3.0R)

- DisplayPort™ a Doppio Monitor 1.2 KVM
- Connessioni per microfono e altoparlante da 3,5 mm
- Progettato per essere utilizzato con i sistemi Dual DisplayPort
- Supporta risoluzioni 4k UHD fino a 3840 x 2160
- Fino a 2560 x 1440 @ 144Hz
- Hub USB 2.0 a 2 porte per dispositivi di archiviazione e stampanti
- Il cablaggio richiesto è venduto separatamente (TK-CP06)
- Non è richiesto nessun CD d'installazione

Lo Switch KVM DisplayPort Doppio Monitor 4 Porte di TRENDnet, modello TK-440DP, ti consente di controllare 4 computer con un set di comandi console. Sperimenta la risoluzione fino a 4K UHD, non è necessario installare nessun driver. Il TK-440DP è concepito per sistemi a doppio monitor con connessioni USB di tastiera e mouse e presenta un hub USB a due porte per condividere supporti di archiviazione o stampanti tra computer.



Monitor DisplayPort

Progettato per essere collegato a due monitor
DisplayPort


Risoluzione 4k UHD

Supporta risoluzioni fino a 4K UHD (3840 x 2160)

Hub USB 2.0


Due porte USB aggiuntive per connettere unità
di archiviazione e stampanti

SOLUZIONE DELLA RETE

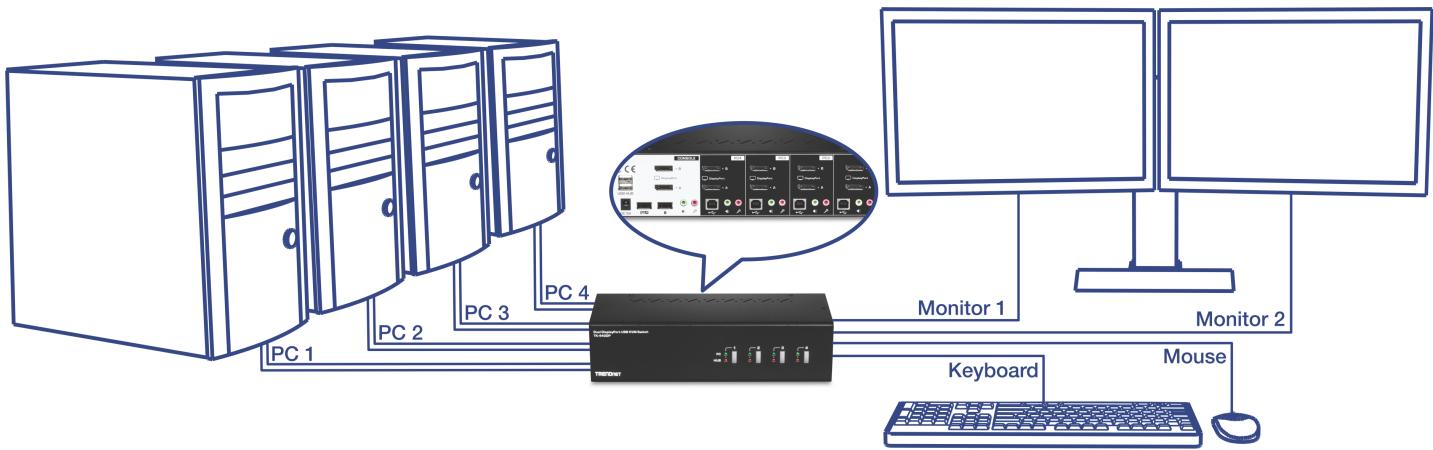

Pulsanti sul pannello frontale

Connettori per porta console

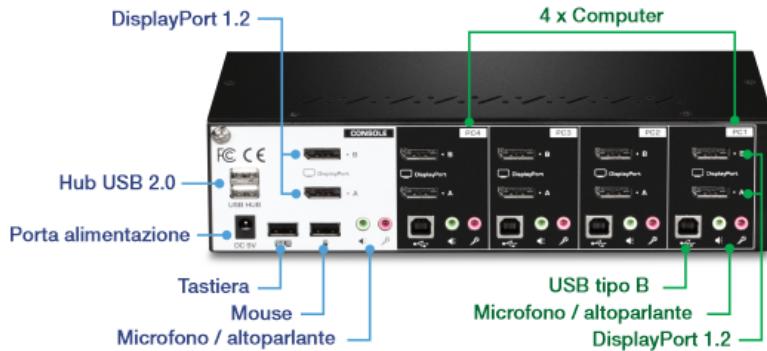

TK-440DP

CARATTERISTICHE



KVM Doppio Monitor a 4 Porte

Controlla fino a quattro computer con il supporto doppio monitor



Monitor DisplayPort

Progettato per essere collegato a due monitor DisplayPort



RISOLUZIONE 4K UHD

Supporta risoluzioni fino a 4K UHD (3840 x 2160)



Supporto audio

Il supporto audio completo massimizza la produttività della postazione di lavoro



Mouse USB E Tastiera

La tecnologia di emulazione USB (TTU) True Transparent supporta la maggior parte dei modelli di tastiera e mouse



Alloggiamento

Involucro in metallo robusto



Hub USB 2.0

Due porte USB aggiuntive per connettere unità di archiviazione e stampanti



(Hot Keys) Tasti di Scelta Rapida

Scorciatoie dei comandi di scelta rapida



Installazione semplice

Configurazione semplice con installazione senza driver

SPECIFICHE

Connettori per porta console

- Tastiera: USB tipo A
- Mouse: USB tipo A
- Monitor: 2 x DisplayPort 1.2
- Hub USB 2.0 2 porte
- Jack altoparlante: 3,5 mm
- Jack microfono: 3,5 mm

Interfaccia Porta KVM

- Tastiera/Mouse: USB tipo B
- Monitor: 2 x DisplayPort 1.2
- Jack altoparlante: 3,5 mm
- Jack microfono: 3,5 mm

Interfaccia Computer (fino a 2)

- Tastiera/Mouse: USB tipo A
- Monitor: 2 x DisplayPort 1.2
- Jack altoparlante: 3,5 mm
- Jack microfono: 3,5 mm

Risoluzione Monitor

- Fino a 1920 x 1080 @ 144Hz
- Fino a 1920 x 1200 @ 144Hz
- Fino a 1920 x 1440 @ 144Hz
- Fino a 2560 x 1440 @ 144Hz
- Fino a 3440 x 1440 @ 60Hz
- Fino a 3840 x 2160 @ 60Hz

Dimensioni

- 254 x 100 x 66mm (10 x 3.9 x 2.6 pollici)

Peso

- 1.2g (2.7 oz.)

Garanzia

- 2 Anni

Certificazioni

- CE
- FCC

Contenuto della confezione

- TK-440DP
- Guida rapida d'installazione
- Adattatore di alimentazione (9V CC, 2A)

Comando di selezione

- Pulsanti sul pannello frontale
- Comandi di scelta rapida tastiera

Temperatura d'esercizio

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidità di esercizio

- Max. 90% senza condensa

Alimentazione

- Ingresso: 100 – 240V AC, 50/60Hz, 0,8A
- Uscita: Adattatore di alimentazione esterno 9V CC 2A
- Consumo massimo: 0,7W