





Switch DisplayPort KVM de 4 puertos para monitores duales

TK-440DP (v3.0R)

- Dual Monitor DisplayPort™ 1.2 KVM
- Conexiones de altavoces y micrófono de 3.5 mm
- Diseñado para su uso con sistemas Dual DisplayPort
- Admite resoluciones de hasta 4K UHD, 3840 x 2160
- Hasta 2560 x 1440 @ 144Hz
- Hub USB 2.0 de 2 puertos para dispositivos de almacenamiento o impresoras
- El cableado necesario se vende por separado (TK-CP06)
- No requiere instalación por CD

El switch DisplayPort KVM de 4 puertos para monitores duales de TRENDnet, modelo TK-440DP, le permite controlar cuatro computadoras con un solo juego de controles de consola. Disfrute de resoluciones de hasta 4K UHD sin necesidad de instalar controladores. El TK-440DP está concebido para sistemas de monitor dual con conexiones USB de ratón y teclado, y cuenta con un hub USB de dos puertos para compartir dispositivos de almacenamiento o impresoras entre computadoras.



Monitor DisplayPort

Diseñado para conectar dos monitores DisplayPort

Resolución 4K UHD

Admite resoluciones de hasta 4K UHD (3840 x 2160)

Hub USB 2.0

Dos puertos USB adicionales para conectar unidades de almacenamiento e impresoras

SOLUCIÓN DE REDES



Botones de arranque en el panel frontal

Conectores de puerto de consola

DisplayPort 1.2


Hub USB 2.0
Puerto de alimentación

Teclado
Mouse
Micrófono / altavoz

Interfaz de puerto KVM

4 x Computadoras

USB tipo B
Micrófono / altavoz
DisplayPort 1.2

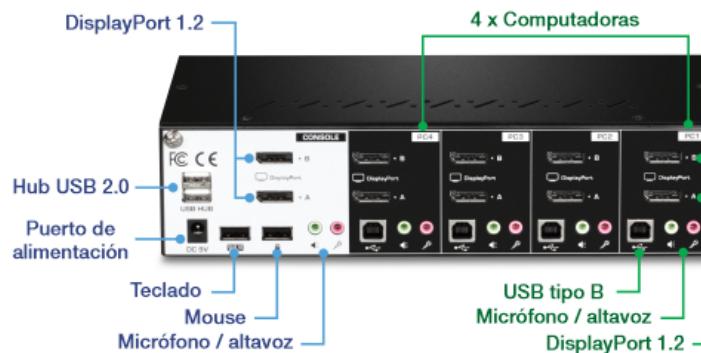

CARACTERÍSTICAS



KVM de 4 puertos para monitores duales

Permite controlar hasta cuatro computadoras y admite monitor dual



Monitor DisplayPort

Diseñado para conectar dos monitores DisplayPort



4K UHD

Admite resoluciones de hasta 4K UHD (3840 x 2160)



Soporte de audio

La compatibilidad total de audio maximiza la productividad de la estación de trabajo



Teclado y Mouse (ratón) USB

La tecnología de emulación True Transparent USB (TTU) es compatible con la mayoría de diseños de teclado y ratón



Carcasa

Carcasa metálica resistente



Hub USB 2.0

Dos puertos USB adicionales para conectar unidades de almacenamiento e impresoras



Teclas de acceso rápido

Atajos de comandos de acceso rápido



Instalación sencilla

Configuración sencilla e instalación sin controladores

ESPECIFICACIONES

Conectores de puerto de consola:

- Teclado: USB tipo A
- Mouse (ratón): USB tipo A
- Monitores: 2 DisplayPort 1.2
- Hub USB 2.0 de 2 puertos
- Toma para altavoces: 3.5mm
- Toma para micrófono: 3.5mm

Interfaz de puerto KVM

- Teclado y ratón: USB tipo B
- Monitores: 2 DisplayPort 1.2
- Toma para altavoces: 3.5mm
- Toma para micrófono: 3.5mm

Interfaces de computadora (hasta 2)

- Teclado y ratón: USB tipo A
- Monitores: 2 DisplayPort 1.2
- Toma para altavoces: 3.5mm
- Toma para micrófono: 3.5mm

Resolución del monitor

- Hasta 1920 x 1080 @ 144Hz
- Hasta 1920 x 1200 @ 144Hz
- Hasta 1920 x 1440 @ 144Hz
- Hasta 2560 x 1440 @ 144Hz
- Hasta 3440 x 1440 @ 60Hz
- Hasta 3840 x 2160 @ 60Hz

Control de conmutación

- Botones de arranque en el panel frontal
- Comandos por teclas de acceso rápido

Temperatura admitida

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Humedad admitida

- Máx. 90% sin condensación

Alimentación

- Entrada: 100 – 240V AC, 50/60Hz, 0.8A
- Salida: Adaptador de alimentación externo de 9V DC y 2A
- Consumo máximo: 0.7W

Dimensiones

- 254 x 100 x 66mm (10 x 3.9 x 2.6 pulgadas)

Peso

- 1.2g (2.7 onzas)

Garantía

- 2 años

Certificaciones

- CE
- FCC

Contenido del paquete

- TK-440DP
- Guía de instalación rápida
- Adaptador de corriente (9V DC, 2A)