



8-портовый USB-переключатель клавиатура/видео/мышь для крепления в стойке TK-801R

8-портовый переключатель клавиатура/видео/мышь TK-801R позволяет управлять работой до 8-и ПК с помощью одной клавиатуры, монитора и мыши. Переключение от компьютера к компьютеру выполняется простым нажатием на клавишу! Подключите кабели один раз и забудьте о них, сократив расходы и освободив рабочее пространство благодаря модели TK-801R. Благодаря монтажному комплекту и компактности этот односекционный модуль идеально подходит для установки в стойке EIA-19" в аппаратной или компьютерной лаборатории. Благодаря «горячей» коммутации, функции Auto-Scan, Audible Feedback и использованию назначенных клавиш модель TK-801R идеально подходит для управления несколькими ПК.


- Особенности**
- 8-портовый PS/2 переключатель клавиатура/видео/мышь
 - Поддержка Microsoft IntelliMouse, IntelliMouse Explorer, Logitech NetMouse, Optical Mouse и др.
 - Совместимость с DOS, Windows 3.x/95/98/ME/2000/XP/2003 Server, Netware, Unix, Linux и др. системами
 - Высокое качество видеоизображения с VGA разрешением до 1920 x 1440
 - Автосканирование и СИД для контроля компьютеров
 - При переключении от компьютера к компьютеру восстанавливается состояние клавиатуры
 - Подача звукового сигнала для подтверждения переключения портов
 - Переключение с помощью 'горячей клавиши' или кнопки
 - Plug & Play и подключение без перезапуска системы
 - Стандартная конструкция для установки в 19" стойке (1U)
 - 2-летняя гарантия

8-портовый USB-переключатель клавиатура/видео/мышь для крепления в стойке TK-801R

Характеристики

Оборудование	
Управление	• 8 компьютера
PC-порт	• 8 6-конт. разъемов Mini Din для мыши PS/2 • 8 разъемов с 6 контактами Mini Din для клавиатуры PS/2 • 8 разъемов VGA HDB, 15-контактов
Консольный порт	• 1 6-конт. разъемов Mini Din для мыши PS/2 • 1 разъемов с 6 контактами Mini Din для клавиатуры PS/2 • 1 разъемов VGA HDB, 15-контактов
Поддерживаемые ОС	• DOS, Windows 3.x/95/98(SE)/ME/NT/2000/XP/2003 Server: Netware, Unix, Linux и др.
Выбор ПК	• 'Горячая клавиша' или кнопки
Интервалы в режиме Auto Scan	• 5-99 секунд
СИД	• Онлайн (красный), Выбор (зеленый)
Силовой адаптер	• Внешний силовой адаптер, 9В пост. тока, 1А
Габариты	• 407 x 165 x 45 мм (16,0 x 6,5 x 1,8 дюйма)
Вес	• 1905 г (4,2 унц.)
Температура	• При работе: 0°C~40°C (32°F~104°F) • При хранении: -20°C~60°C (-4°F~140°F)
Влажность	• 0%~80% (без конденсации)
Сертификация	• CE, FCC

Сетевое решение

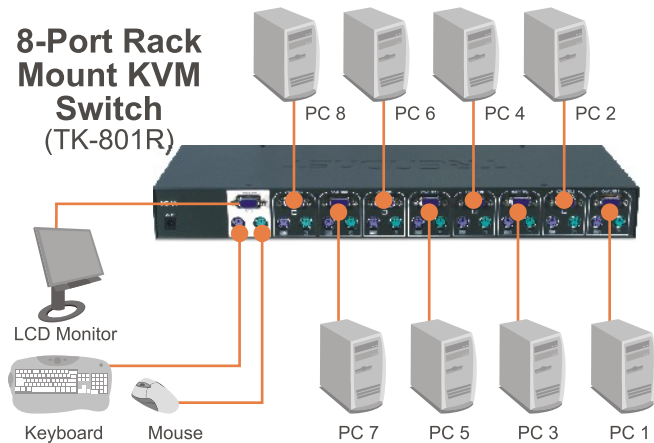

Содержимое упаковки

- TK-801R
- Руководство по быстрой установке
- Адаптер источника питания (9V DC, 1A)
- Комплект для монтажа в стойке

Продукты из этой серии

TK-802R	8-ми портовый этажерочный коммутатор KVM с OSD и возможностью монтажа в стойке
TK-803R	8-портовый USB-переключатель клавиатура/видео/мышь для крепления в стойке
TK-1601R	16-ти портовый стоечный коммутатор KVM

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

