



TK-802R

Commutateur KVM avec menu à l'écran et 8 ports, empilable sur rack

Le commutateur KVM à 8 ports empilable TK-802R de TRENDnet vous permet de gérer plusieurs PC avec un seul clavier, un moniteur et une souris. Passez d'un PC à l'autre en appuyant simplement sur un bouton ! Éliminez les enchevêtrement de câbles et épargnez de l'argent et de l'espace avec le TK-802R de TRENDnet. Conçu afin de permettre une extension aisée, vous pouvez empiler jusqu'à 16 éléments afin de contrôler un maximum de 128 PC. Sa taille adaptée au montage sur un rack et sa faible hauteur en font le commutateur parfait pour une installation dans un rack EIA de 19" se trouvant dans la pièce des serveurs ou dans un laboratoire informatique. Il offre de nombreuses fonctionnalités comme l'affichage à l'écran, (OSD), la connexion à chaud, la recherche automatique et l'utilisation de touches de raccourci. Le commutateur KVM TK-802R représente la solution idéale pour la gestion de nombreux PC.



Caractéristiques

- Supporte les souris Microsoft Intellimouse, Microsoft Intellimouse Explorer, Logitech NetMouse, les souris optiques ou sans fil et autres souris compatibles MS.
- Emulation Clavier/souris PS/2
- Compatible avec DOS, Windows 3.x/95/98/ME/NT/2000/XP, Netware, Unix, Linux etc.
- Très haute qualité vidéo – résolution jusqu'à 1920 x 1440 et largeur de bande jusqu'à 200MHz
- Aucun logiciel nécessaire – Sélection simple via PC grâce à des boutons et fonctionnement par touches de raccourci.
- Connectable à chaud, ajoutez ou retirez des PC sans éteindre le commutateur KVM ou les autres PC
- Mode de recherche automatique (Auto Scan) pour le contrôle des PC, intervalle de scannage configurable de 5 à 99 secondes.
- Le statut clavier est réinitialisé lors du passage de PC à PC.
- Supporte une protection par mot de passe de 8 caractères
- Affichage par voyants lumineux pour un contrôle aisé du fonctionnement
- Affichage du menu à l'écran (OSD) pour une gestion aisée
- Signal sonore de confirmation de commutation de port (activé/désactivé)
- Détection automatique du numéro de rang (si connecté en chaîne)
- Port de connexion en chaîne intégré (câble de connexion en chaîne de 0,85 m fourni)
- Kit de montage sur rack EIA -19" fourni
- Garantie de 1 ans

Bénéfices

- **Simplicité d'intégration:**
Aucun pilote/logiciel nécessaire à l'installation ou au fonctionnement. Passage d'un PC à l'autre à l'aide de l'affichage du menu à l'écran (OSD), des touches de raccourcis et des boutons
- **Flexibilité:**
Connectable à chaud, ajoutez ou retirez des PC connectés sans éteindre le commutateur KVM ou les autres PC
- **Rentabilité:**
Gère de nombreux PC à l'aide d'un seul clavier, d'un moniteur et d'une souris. Épargnez en matériel, en utilitaires et en espace.
- **Fonctionnement:**
Supporte la très haute qualité vidéo – résolution jusqu'à 1920 x 1440 et largeur de bande jusqu'à 200MHz. L'état du clavier est enregistré pour chaque PC

TK-802R

Commutateur KVM avec menu à l'écran et 8 ports, empilable sur rack

Spécifications

Connexions à l'ordinateur:

- 8 ports. Clavier et souris : Mini Din de type PS/2 à 6 broches (femelle),

Moniteur (vidéo):

- 15 broches HDDB (femelle)

Port de connexion en chaîne:

- 1 port. Clavier et souris : Mini Din de type PS/2 à 6 broches (femelles), HDDB VGA à 15 broches (femelles)

Port console:

- 1 port. Clavier et souris : Mini Din de type PS/2 à 6 broches (femelles), HDDB VGA à 15 broches (femelles)

Câble KVM:

- Câble de qualité supérieure de connexion en chaîne KVM (mâle vers mâle) de 0,85m

Sélection du PC:

- Affichage du menu à l'écran (OSD), touches de raccourcis et boutons

Voyants lumineux:

- Un voyant indiquant le rang, deux voyants par port (PC Link et PC actif)

Intervalles de scan automatique:

- De 5 à 99 secondes

Etat du clavier:

- Enregistré et restauré

Largeur de bande vidéo:

- 200MHz

Adaptateur secteur:

- Adaptateur secteur externe 9V DC, 1A

Dimensions:

- 410 x 164 x 45 mm
(16,14 x 6,45 x 1,77 pouces)

Poids:

- Environ 2,06 Kg

Température:

- Fonctionnement : De 0 à 40° C
- Entreposage : De 20 à 60° C

Humidité (en fonctionnement):


- De 0 à 90%, sans condensation

Certifications:

- FCC, CE



Solution de Réseaux

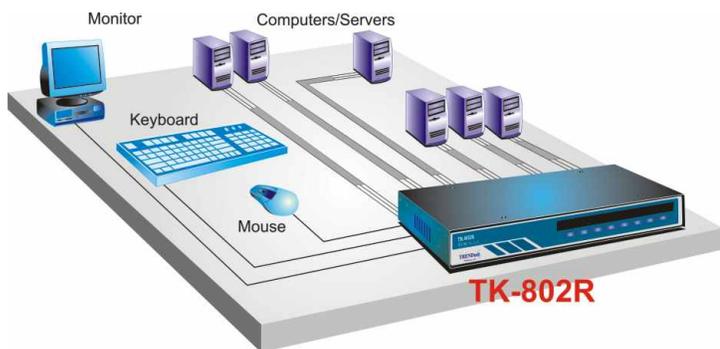

Produits en relation

- **TK-802R:** Commutateur KVM empilable sur un rack avec menu à l'écran et 8 ports
- **TK-801R:** Commutateur KVM à 8 ports empilable sur rack
- **TK-200K:** Kit commutateur KVM 2 ports
- **TK-400K:** Kit commutateur KVM 4 ports
- **TK-401R:** Commutateur KVM à 4 ports empilable sur rack
- **TK-C06:** Câble KVM de 6 pieds/1,8 m (mâle vers mâle)
- **TK-C10:** Câble KVM de 10 pieds/3 m (mâle vers mâle)

Information pour commander

TRENDware International, Inc.

3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA

Tel: 310-891-1100

Fax: 310-891-1111

Web: www.TRENDNET.com

Email: sales@trendware.com



Pour commander, merci d'appeler au:
1-888-326-6061