



Switch KVM stackable 8 porte con OSD TK-802R (v1.2R)

Lo Switch KVM 8 porte stackable TK-802R ti permette di maneggiare i multipli computers con solo una tastiera, un monitor ed un mouse. Commuta tra i tuoi PC con la semplice pressione di un pulsante. Elimina il fastidio di scambiare i cavi e risparmia denaro e spazio con TK-802R. Progettato per facilitare l'espansione, consente di impilare un massimo di 16 unità, per controllare un massimo di 128 PC. Con le kit montaggio rack e con la minima altezza di una unità è perfetto per essere montato su una armadio EIA-19" in sala macchine ed in laboratorio. Con le sue funzioni interfaccia OSD (On Screen Display), Auto-Scan e Hot-Key, il TK-802R è la scelta ideale per gestire più PC.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

- Switch KVM stackable 8 porte con connessione VGA e PS/2 ai computer
- Interfaccia OSD (On Screen Display) per una facile gestione
- Monitoraggio degli apparecchi con Auto-Scan regolabile e feedback udibile
- Supporta la maggior parte dei sistemi operative

CARATTERISTICHE

- Controlla sino a 8 computer/server
- Compatible con DOS®, Windows®, Unix®, Linux®, e molto altro ancora
- Supporta High Video Quality, fino a una risoluzione di 1920 x 1440
- Supporta la protezione tramite password
- Permette di impilare fino a 16 unità (128 PC)
- Auto-Scan per PC monitorati con intervallo di scansione regolabile da 5-99 secondi.
- Tastiera pronta all'uso quando si passa da un pc all'altro.
- LED per monitorare in modo facile lo stato del dispositivo
- Interfaccia OSD (On Screen Display) per una facile gestione
- Segnale acustico di conferma nel passaggio da un pc all'altro (abilitata/disabilitata)
- Rilevamento automatico del numero di fila (in caso di daisy-chain)
- Porta di daisy-chain incorporata
- Tasti di scelta rapida su tastiera o commutazione tramite pressione di un pulsante
- Plug & Play
- Design per montaggio a rack 19" (1U)
- 2 anni di garanzia



SPECIFICHE

HARDWARE

Collegamenti	<ul style="list-style-type: none">• 8 computers/servers
Porta PC	<ul style="list-style-type: none">• 8 x PS/2 Mouse Mini Din a 6-pin• 8 x PS/2 Tastiera Mini Din a 6-pin• 8 x VGA HDB a 15-pin (femmina)
Porta Console	<ul style="list-style-type: none">• 1 x PS/2 Mouse Mini Din a 6-pin• 1 x PS/2 Tastiera Mini Din a 6-pin• 1 x VGA HDB 15-pin (femmina)
Porta Daisy Chain	<ul style="list-style-type: none">• 1 x PS/2 Mouse Mini Din 6-pin• 1 x PS/2 Tastiera Mini Din 6-pin• 1 x VGA HDB 15-pin (femmina)
Cavo Daisy Chain	<ul style="list-style-type: none">• 1 x Cavo Daisy-Chain (maschio a maschio)
OS supportato	<ul style="list-style-type: none">• DOS®, Windows®, Linux®, Unix® e molto altro ancora
Sistemas Operacionais Suportados	<ul style="list-style-type: none">• Controllo OSD (On Screen Display), tasto di scelta rapida o pressione di un pulsante
Livello daisy-chain	<ul style="list-style-type: none">• Fino a 16 KVM Switches (128 PCs)
Intervallo di scansione automatica	<ul style="list-style-type: none">• 5-99 secondi (Programmabile tramite tasti di scelta rapida)
LED	<ul style="list-style-type: none">• Unità: Bank (Rosso)• Porta: Link (Rosso) e prescelto (Verde)
Status Teclado	<ul style="list-style-type: none">• Salvata e ripristinata
Adattatore d'alimentazione	<ul style="list-style-type: none">• Entrata: 100 ~ 240 V, AC 50~60 Hz• Uscita: Adattatore d'alimentazione esterno 9 V DC 1 A
Dimensioni	<ul style="list-style-type: none">• 407 x 165 x 45 mm (16 x 6,5 x 1,8 pollici)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 1,97 kg (4,33 libbre)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Funzionamento: 0°C~40°C (32°F~104°F)• Stoccaggio: -20°C~60°C (-4°F~140°F)
Umidità	<ul style="list-style-type: none">• Massimo 80% (senza condensa)
Certificazione	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC


Switch KVM stackable 8 porte con OSD

TK-802R (v1.2R)



SOLUZIONE DELLA RETE

Switch KVM stackable 8 porte con OSD TK-802R

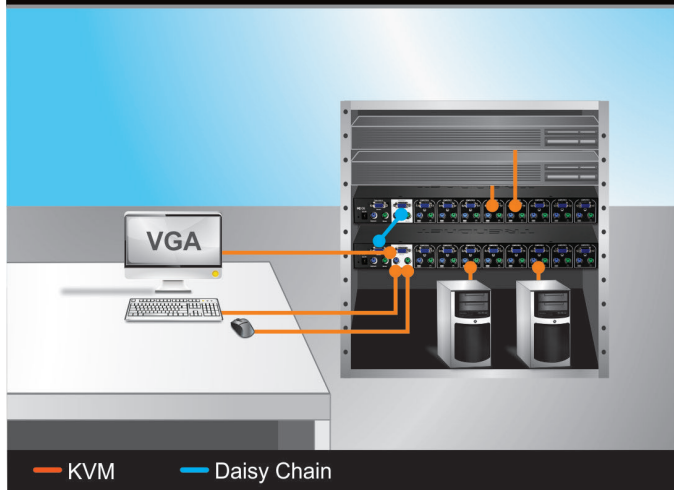

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TK-802R

Manuale di installazione rapida

Cavo Daisy-Chain

Alimentatore di corrente (9 V DC, 1 A)

Staffe per il montaggio a rack

PRODOTTI CORRELATI

TK-801R	Switch KVM montaggio rack 8 porte PS/2
TK-803R	Switch KVM montaggio rack 8 porte

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

