



Conmutador KVM de montaje en rack apilable de 8 puertos con OSD

TK-802R(V1.1R)

El conmutador KVM apilable de 8 puertos TK-802R de TRENDnet le permite manejar múltiples PCs con tan sólo un teclado, monitor y ratón. ¡Intercale entre múltiples PCs con simplemente presionar un botón! Elimine la complicación del intercambio de cableado y ahorre dinero y espacio con el TK-802R de TRENDnet. Diseñado para facilitar la expansión, podrá apilar hasta 16 unidades a la vez para controlar un máximo de 128 PCs. Con su estructura de montaje en rack y altura de una unidad estilizada, es perfecta para el montaje en rack de EIA-19" en la sala del servidor y el laboratorio informático. Rico en funcionalidades tales como operaciones de menú desplegable en pantalla (OSD, por sus siglas en inglés) de Hot-Plug, autoescaneo y Hot-Key, el TK-802R de TRENDnet es la opción perfecta para la gestión de múltiples Pcs.

Características

- 8-Port stackable KVM Switch
- Soporta Microsoft Intellimouse, Microsoft Intellimouse Explorer, Logitech NetMouse, ratones ópticos, ratones inalámbricos y otros ratones compatibles con MS
- Soporta DOS, Windows 3.x/95/98/ME/2000/XP/2003 Server/Vista, Netware, Unix y Linux entre otros
- Soporta una calidad de vídeo muy alta, de hasta una resolución de 1920 x 1440
- Admite protección con clave
- Puede apilar hasta 16 conmutadores KVM (128 PC)
- Modo de autoescaneo para monitorear los PCs, con intervalo de exploración configurable de 5-99 segundos
- Estatus de teclado restaurado cuando se intercala de PC a PC
- Despliegue LED para un fácil monitoreo de estatus
- Menú desplegable en pantalla (OSD) para una fácil gestión
- Sonido de pitido para confirmación de conmutación de puerto (activado/desactivado)
- Autodetección de número de banco (con conexión en serie)
- Daisy-chain port integrados ?
- Conmutación vía teclas hot-key o botón de arranque
- Plug & Play y Hot-Pluggable
- Montaje en rack de EIA-19" (hardware incluido)
- Garantía limitada de 2 años


Conmutador KVM de montaje en rack apilable de 8 puertos con OSD TK-802R

Especificaciones Técnicas


| Hardware | |
|-------------------------------|--|
| Management | • 8 ordenadores |
| Puertos de PC (all female) | • 8 x PS/2 Ratón 6-pin Mini Din • 8 x PS/2 Teclado y ratón 6-pin Mini Din • 8 x VGA HDB 15-pin |
| Console Port (all female) | • 1 x PS/2 Ratón 6-pin Mini Din • 1 x PS/2 Teclado y ratón 6-pin Mini Din • 1 x VGA HDB 15-pin |
| Daisy Chain Port (all female) | • 1 x PS/2 Ratón 6-pin Mini Din • 1 x PS/2 Teclado y ratón 6-pin Mini Din • 1 x VGA HDB 15-pin |
| Cable | • 1 Cable para cadena daisy (macho a macho) |
| Compatible con OS | • DOS, Windows 3.x/95/98/ME/2000/XP/2003 Server/Vista, Linux, Unix y más |
| Selección de PC | • Menú desplegable en pantalla, Hot-Keys para funciones de ejecución inmediata y botones de arranque |
| Para cadena daisy | • Interruptor hasta de 16 KVM (128 Pcs) |
| Intervalos de autoescaneo | • 5-100 segundos (Programables a través de Hot-Key) |
| LED | • Unidad: Bank (color Rojo) Porte: Link (color Rojo) y seleccionar (Verde) |
| Estado del teclado | • Almacenado y restaurado |
| Adaptador de alimentación | • Adaptador eléctrico externo 1A y 9V DC |
| Dimensiones | • 407 x 165 x 45mm (16 x 6.5 x 1.8 pulgadas) |
| Peso | • 1.97kg (4.33lb) |
| Temperatura | • Operación: 0°C~40°C (32°F~104°F) • Almacenamiento: -20°C~60°C (-4°F~140°F) |
| Humedad operativa | • 0 ~ 80%RH (sin condensación) |
| Certificaciones | • CE, FCC |

Soluciones par Integrar

Stand Alone

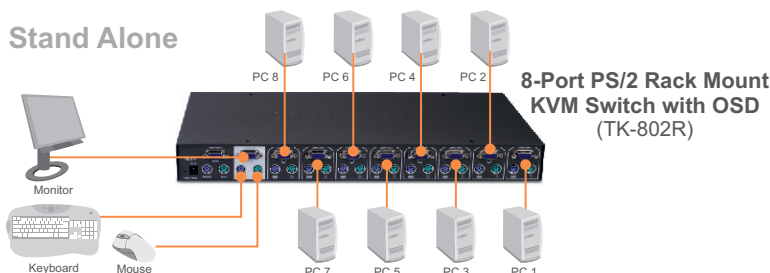

Daisy-Chain

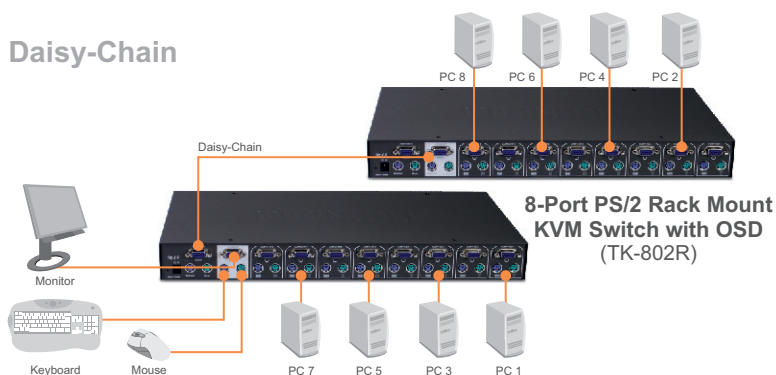

Productos Relacionados

- TK-802R
- Guía de instalación rápida multilingüe
- Cable para cadena daisy
- Adaptador de corriente (9V DC, 1A)
- Kit para montar en rack

Información de la orden

| | |
|----------|--|
| TK-803R | Switch KVM à 8 ports USB/PS/2 empilable sur rack |
| TK-804R | Conmutador KVM de 8 puertos USB y PS/2 KVM para montaje en rack apilable con OSD |
| TK-1603R | Switch KVM à 16 poertos USB/PS/2 empilable sur rack |

Información de la orden

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

