



## Switch KVM USB impilabile montaggio rack da 8 porte con OSD (On Screen Display) TK-804R (v2.1R)


- Switch KVM impilabile da 8 porte con connessione VGA e USB ai computer
- Interfaccia OSD (Display operativo) per una facile gestione
- Monitoraggio dei dispositivi con scansione automatica regolabile, feedback sonoro e aggiunta in cascata fino a 128 computer
- Supporta la maggior parte dei sistemi operativi e i più avanzati design di mouse
- Switch KVM USB impilabile da 8 porte con OSD (On Screen Display)
- Supporta gli USB e PS/2 Interface per Porta Console
- Supporta Windows, Linux, Unix, Mac

Lo Switch KVM USB impilabile montaggio rack da 8 porte con display operativo ti permette di gestire più computer con un solo set di tastiera, monitor e mouse. Questo sistema montabile in rack supporta interfacce USB e PS/2 dal lato della console ed USB dal lato del PC. Gli utenti possono switchare i PC usando dei tasti chiave, interruttore o il Display operativo per una gestione flessibile. Per evitare i tempi morti è possibile eseguire velocemente l'Hot-plug. Si possono gestire fino a 128 connessioni PC se installate una catena di più TK-804R(s). Lo Switch KVM 8-Porte USB PS/2 è la soluzione perfetta per la gestione di più PC.

## Caratteristiche

- Supporta High Video Quality super, fino a una risoluzione di 2048 x 1536
- Interfaccia OSD (Display operativo) per una facile gestione
- Avanzate modalità regolabili di scansione automatica per il monitoraggio di più computer
- Tastiera pronta all'uso quando si passa da un pc all'altro.
- Scansione automatica & LED per monitorare in modo facile lo stato del dispositivo
- Protezione tramite password e uscita automatica con timeout
- Rilevamento automatico del numero di fila (in caso di daisy-chain)
- Porta di daisy-chain incorporata per aggiunta in cascata fino a 16 livelli (128 computer) e distanza massima totale di 30 m
- Ripristino dell'ultima porta attiva nota in caso di perdite di alimentazione inattese Cavi compatibili
- Segnale acustico di conferma nel passaggio da un pc all'altro (abilitata/disabilitata)
- Funzioni Plug & play e Hot-Pluggable
- Design per montaggio a rack 19" (1U)
- 2 anni di garanzia

## Soluzione della rete

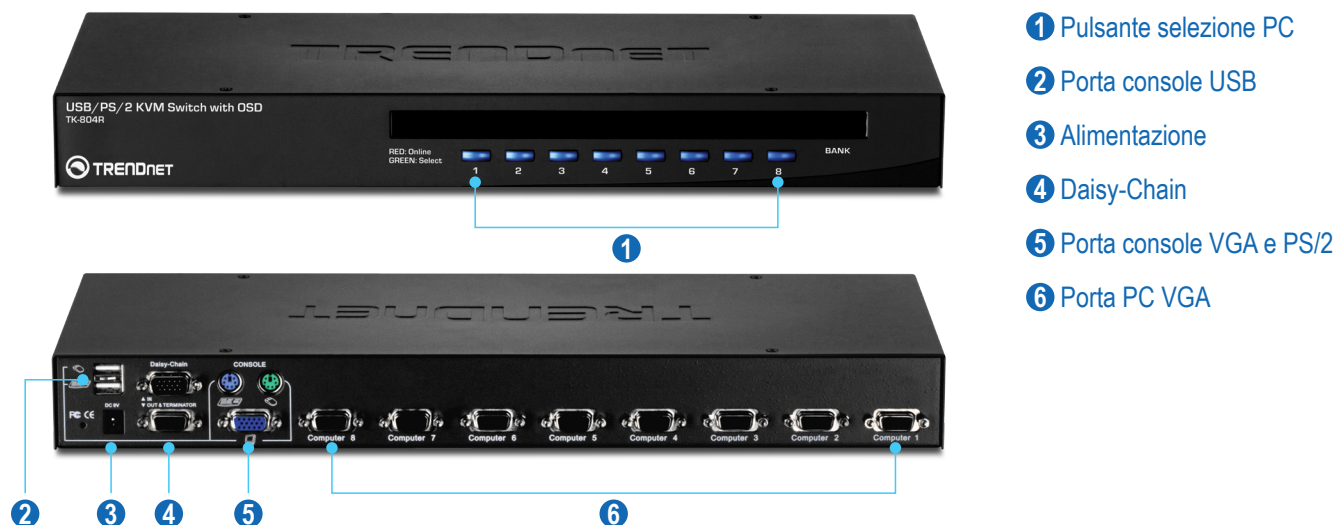

## Specifiche

### Collegamenti

- 8 computers or servers

### Interfaccia USB

- Compatibile USB 1.1

### Connettore porta computer (tutte femmine)

- 8 x VGA HDB (femmina) a 15-pin

### Connettore porta console (tutte femmine)

- 1 x USB (Type A)/PS/2 (6-pin Mini Din) Mouse
- 1 x USB (Type A)/PS/2 (6-pin Mini Din) Tastiera
- 1 x VGA HDB (femmina) a 15-pin

### Cavi compatibili (venduti separatamente)

- TK-CU06 (6 piedi), TK-CU10 (10 piedi), TK-CU15 (15 piedi)

### OS supportato

- Windows, Linux, Mac, e molto altro ancora

### Selezione PC

- OSD (On Screen Display), comando con tasti di scelta rapida, pressione di un pulsante

### Daisy-Chain

- 16 livelli (128 computer) e distanza massima totale di 30 m

### Modalità di scansione automatica

- Scansione: tutte le porte, porte attive, porte all'interno del gruppo di scansione EasyView e porte attive all'interno del gruppo di scansione EasyView (i gruppi di scansione EasyView vengono definiti dall'utente); programmabile con intervalli di 10-100 secondi tramite il menu OSD

### LEDs

- On-line (rossa), Select (verde)

### Status teclado

- Salvata e ripristinata

### Adattatore d'alimentazione

- Entrata: 100 ~ 240 V AC 50~60 Hz
- Uscita: Adattatore d'alimentazione esterno 9V DC 1A

### Consumo elettrico

- 14 watts (massimo)

### Dimensioni

- 407 x 164 x 45 mm (16 x 6.5 x 1.8 pollici)

### Peso

- 1.89 kg (4.17 libbre)

### Temperatura

- Funzionamento: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- Stoccaggio: -20°C~60°C (-4°F~140°F)

### Umidità

- Massimo 80% (senza condensa)

### Certificazione

- CE, FCC

### Contenuto della confezione

- TK-804R
- Manuale di installazione rapida
- Cavo daisy-chain (22.9 cm/9 pollici)
- Terminatore daisy-chain
- Adattatore d'alimentazione esterno 9 V DC 1 A
- Staffe per il montaggio a rack

