



## Chaveador KVM stackable USB rack mount com OSD 8 portas TK-804R (v2.1R)


- Chaveador KVM cascadeável 8 portas com conexão para computadores VGA e USB
- Interface OSD (On Screen Display) para fácil gerenciamento
- Monitoramento de dispositivo com Auto-Scan ajustável, retorno sonoro e cascadeavel para até 128 computadores
- Suporta a maioria dos Sistemas Operacionais e avançados designs de mouse
- Chaveador KVM cascadeável 8 portas USB com OSD (On Screen Display)
- Porta do Console suporta tanto interface USB como PS/2
- Suporta Windows, Linux, Unix, Sistema Operacional Mac

O Chaveador KVM stackable USB rack mount com OSD 8 portas (TK-804R) permite a você gerenciar vários computadores com apenas um conjunto de teclado, monitor e mouse. Esse dispositivo para rack suporta interface USB e PS/2 do lado do console e interface USB do lado do PC. Usuários podem chavear entre PCs usando teclas de atalho, apertado de botão ou pelo OSD (On Screen Display) para gerenciamento flexível. Hot-plug PCs rapidamente para evitar downtime. Suporta um máximo de até 128 conexões de PCs quando você cascadeia vários TK-804R. O Chaveador KVM 8 Portas USB é a perfeita escolha para gerenciar vários PCs.

## Características

- Alta Qualidade de vídeo; resolução de até 2048 x 1536
- Controle OSD (On Screen Display) para fácil gerenciamento
- Avançado modo de auto-scan ajustável para monitorar vários computadores
- Estado do teclado é restaurado quando chaveia entre computadores
- Painel de LED para fácil monitoramento de estado
- Proteção por senha com auto timeout logout
- Auto detecção do número do banco quando cascadeado
- Porta daisy-chain para cascadear até 16 níveis (128 computadores) a uma distância total de até 30 m
- Restaura a última porta ativa em caso de inesperada perda de energia
- Alerta de Beep para confirmação de chaveamento (habilita/desabilita)
- Plug & play e hot-pluggable
- Montagem em Rack Padrão 19" (1U)
- Garantia limitada de 2 anos

## Projeto de rede

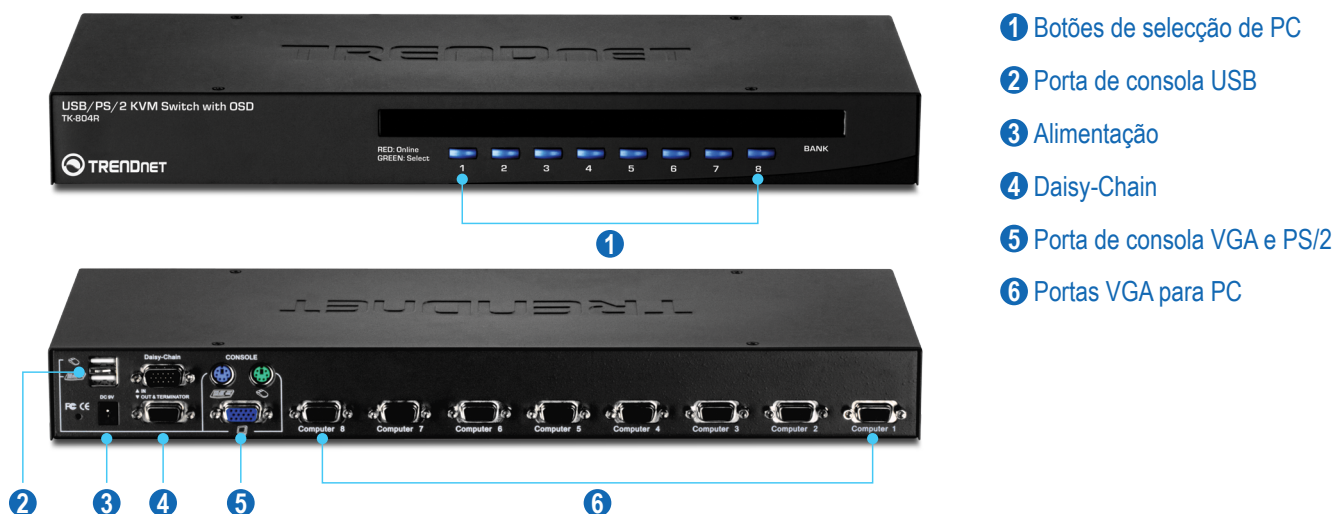

- 1 Botões de selecção de PC
- 2 Porta de consola USB
- 3 Alimentação
- 4 Daisy-Chain
- 5 Porta de consola VGA e PS/2
- 6 Portas VGA para PC

## Especificações

### Gerenciamento

- 8 Computadores/servidores

### Interface USB

- Compatível com USB 1.1

### Conectores de porta PC (todas fêmeas)

- 8 x VGA HDB 15-pinos (fêmea)

### Porta do console (todas fêmeas)

- 1 x USB (tipo A)/PS/2 mouse 6-pinos mini din
- 1 x USB (tipo A)/PS/2 keyboard 6-pinos mini din
- 1 x VGA HDB 15-pinos (fêmea)

### Cabos compatíveis (vendido separado)

- TK-CU06 (6ft), TK-CU10 (10ft), TK-CU15 (15ft)

### Sistemas operacionais compatíveis

- Windows , Linux, Mac e mais

### Seleção de computador

- Controle OSD (On Screen Display), Comandos de atalhos (Hot-Key) pelo teclado ou botão no console

### Daisy Chain

- 16 níveis (até 128 computadores) para distância total de até 30 m

### Modos de auto scan

- Scan: todas as portas, portas ativas, portas dentro do grupo de escaneamento do EasyView e portas ativas dentro do grupo de escaneamento do EasyView ( grupo de escaneamento do EasyView é definido pelo usuário); intervalos de 10-100 segundos programável através do menu OSD

### LEDs

- Online (Vermelho), Seleção (Verde)

### Status do teclado

- Salva e Restaura

### Adaptador de tensão

- Entrada: 100 ~ 240 V AC, 50~60 Hz
- Saída: adaptador de tensão externo 9 V DC, 1 A

### Consumo de energia

- 14 watts (máx)

### Dimensões

- 407 x 164 x 45 mm (16 x 6,5x 1,8 in)

### Peso

- 1,89 kg (4,17 lb.)

### Temperatura

- Operação: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- Armazenagem: -20°C~60°C (-4°F~140°F)

### Umidade

- Máx 80% (sem condensação)

### Certificações

- CE, FCC

### Conteúdo da embalagem

- TK-804R
- Guia de instalação rápida
- Cabo daisy-chain (22.9 cm/9 in.)
- Terminador daisy-chain
- Adaptador de tensão (9 V DC, 1 A)
- Kit rack mount

