



8-портовый KVM-переключатель с функцией отображения данных на экране, предназначенный для монтажа в стойке, с возможностью наращивания TK-804R (v2.1R)


- 8-портовый переключатель клавиатура/видео/мышь с возможностью установки в стойку и с подключением к серверам через гнезда VGA и USB
- Легкость управления с помощью экранного меню (OSD)
- Мониторинг устройств с настройкой автоматического сканирования, звуковой обратной связью и возможностью каскадирования до 128 ПК
- Поддержка большинства операционных систем и усовершенствованный дизайн мыши
- 8-портовый USB-переключатель клавиатура/видео/мышь с функцией отображения данных на экране, с возможностью наращивания
- Поддержка для консольного порта интерфейсов USB и PS/2
- Поддержка Windows, Linux, Mac

8-портовый KVM-переключатель с функцией отображения данных на экране, предназначенный для монтажа в стойке, с возможностью наращивания (модель TK-804R) позволяет управлять работой нескольких компьютеров с помощью одного комплекта, включающего клавиатуру, монитор и мышь. Это устройство с возможностью крепления в стойке поддерживает интерфейсы USB и PS/2 со стороны консоли, и интерфейс USB со стороны ПК. От компьютера к компьютеру можно переключаться с помощью 'горячей клавиши', кнопки или отображаемого на экране меню, обеспечивая себе свободу управления. 'Горячее подключение' сокращает простои. При объединении нескольких устройств TK-804R с топологией 'цепочка' поддерживается максимум до 128 ПК. 8-портовый USB-переключатель клавиатура/видео/мышь – это идеальный выбор, если Вам необходимо управлять несколькими компьютерами.

Особенности

- Высокое качество видеоизображения с разрешением до 2048 x 1536
- Легкость управления с помощью экранного меню (OSD)
- Усовершенствованный режим автоматического сканирования для управления несколькими ПК
- При переключении от компьютера к компьютеру восстанавливается состояние клавиатуры
- Удобство контроля состояния с помощью светодиодных индикаторов
- Защита паролем с автоматическим выходом из системы при простое
- Авто-определение номера банка (при соединении через шлейф).
- Встроенный порт гирляндной цепи для каскадирования до 16 уровней устройств (128 компьютеров) на общем расстоянии до 30 м
- Восстановление последнего активного порта на случай неожиданного отключения электроэнергии
- Звуковой сигнал подтверждения переключения (включено/выключено)
- Plug & Play и подключение без перезапуска системы
- Стандартная конструкция для установки в 19" стойке (1U)
- 2-летняя гарантия

Сетевое решение

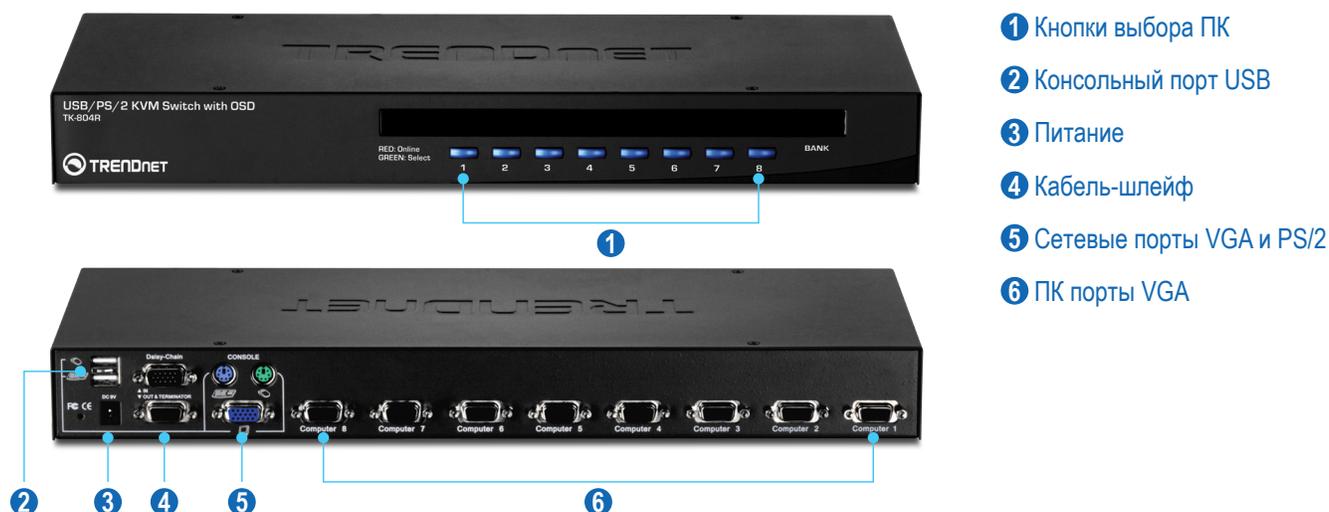

- 1 Кнопки выбора ПК
- 2 Консольный порт USB
- 3 Питание
- 4 Кабель-шлейф
- 5 Сетевые порты VGA и PS/2
- 6 ПК порты VGA

Характеристики

Управление

- 8 компьютера

USB-интерфейс

- Совместимость с USB 1.1

Разъемы портов ПК (все разъемы гнездовые)

- 8 гнездовых разъемов VGA HDB (15 контактов)

Разъемы портов консоли (все разъемы гнездовые)

- 1 мышь USB (тип A)/PS/2 (6-контакт. Mini Din)
- 1 клавиатура USB (тип A)/PS/2 (6-контакт. Mini Din)
- 1 гнездовых разъемов VGA HDB (15 контактов)

Совместимые кабели (продаются отдельно)

- ТК-CU06 (6ft), ТК-CU10 (10ft), ТК-CU15 (15ft)

Поддерживаемые ОС

- Windows, Linux, Mac и другие

Выбор ПК

- Отображение данных на экране, "горячая клавиша" или кнопка

Цепочной топологии

- 16 уровней (до 128 компьютеров) на общем расстоянии до 30 м

Режимы автосканирования

- Сканировать: все порты, активные порты, порты в пределах группы сканирования EasyView и активные порты пределах группы EasyView (группы сканирования EasyView создаются пользователем), с интервалом 10 - 100 секунд, программируемым при помощи меню OSD

СИД

- Онлайн (красный), Выбор (зеленый)

Состояние клавиатуры

- Сохранено и восстановлено

Силовой адаптер

- Входное: 100 ~ 240 В пер. тока, 50~60 Гц
- Выходное: Внешний силовой адаптер, 9В пост. тока, 1А

Потребляемая мощность

- 14 Вт (макс)

Габариты

- 407 x 164 x 45 мм (16,0 x 6,5 x 1,8 дюйма)

Вес

- 1,89 кг (4,17 фунта)

Температура

- При работе: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- Хранение: -20°C~60°C (-4°F~140°F)

Влажность

- Макс 80% (без конденсации)

Сертификация

- CE, FCC

Содержимое Упаковки

- ТК-804R
- Руководство по быстрой установке
- Кабель для цепочной топологии (22.9 см/9 дюйма)
- Терминатор для цепочной топологии
- Внешний силовой адаптер, 9В пост. тока, 1А
- Комплект для монтажа в стойке

