



## **TK-EX2** **Kit de Extensión KVM CAT5**

El kit de extensión TK-EX2 de TRENDnet le ofrece una solución sencilla y económica para controlar el PC o conmutador KVM hasta 500 pies/152 metros de distancia. Ideal para salas de servidores aisladas, centros de operación de red, sistemas de seguridad, o bancos de pruebas en los que los PCs son inaccesibles. El TK-EX2 reduce el coste del equipo a través de la utilización de un cable de red CAT5 estándar para transmitir las señales del teclado, vídeo y ratón.



### **Características**

- Compatible con un PC con Puerto Consola o Puerto PC para su conmutador KVM
- Amplía las distancias del teclado, ratón y monitor hasta 500pies/152 metros
- Despliega alta calidad VGA hasta una resolución 1280 x 1024
- Ofrece puertos de consola y local para un acceso dual simultáneo
- Utiliza una sola unidad transmisora y receptora conectada vía cable Ethernet
- Incluye botón ajustable VGA para una calidad VGA óptima
- Compatible con cable Cat5, Cat5E o Cat6 Ethernet
- Indica transmisión de datos y potencia a través de LEDs
- Funciona con cable de conmutación KVM 3 en 1 estándar
- Compatible con los sistemas operativos de Windows 98SE/ME/2000/XP
- No necesita un controlador o software
- 2 años de garantía



# TK-EX2

## Kit de Extensión KVM CAT5

### Especificaciones Técnicas

#### Interfaz de puerto:

- Teclado PS/2: Mini DIN Hembra de 6 pins
- Ratón PS/2: Mini DIN Hembra de 6 pins
- VGA: HDDB Hembra de 15 pins

#### Estándares del cable:

- Cat5, Cat5E o Cat6

#### Compatible con los Sistemas Operativos:

- Windows 98SE/ME/2000/XP
- Linux
- Unix
- Netware

#### Resolución VGA:

- Hasta 1280 x 1024 a 60 Hz

#### Alimentación eléctrica:

- 9V DC, 500mA

#### LEDs:

- Potencia, Datos

#### Cable KVM:

- 60cm (2 pies) Cable KVM 3 en 1

#### Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):

- 110 (Largo) x 85 (Ancho) x 33 (Alto) mm  
(3,1 x 1,5 x 4,37 pulgadas)

#### Peso:

- Transmisor:: 142g (5 onzas)
- Receptor: 128g (4,5 onzas)

#### Temperatura:

- Funcionamiento: 0 ° C~40 ° C (32 ° F~104 ° F)
- Almacenamiento: -5 ° C~70 ° C (23 ° F~158 ° F)

#### Humedad:

- Máxima 80%

#### Certificaciones:

- FCC, CE


#### Garantía:

- 2 años




### Soluciones par Integrar


#### Extend PC Console Connection

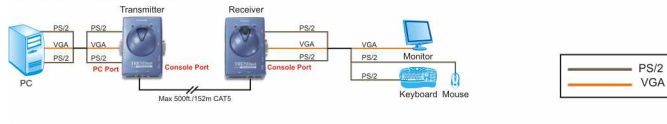


#### Extend PC from your Remote Console and KVM Switch

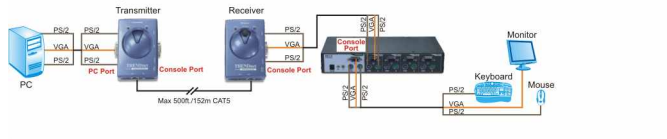

#### Extend KVM Switch from Your Remote Console

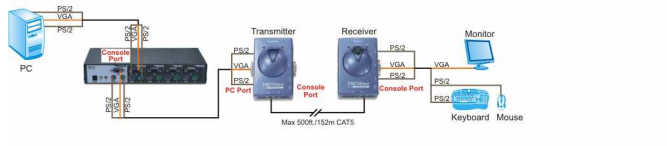

#### Optional: Connect a Second Set of Keyboard, Monitor, and Mouse

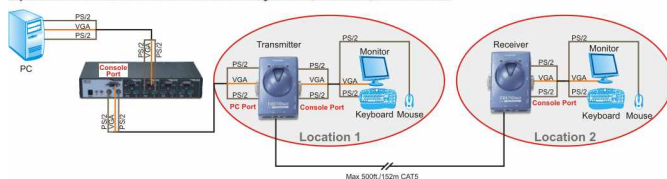

### Productos Relacionados

- ➔ **TK-401R:**  
Conmutador KVM Rack Mount de 4 puertos
- ➔ **TK-801R:**  
Conmutador KVM Rack Mount de 8 puertos
- ➔ **TK-802R:**  
Conmutador KVM Rack Mount apilable de 8 puertos con OSD
- ➔ **TK-1602R:**  
Conmutador KVM Rack Mount apilable de 16 puertos con OSD

### Informacion de la orden

**TRENDware International, Inc.**  
3135 Kashiwa Street  
Torrance, CA. 90505. USA  
Tel: 310-891-1100  
Fax: 310-891-1111  
Web: [www.TRENDNET.com](http://www.TRENDNET.com)  
Email: [sales@trendware.com](mailto:sales@trendware.com)

**Para ordenar por favor llame:**  
**1-888-326-6061**

**TRENDnet**  
TRENDware, USA