



## Kit de extensión KVM TK-EX4

- Amplíe el alcance de los controles KVM a distancias de hasta 100 metros (328 pies)
- Conexión a un KVM switch de TRENDnet para controlar múltiples servidores
- Comodidad con los controles de gestión OSD
- Se incluyen todos los cables necesarios (excepto el cable de red)

El Kit de extensión KVM de TRENDnet, modelo TK-EX4, amplía el alcance de los controles de teclado, video y mouse (ratón) a distancias de hasta 100 m (328 pies). No se requiere instalar ningún software; basta con conectar el transmisor y el receptor para disfrutar plenamente de los controles KVM. Transfiera controles KVM a su estación de trabajo y ahórrese las idas y venidas a la sala del sistema de redes.

## Fácil de usar



### No requiere CD de instalación

Basta con conectar el transmisor y el receptor para disfrutar plenamente de los controles KVM.



### Compacto

El formato compacto permite ahorrar espacio



### OSD

Permite administrar la seguridad y los accesos con una visualización cómoda por la pantalla



### Teclas de acceso directo

Acceda al servidor remoto o a OSD con controles de acceso directo



### Toma de control de la consola

La toma de control de la consola bloquea la funcionalidad KVM en la otra terminal cuando está en uso



### Acceso a múltiples servidores

Conexión a un KVM switch para acceder a múltiples servidores



### Emulación de EDID

Adopta la configuración de resolución de un monitor local o remoto

## Seguridad



### Acceso

Crear un acceso a OSD protegido por contraseña



### Auto desconexión


Para mayor seguridad, establece un tiempo límite OSD para auto desconexión




### Solo visualización

Permite solamente la visualización remota

## Solución en redes

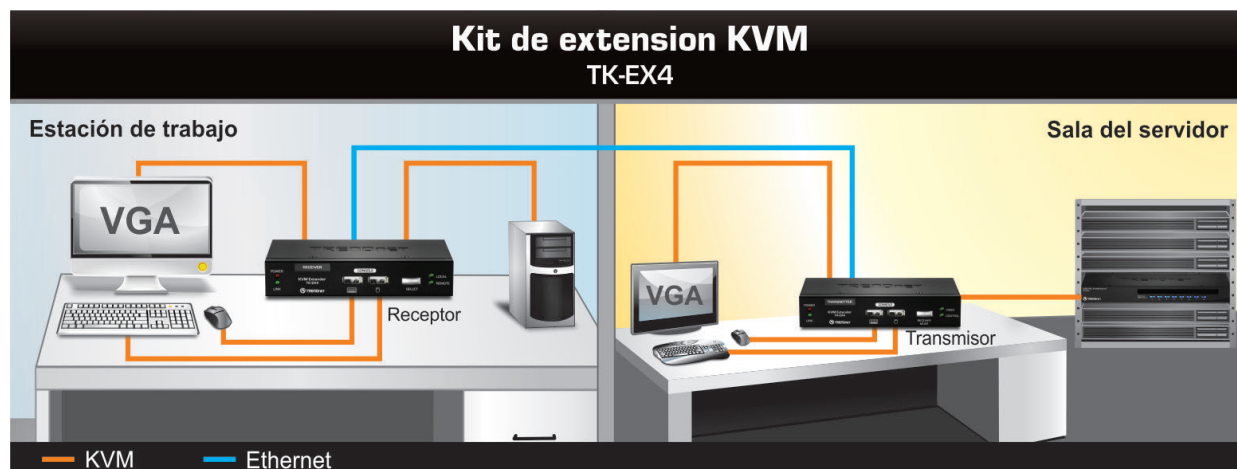

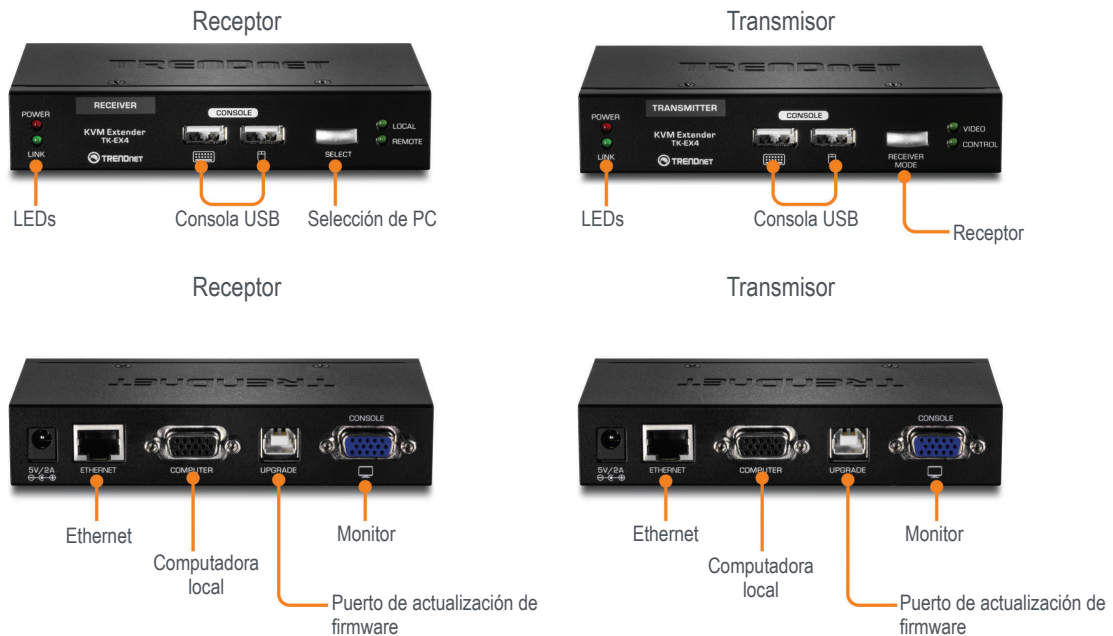

## Especificaciones

### Transmisor puerto de consola

- Teclado: USB
- Ratón: USB
- Monitor: VGA
- Puerto de actualización de firmware: USB tipo B
- Extensión: Puerto Ethernet
- Indicadores LED

### Transmisor puerto de computadora

- VGA

### Receptor puerto de consola

- Teclado: USB
- Ratón: USB
- Monitor: VGA
- Puerto de actualización de firmware: USB tipo B
- Extensión: Puerto Ethernet
- Indicadores LED

### Receptor puerto de computadora

- VGA

### Conexiones de computadora

- Transmisor: VGA, USB o PS/2
- Receptor: VGA, USB o PS/2

### Resolución del monitor

- Hasta 1920 x 1200

### Notificación de conmutación

- Audio

### Controles de Interruptor

- Transmisor: Bloqueo de acceso, acceso de visualización únicamente y control total
- Receptor: Visualización local o visualización remota
- OSD: Crear una contraseña, definir desconexión automática de OSD, selección entre cuatro controles de teclas de acceso directo, definir tiempo de espera de OSD, definir función de retardo de consola und emulación de EDID

### Características especiales

- Amplía el alcance de los controles KVM a distancias de hasta 100 metros (328 pies)

### Temperatura admitida

- 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

### Humedad admitida

- Máx. 90% sin-condensación

### Alimentación

- Entrada: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 0.2 A
- Salida: 5 V DC, 2 A
- Consumo máximo: Transmisor: 2.7 vatios, Receptor: 4.7 vatios

### Dimensiones

- Transmisor/receptor: 130 x 65 x 25 mm (5.1 x 2.6 x 1.0 pulgadas)

### Peso

- Transmisor: 285 g (10.1 onzas)
- Receptor: 290 g (10.2 onzas)

### Garantía

- 2 años de garantía limitada

### Certificaciones

- CE
- FCC

### Contenido del paquete

- TK-EX4 Transmisor
- TK-EX4 Receptor
- Guía de instalación rápida
- 2 Juegos de cables VGA tipo combinación 3-en-1 con medida de 1.2 m (4 pies)
- 1 Juego de cable tipo A a B USB de 1.2 m (4 pies)
- 2 Adaptadores de alimentación (5 V DC, 2 A)
- 2 Adaptadores de USB a PS/2