



Répéteur vidéo empilable à 4 ports TK-V401S(1.0R)

Le répéteur vidéo empilable compact à 4 ports (modèle TK-V401S) clone ou répète le champ de vision de votre ordinateur sur 4 moniteurs maximum (ce produit n'étend pas un simple champ de vision sur plusieurs moniteurs). La compatibilité avec la résolution 1920 x 1440 pixels assure des images d'une qualité cristalline.

Mettez en cascade jusque trois TK-V201S ou TK-V401S pour ajouter des moniteurs supplémentaires. Câble VGA de 1,85 m inclus pour brancher un ordinateur. Voyants lumineux à l'avant de l'appareil pour le contrôle de la connexion. Aucune installation de logicielle n'est requise, il suffit de le brancher pour reproduire un affichage parfait.


- Caractéristiques**
- Clone ou répète votre champ de vision sur plusieurs moniteurs
 - Compatible avec les moniteurs équipés d'un port VGA
 - Compatible avec une résolution vidéo jusque 1920 x 1440 pixels
 - 4 ports sortie VGA à 15 broches
 - 1 port entrée VGA à 15 broches
 - Montage en chaîne jusque 3 niveaux afin d'ajouter des moniteurs supplémentaires
 - Supporte un câble allant jusque 65 m
 - Voyant lumineux « Power » pour contrôle du statut de l'alimentation
 - Solide boîtier métallique
 - Plug-and-play, aucun logiciel supplémentaire n'est nécessaire
 - Garantie limitée de 2 ans

Répétiteur vidéo empilable à 4 ports TK-V401S(1.0R)

Caractéristiques

Matériel	
Entrée vidéo	• 1 prise mâle VGA HDB à 15 broches (comprend un câble VGA de 1.85 m)
Sortie vidéo	• 2 prises femelles VGA HDB à 15 broches
Résolution	• 1920 x 1440 (Max.)
Types de signaux	• WUXGA, HD, UXGA, SXGA+, SXGA, WSXGA, WXGA, XGA, SVGA, VGA, QVGA, and Multisync supported
Longueur du câble	• 65 mètres (210ft.) (Max.)
unités en chaîne (cascade)	• Jusqu'à 3 niveaux
Câbles (fournis)	• 1 prise VGA HDB à 15 broches (mâle vers femelle) (1,2m / 4ft.)
Alimentation	• DC 9V, 0.8A
Voyants	• Alimentation
Dimensions (L x l x H)	• 205 x 65 x 26mm (8 x 2.5 x 1in.)
Poids	• 400g (14.1oz)
Température	• Fonctionnement : De 0 à 40°C (De 32 à 104°F) • Entreposage : De -20 à 60°C (De -4 à 140°F)
Humidité	• 90%, sans condensation
Certifications	• CE, FCC

NETWORKING SOLUTIONS

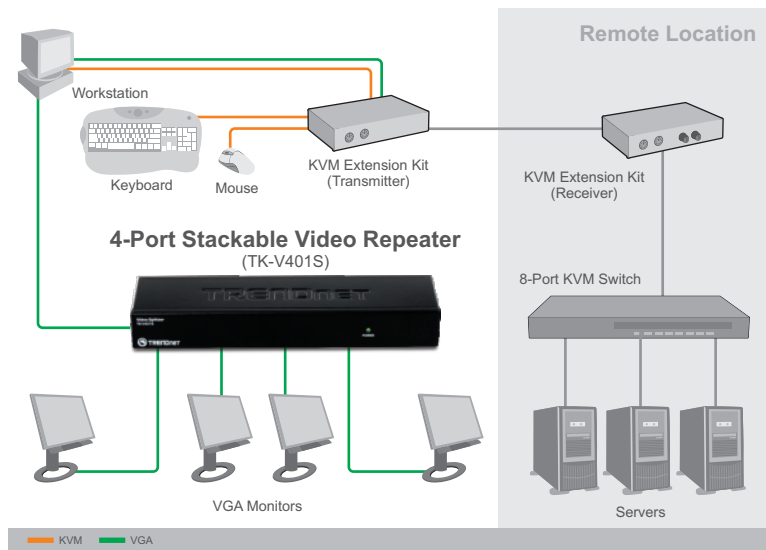

Contenu de l'emballage

- TK-V401S
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- Adaptateur secteur (9V DC, 1A)
- Câble VGA (1,2m / 4ft.)

Produits en relation

TK-V201S	Répétiteur vidéo empilable à 2 ports
TK-EX3	Kit d'extension KVM
TK-RP08	Contrôleur de courant à distance à 8 prises

CONTACT INFORMATION

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061

