




## TMR-61U2

### Lector/escritor de tarjeta de memoria todo en 1 con USB 2.0

El lector/escritor de tarjeta de memoria todo en 1 con puerto USB 2.0 TMR-61U2 ofrece una solución ideal para leer y escribir hasta 6 tipos de tarjetas de memoria incluidas tarjeta MultiMedia, CompactFlash, IBM Micro Drive, Smart Media, Secure Digital y Memory Stick. Su diseño de 4 ranuras acomoda hasta 4 tipos diferentes de tarjetas de memoria a la vez para realizar cómodas transferencias de archivo entre los diferentes tipos de tarjetas. Transfiera archivos grandes entre su PC, cámara digital, PDA, reproductor MP3 y mucho más. El TMR-61U2 tiene una interfaz USB 2.0 que ofrece una instalación plug-and-play, índice de transferencia de datos Hi-Speed, y compatibilidad con interfaz USB1.1. El lector/escritor de tarjeta de memoria todo en 1 del TMR-61U2 de TRENDnet ofrece un increíble sistema de transferencia de datos fácil y rápido para sus tarjetas de memoria.

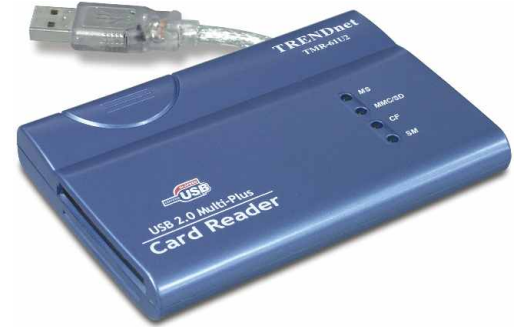


#### Características

- Compatible con los estándares USB 2.0 y USB 1.1 de alta velocidad
- Lee y escribe tarjeta tipo I/II de Compact Flash y Micro Drive (MD) para ranura CF/MD
- Lee y escribe tarjeta Smart Media para ranura SM
- Lee y escribe Memory Stick (MS), MS Duo\*, MS PRO y MS Pro Duo\* para ranura MS
- Lee y escribe Secure Digital (SD), Mini SD\*, tarjeta Multimedia (MMC), y RSMMC\* para tarjeta SD/MMC
- Requiere adaptador de convertidor adicional
- Lee y escribe hasta 4 tipos diferentes de tarjetas de memoria a la vez
- Compatible con Windows 98(SE)/ME/2000/XP, Mac OS 8.6/9/X
- Compatible con USB con índices de transferencia de alta velocidad (480Mbps), plena velocidad (12Mbps) y baja velocidad (1.5Mbps)
- Compatible con Plug & Play y Hot-Swap
- Diseño compacto portátil que no requiere de ninguna fuente de alimentación externa
- Bajo consumo eléctrico (con posibilidad modo de ahorro de energía)
- Cable USB incrustado en el dispositivo (75mm/3 pulgadas). Cable de extensión no incluido.
- 2 años de garantía

#### Vorteile und Vorzüge

- **Fácil integración:**  
Compatible con Windows y Mac
- **Eficiencia:**  
Ahorros en tiempo de recuperación de datos desde dispositivos de diferentes tipos de memoria
- **Flexible:**  
Minimiza el espacio y cable necesario para conectar varios lectores de tarjetas de memoria
- **Económico:**  
Lee y escribe la mayoría de tipos de tarjetas de memoria (hasta 4 a la vez)
- **Rendimiento:**  
Índice de transferencia hasta 480Mbps

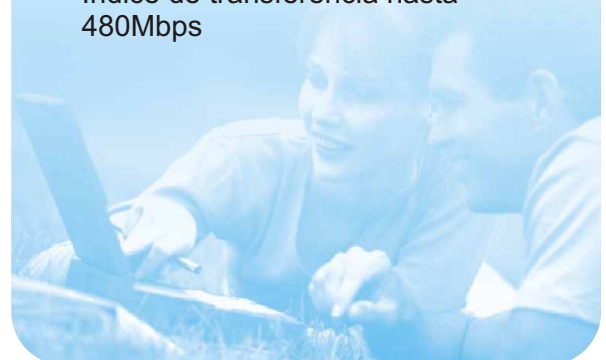

# TMR-61U2

## Lector/escritor de tarjeta de memoria todo en 1 con USB 2.0

### Especificaciones Técnicas

#### Interfaz:

- USB 1.1
- USB 2.0

#### Soporte de tarjeta:

- CF: de 8MB en adelante
- MD: de 340MB en adelante
- SM: de 8MB en adelante Serie
- MS: de 8MB en adelante
- SD: de 16MB en adelante
- MMC/RSMC: de 8MB en adelante

#### Enchufe:

- Enchufe CF x 1 para tarjeta tipo I/II Compact Flash & IBM Micro Drive; conforme con especificaciones 1.4 de CF
- Enchufe SM x 1 para tarjeta Smart Media; conforme las especificaciones 1.1 (3.3v) de SM
- Enchufe MS x 1 para Memory Stick; conforme con las especificaciones 1.3 de MS, MS Duo, MS PRO
- Enchufe SD x 1 para tarjeta digital de seguridad & Multi-Media; conforme con las especificaciones 1.0 de SD

#### Rendimiento (promedio) (USB1.1):

- CF: Lee 1 Mbps; escribe 890 Kbps
- SM: Lee 973 Kbps; escribe 488 Kbps
- MS: Lee 632 Kbps; escribe 471 Kbps
- SD: Lee 194 Kbps; escribe 246 Kbps
- MMC: Lee 176 Kbps; escribe 219 Kbps

#### Rendimiento (promedio) (USB2.0):

- CF: Lee 5.4 Mbps; escribe 3.0 Kbps
- SM: Lee 5.0 Mbps; escribe 742 Kbps
- MS: Lee 858 Kbps; escribe 659 Kbps
- SD: Lee 7.1 Mbps; escribe 2.6 Kbps
- MMC: Lee 1.5 Mbps; escribe 471 Kbps

#### Consumo eléctrico (500mA máx. por puerto):

- Sin instalación de tarjeta: 109mA
- CF: 119mA (lectura) 125mA (escritura)
- MD: 149mA (lectura) 390mA (escritura)
- SM: 115mA (lectura) 115mA (escritura)
- Serie MS: 116mA (lectura) 119mA (escritura)
- SD: 130mA (lectura) 140mA (escritura)
- MMC/RSMC: 130mA (lectura) 140mA (escritura)

#### Indicador de fusil:

- 28/22 AWG

#### LEDs:

- MS, MMC/SD, CF, SM

#### Dimensiones:

- 110x74x14mm (4.3x 2.9 x 0.5 pulgadas)

#### Peso:

- 85g. (3 oz.)

#### Temperatura:

- Operativa: 0 ° ~ 65 ° C (32 ° ~ 146 ° F)
- Almacenamiento: -20 ° ~ 80 ° C (-4 ° ~ 176 ° F)

#### Humedad:


- 90%RH (sin-condensar)

#### Certification:

- FCC, CE



### Soluciones par Integrar

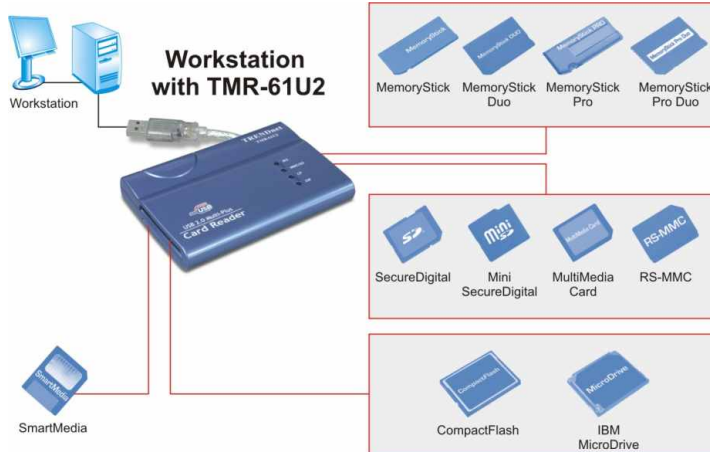

**Para ordenar por favor llame:**  
**1-888-326-6061**

### Productos Relacionados

→ **TMR-41PC:**  
PC Card 4-in-1 Memory Card Reader/Writer

→ **TU2-ET200:**  
USB 2.0 Mobile Docking Station

### Informacion de la orden

**TRENDware International, Inc.**  
3135 Kashiwa Street  
Torrance, CA. 90505. USA  
Tel: 310-891-1100  
Fax: 310-891-1111  
Web: [www.TRENDNET.com](http://www.TRENDNET.com)  
Email: [sales@trendware.com](mailto:sales@trendware.com)

**TRENDnet**  
TRENDware, USA