



Adattatore Mid-Band Coaxial Network

TPA-311 (V1.0R)

L'adattatore di rete coassiale Mid-Band (TPA-311) usa cavi coassiali esistenti per estendere una rete Triple Play ad alta velocità su un intero edificio per uso abitazione o ufficio.

L'adattatore a frequenza media è progettato per TV digitale, Internet ad alta velocità e VoIP ad accesso singolo. Conforme alle norme ITU-T G.9954 e Home Phoneline Networking Alliance (HPNA) 3.1. Ha una tecnologia che garantisce elevata qualità di servizio fornendo larga banda per voce e video. Funziona con complesse topologie di rete telefonica ed è compatibile con Microsoft IPTV software.

- Caratteristiche**
- Supporta HomePNA 3.1 su cavo coassiale
 - PHY Rate fino a 256Mbps, distanza fino a 1600 metri
 - Supporta connettori tipo F Femmina, HomePNA, TV coassiale, porta Ethernet RJ-45
 - Progettato per multimedia on demand (MOD) su cavo coassiale esistente
 - Supporta HomePNA 3.1 parametrizzata QoS
 - Progettato per alimentazione universale
 - 2 Anni- Garanzia Limitata


Adattatore Mid-Band Coaxial Network

TPA-311 (V1.0R)

Specifiche

Hardware	
Standards	• HomePNA 3.1 su cavo coassiale • IEEE 802.3, IEEE 802.3u • ITU-T G.9954
Interfaccia	• HomePNA Coassiale: F-Type Femmina, connettore coassiale • TV: F-Type Femmina connettore coassiale • 2 x 10/100Mbps port
Velocità dati	• fino a 256Mbps (PHY Rate) • fino a 193Mbps
memoria flash	• 1024Kb
Attenuazione massima	• 60dB @ 64Mbps
Banda base	• 12 ~ 44 MHz
Da Punto a Multipunti	• 10 clienti per banda (ambiente CG3210) • 8 clienti per banda (Mix: CG3210, CG3110, Cg3010)
qualità di servizio	• Coda a priorità 802.1p, TOS, Tag VLAN attraversamento, garantita QoS su HomePNA 3.1 con QoS parametrizzata
Consumo elettrico	• 4.5w (max)
Spia LED	• Power, HomePNA, Ethernet
Adattatoe re	• Input linear: 100~120VAC or 200~240VAC • Uscita: 7.5V, 1A
Dimensioni	• 118.47 x 82.13 x 30 mm (4.664 x 3.233 x 1.18 pollici)
Peso	• 0.14kg (5oz)
Temperatura	• esercizio: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) • stoccaggio: -10°C ~ 65°C (-14° ~ 149° F)
Umidità	• 10% ~ 95% senza condensa
Certificazione	• FCC, CE, VCCI

NETWORKING SOLUTIONS

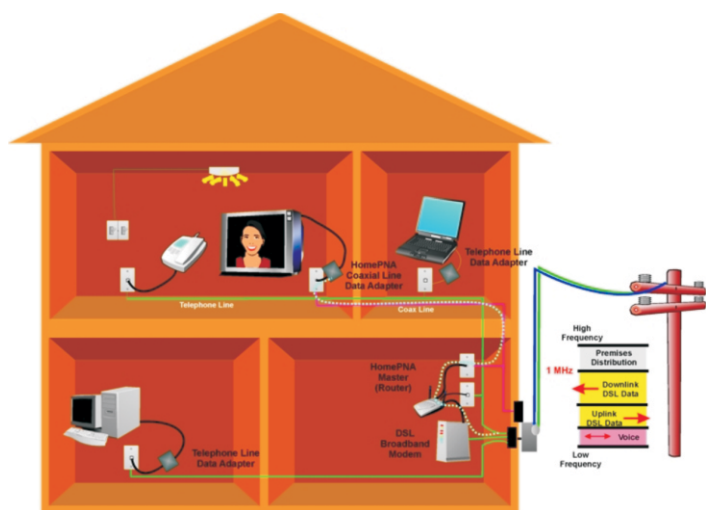

Contenuto della confezione

- TPA-311
- Adattatoe re (7.5V, 1A)

CONTACT INFORMATION

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061

