



10-Port Gigabit Web Smart PoE+ Switch

TPE-082WS (v1.1R)


- 8 x Gigabit PoE+ Ports
- 2 SFP-Slots
- 75W PoE-Gesamtleistung
- Leicht zu bedienende webbasierte Verwaltungsoberfläche
- Unterstützt IPv6, LACP, VLAN, QoS und IGMP Snooping
- Bandbreitenkontrolle je Port
- Unterstützt privates VLAN und Voice VLAN
- 20 Gbps Schaltkapazität
- IEEE 802.1p QoS mit Warteschlangenplanung
- Lüfterloses, rackmontierbares Metallgehäuse

Der 10-Port Gigabit Web Smart PoE+ Switch von TRENDnet, Modell TPE-082WS, bietet fortschrittliche Verwaltungsfunktionen mit einer Schaltkapazität in Höhe von 20Gbps. Dieser lüfterlose, rackmontierbare IPv6-fähige Switch verfügt über eine intuitive webbasierte Benutzeroberfläche. Mit fortschrittlichem Verkehrsmanagement, Zugriffsverwaltungskontrollen, Fehlersuche und Überwachungsprotokollen ist dieser Switch eine starke Backbone-Lösung für SMB-Netzwerke. Der TPE-082WS verfügt über acht Gigabit PoE+ Ports mit einer Gesamtleistung in Höhe von 75W sowie zwei dedizierte SFP-Slots für Glasfaseranwendungen. Der PoE+ Standard liefert bis zu 30W Strom je Port für Geräte wie hochleistungsfähige Wireless Access Points, Schwenk-/Neige-/Zoom-Internetkameras sowie VoIP-Telefonanlagen.




Web Smart Verwaltung

Einfach zu verwendende webbasierte GUI-Verwaltung für einfachere Switch-Konfiguration mit einer Kombination aus SMB-Verwaltungsfunktionen für einfaches Einrichten.

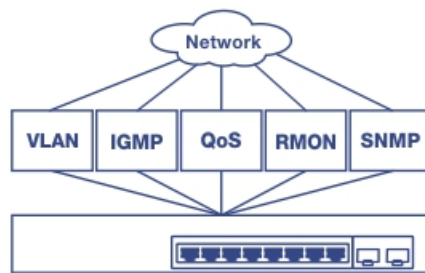

Flexible Integration


Verwaltete Funktionen beinhalten Zugriffskontrolllisten, VLAN, IGMP Snooping, QoS, RMON, SNMP Trap und Syslog zur Überwachung und flexiblen Netzwerkintegration.

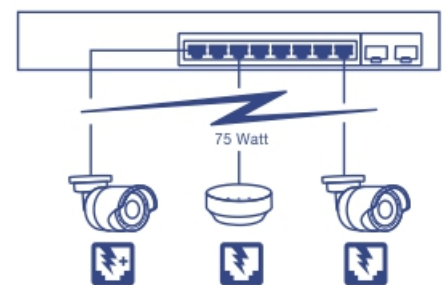

PoE-Leistung

Mit einer PoE-Gesamtleistung in Höhe von 75W versorgt das Gerät bis zu acht Power over Ethernet Geräte mit Strom.

Illustration Eines Network

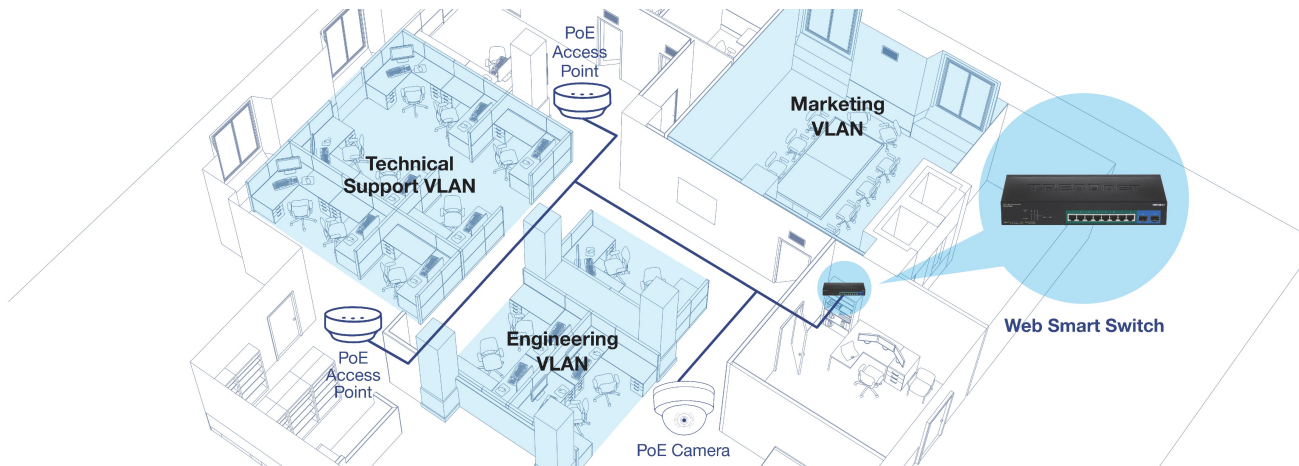



Hardware Design

Verfügt über acht Gigabit PoE+ Ports, zwei SFP-Slots, eine Schaltkapazität in Höhe von 20 Gbps, eine eingebaute Stromversorgung sowie Halterungen zur Rackmontierung.



PoE-Leistung

Liefert bis zu 30W PoE+ Leistung je Port mit einer Gesamtleistung in Höhe von 75W



IPv6-fähig

Dieser Switch unterstützt IPv6 Konfiguration und IPv6 Neighbor Discovery



Verkehrsmanagement

Unterstützt eine breite Palette an Netzwerkkonfigurationen durch: 802.3ad Linkaggregation, Asymmetrisches VLAN, 802.1Q VLAN, Voice VLAN, RSTP, MSTP, Loopback-Erkennung, GVRP, 802.1p Class of Service (CoS), Port-Bandbreitenverwaltung und QoS Warteschlangenplanung.



Fehlersuche

Ein praktischer Kabeldiagnostiktest und Verkehrsstatistiken helfen bei der Netzwerkfehlersuche



Zugriffskontrolle

Funktionen wie ACL, SSL, MAC/Portfilterung, 802.1X, TACACS+ und RADIUS sind kompatibel mit abgestuften Zugriffskontrollen



Überwachung

RMON, SNMP, SNMP Trap und Port Mirroring unterstützen Administrator-Überwachungslösungen.

Technische Spezifikationen

Standards

- IEEE 802.1d
- IEEE 802.1p
- IEEE 802.1Q
- IEEE 802.1s
- IEEE 802.1w
- IEEE 802.1X
- IEEE 802.1ab
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3z
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3ad
- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at
- IEEE 802.3az
- MLD SNOOPING-MIB RFC 3019
- PRIVATES VLAN-MIB IEEE 802.1Q
- DHCP Snooping-MIB RFC 2026
- QOS-MIB RFC 4323
- SNMP-MIB RFC 3415
- STP-MIB RFC 4318
- PNAC-MIB IEEE 802.1x
- VLAN-MIB IEEE 802.1q
- DNS-MIB RFC 1611
- ACL-MIB
- BANDBREITENKONTROLLE-MIB
- LBD-MIB
- MIRROR-MIB
- IPV6 NEIGHBOR-MIB
- SNTP-MIB
- STORM CTRL-MIB
- STATISTIK-MIB
- Tool-MIB
- VOICE VLAN-MIB
- DOS-MIB

Geräteschnittstelle

- 8 x Gigabit PoE+ Ports
- 2 SFP-Slots
- LED-Leuchten

Datenübertragungsrate

- Ethernet: 10 Mbps (Halbduplex), 20 Mbps (Voll duplex)
- Fast Ethernet: 100 Mbit/s (Halbduplex), 200 Mbit/s (Voll duplex)
- Gigabit Ethernet: 2000 Mbit/s (Voll duplex)

Leistung

- Switch Fabric: 20 Gbps
- RAM-Puffer: 4.1 Mbit
- MAC Adressentabelle: 8 K Einträge
- Jumbo Frames: 10 KB
- HOL Blockiervermeidung
- Weiterleitungsrate: 14,9 Mpps (64-byte Paketgröße)

Management

- HTTP/HTTPS (SSL v2/3 TLS) webbasiertes GUI
- SNMP v1, v2c, v3
- RMON v1
- Static Unicast MAC-Adresse
- Stromsparfunktion 802.3az aktivieren/deaktivieren
- LLDP und LLDP-MED
- Virtueller Kabeldiagnostiktest
- IPv6: IPv6 Neighbor Discovery, IPv6 Statisch IP, DHCPv6, Auto-Konfiguration

MIB

- IP WEITERLEITUNGSTABELLE MIB RFC 1354
- RMON-MIB RFC 1271
- IPV4-MIB RFC 1213
- IPV6-MIB RFC 2465
- GVRP-MIB IEEE 802.1Q-VLAN
- LA-MIB IEEE 802.3ad
- LLDP-MIB IEEE 802.1AB
- IGMP SNOOPING-MIB RFC 2933

- Lokale Benutzerauthentifizierung
- DHCP Snooping (über VLAN)
- Loopback-Erkennung
- Doppelte Adresserkennung
- Trusted Host
- Denial of Service (DoS)

ACL IPv4 L2-L4 & IPv6

- MAC-Adresse
- VLAN ID
- Ether Type (nur IPv4)
- IP-Protokoll 0-255
- TCP/UDP Port 1-65535
- 802.1p
- DSCP (nur IPv4)
- IPv6 Adresse (nur IPv6)

Kompatibilität

- Optionales Softwarehilfsprogramm: Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Windows® 2003/2008 Server

Sonderfunktionen

- PoE+
- Lüfterloses Design
- IPv6
- 802.3az (stromsparend)
- Rackmontierbar

Stromversorgung

- Eingang: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, eingebautes Netzteil
- Verbrauch: 82 W (max.)
- Gesamtleistung: 75 W

MTBF

- 862.966 Stunden

Betriebstemperatur

- -5 – 50°C (23 - 122°F)

Betriebsfeuchtigkeit

- Max. 95% nicht-kondensierend

Maße

- 280 x 125.8 x 44 mm (11 x 5 x 1.74 in.)
- Rackmontierbar, 1U hoch

Gewicht

- 0.92 kg (2 Unzen)

Zertifizierungen

- CE
- FCC

Garantie

- 3 Jahre

Packungsinhalt

- TPE-082WS
- Schnellinstallationseinrichtung
- CD-ROM (Hilfsprogramm und Benutzerhandbuch)
- Netzadapter (54V DC, 1.67A)
- Montagesatz für Gestell