



## PoE+ Injektor

### TPE-105I (v1.1R)

Die PoE + Injektor, Modell TPE-105I verbindet elektrische Energie mit einer Netzwerkverbindung, um einen Power over Ethernet Plus (PoE +) zu erzeugen. Schließen Sie das Gerät an einen Nicht-PoE-Switch an und führen Sie dann einen Ethernet-Kabel bis zu 100 Meter (328 ft.) zum PoE+ Netzwerk oder PoE-Geräte. Die integrierte Energieversorgung reduziert den Installationsstörflack.

Auto-Sensing-Technologie liefert 30 Watt auf 802.3at PoE +-Geräte oder 15 Watt bis 802.3af PoE-Geräte. Es ist nicht nötig, einen PoE-Switch zu kaufen – gebrauchen Sie einen bestehenden offenen Port von einem Nicht-PoE-Switch, um an den Installation- und Ausrüstungskosten zu sparen bei der Installation der TRENDnet PoE Access Points und IP-Kameras an entfernten Standorten.

## PRODUKTÜBERSICHT

- Full Duplex Ethernet-Geschwindigkeiten
- Wandelt einen nicht-PoE Ethernet-Anschluss zu einen PoE + oder PoE-Port
- Integrierte Energieversorgung
- Netzwerkentfernungen von bis zu 100 Metern (328 ft.)
- Spart Installations- und Gerätekosten

## EIGENSCHAFTEN


- IEEE 802,3at PoE+ (30 Watt) folgsam
- Rückwärts kompatibel mit IEEE 802,3af PoE (15 Watt) Geräte
- Liefert automatisch ein PoE + (30 Watt) oder PoE (15 Watt) Verbindung zum Gerät
- Integrierte Energieversorgung
- Netzwerk-Geräte für Entfernungen von bis zu 100 Metern (328 ft.)
- 1 x 10/100 MBit/s Auto-MDIX-Dateneingang
- 1 x 10/100 MBit/s PoE+ Auto-MDIX-Datenausgang
- Netzanschluss mit LED-Anzeige
- Einfache Installation eines PoE + oder PoE-Gerätes, wo eine Steckdose nicht verfügbar ist
- Geringere Kosten für Installation und Netzwerkausstattung
- 3 Jahre Begrenzte Garantie

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

### HARDWARE

<b>Standard</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• IEEE 802,3 10Base-T</li><li>• IEEE 802,3u 100Base-TX</li><li>• IEEE 802,3af Alimentation à énergie électrique par l'Ethernet</li><li>• IEEE 802,3at Alimentation à énergie électrique par l'Ethernet Plus (PoE+)</li></ul>
<b>Netzwerkkabel</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10 MBit/s: UTP/STP Cat. 5 et 5e jusqu'à 100 meters</li><li>• 100 MBit/s: UTP/STP Cat. 5 et 5e jusqu'à 100 meters</li></ul>
<b>Ports</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x 10/100 MBit/s DATA-IN (données uniquement)</li><li>• 1 x 10/100 MBit/s PWR+DATA OUT (données + alimentation)</li></ul>
<b>PoE Lieferung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Paire 1: Broche 1, 2</li><li>• Paire 2: Broche 3, 6</li></ul>
<b>Stromversorgung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Entrée: 100~240 V, 50~60 Hz, 0,65 A max.</li></ul>
<b>Leistungsaufnahme</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Max. 30 Watts</li></ul>
<b>Abmessungen (W x D x H)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 133 x 63 x 35 mm (5,2 x 2,5 x 1,4 pouces)</li></ul>
<b>Gewicht</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 162 g (5,7 unzen)</li></ul>
<b>Temperatur</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Betrieb: -10°C~45°C (14°F~ 113°F)</li><li>• Lagerung: -20°C~60°C (-4°F~140°F)</li></ul>
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Max. 95% (nicht kondensierend)</li></ul>
<b>Zertifizierung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE, FCC</li></ul>

## ILLUSTRATION EINES NETZWERKS

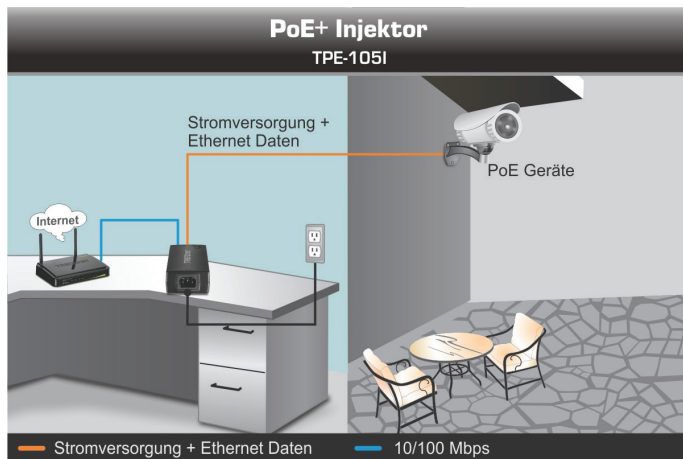

## PACKUNGSGEHALT

TPE-105I

Anleitung zur Schnellinstallation

Netzwerkabel

## VERWANDTE PRODUKTE

TPE-115GI	Gigabit PoE + Injektor
TE100-S50g	5 port 10/100 MBit/s GREENnet-Switch
TV-IP322P	PoE-Megapixel-Internetkamera für Tag- und Nachtaufnahmen im Freien

## KONTAKT INFORMATIONEN

**TRENDnet**

Deutschland

Fon: 49-22 25 94 75 16 / Fax: 49-22 25 94 75 17

Hauptsitz

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500 / Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)