

Inyector PoE+

TPE-105I (v1.1R)

El inyector PoE+, modelo TPE-105I, combina la corriente eléctrica con una conexión de red para producir una señal Power over Ethernet Plus (PoE+). Conecte este dispositivo a un conmutador no PoE y luego tire un cable Ethernet de hasta 100 metros (328 pies) para conectar dispositivos PoE+ o PoE. La alimentación eléctrica integrada reduce el desorden en la instalación.

La tecnología de detección automática envía 30 vatios a dispositivos PoE+ 802.3at o 15 vatios a dispositivos PoE 802.3af. No se necesita comprar un conmutador PoE, use el puerto abierto existente de conmutador no PoE para ahorrar costos de instalación y de equipos cuando instale el punto de acceso PoE y cámaras IP de Trendnet en ubicaciones remotas.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

- Velocidades Ethernet full dúplex
- Convierte un puerto Ethernet no PoE en un puerto PoE+ o PoE
- Fuente de alimentación integrada
- Distancia de red de hasta 100 metros (328 pies)
- Permite ahorrar en costos de instalación y de equipos

CARACTERÍSTICAS


- Compatible con IEEE 802.3at PoE+ (30 vatios)
- Retrocompatible con dispositivos IEEE 802.3af PoE (15 vatios)
- Suministra automáticamente una conexión PoE+ (30 vatios) o PoE (15 vatios) al dispositivo
- Fuente de alimentación integrada
- Dispositivos de red para distancias de hasta 100 metros (328 pies)
- 1 puerto de entrada de datos Auto-MDIX a 10/100 Mbps
- 1 puerto de salida de datos PoE+ a 10/100 Mbps
- Puerto de alimentación con indicador LED
- Instale fácilmente un dispositivos PoE+ o PoE donde haya una toma de corriente disponible.
- Permite ahorrar en costos de instalación y de equipos de red
- Garantía limitada de 3 años

ESPECIFICACIONES

HARDWARE

Estándares	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3 10Base-T• IEEE 802.3u 100Base-TX• IEEE 802.3af Power over Ethernet• IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+)
Medios de Red	<ul style="list-style-type: none">• 10 Mbps: UTP/STP Cat. 5 y 5e hasta 100 Metros• 100 Mbps: UTP/STP Cat. 5 y 5e hasta 100 Metros
Puertos	<ul style="list-style-type: none">• 1 x 10/100 Mbps DATA-IN (sólo para datos)• 1 x 10/100 Mbps PWR+DATA OUT (Datos + alimentación)
Suministro PoE	<ul style="list-style-type: none">• Corte 1: Pin 1, 2• Corte 2: Pin 3, 6
Alimentación	<ul style="list-style-type: none">• Entrada: 100~240 V, 50~60 Hz, 0.65 A max.
Consumo eléctrico	<ul style="list-style-type: none">• Max. 30 Watts
Dimensiones (W x D x H)	<ul style="list-style-type: none">• 133 x 63 x 35 mm (5.2 x 2.5 x 1.4 pulgadas)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 162 g (5.7 onzas)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Operación: -10°C~45°C (14°F~ 113°F)• Almacenamiento: -20°C~60°C (-4°F~140°F)
Humidad	<ul style="list-style-type: none">• Max. 95% (sin condensación)
Certificación	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

SOLUCIÓN EN REDES

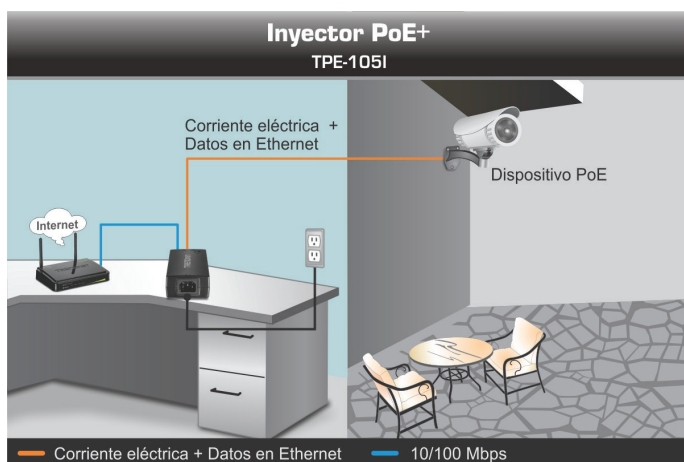

CONTENIDOS DEL PAQUETE

TPE-105I

Guía de instalación rápida

Cable de alimentación

PRODUCTOS RELACIONADOS

TPE-115GI	Inyector PoE+ gigabit
TE100-S50g	Conmutador GREENnet de 5 puertos a 10/100 Mbps
TV-IP322P	Cámara de Internet PoE Megapixel exterior para día y noche

INFORMACION DE LA EMPRESA

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com