



Iniettore Gigabit PoE

TPE-113GI (v4.xR)


- Velocità Full Duplex Gigabit
- PoE alimentato (15.4W)
- Una rete di dispositivi PoE possono essere posizionati fino a una distanza di 100 metri (328 ft.)
- Converte una porta Gigabit non PoE in una porta Gigabit PoE
- Risparmia sui costi dell'apparecchiatura e dell'installazione
- Montaggio a parete per garantire la massima flessibilità di installazione
- Alimentatore interno integrato
- Compatibile IEEE 802.3af
- Conforme a NDAA/TAA (solo Stati Uniti e Canada)

L'iniettore PoE Gigabit di TRENDnet, modello TPE-113GI, combina l'alimentazione elettrica con una connessione di rete gigabit. La tecnologia di rilevamento automatico fornisce comodamente la potenza corretta necessaria per alimentare i dispositivi PoE. Collegare l'iniettore a uno switch gigabit non PoE e far passare un cavo Ethernet con dati + alimentazione per collegare in rete un dispositivo PoE fino a 100 metri (328 ft.) di distanza. Collegare in rete dispositivi PoE, come punti di accesso wireless, telecamere IP, sistemi telefonici VoIP, decoder IPTV, controlli di accesso e altro ancora.




PoE

L'iniettore Gigabit PoE alimenta un dispositivo PoE con potenza PoE (15.4 W).

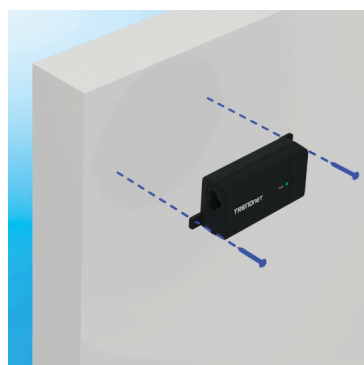

Flessibilità d'installazione

Il design dell'alloggiamento per il montaggio a parete si adatta alla maggior parte degli scenari di installazione.

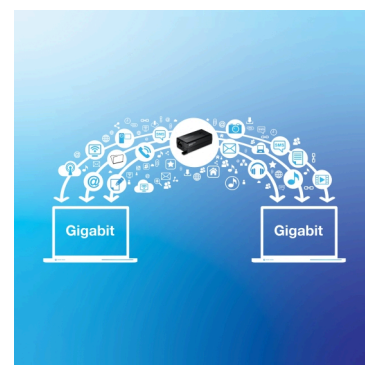

Gigabit

Dotato di una porta RJ45 gigabit, fornisce velocità di rete gigabit sui cavi Ethernet esistenti.

CARATTERISTICHE



PoE

L'iniettore Gigabit PoE alimenta un dispositivo PoE con potenza PoE (15.4 W).



Tecnologia Auto-Sensing

Grazie alla tecnologia di rilevamento automatico, l'iniettore PoE fornisce comodamente la potenza corretta necessaria per alimentare i dispositivi PoE.



Installazione semplice

È sufficiente collegare l'iniettore PoE allo switch e al dispositivo PoE, senza necessità di configurazione.



Flessibilità d'installazione

Il design con montaggio a parete si adatta alla maggior parte degli scenari di installazione.



Porte Gigabit

1 porta Gigabit (dati) e 1 porta Gigabit PoE (dati + alimentazione).



Distanza PoE



Fornisce una connessione di rete PoE fino a 100 m (328 ft.) su cablaggio Cat5e o superiore.



Indicatori LED

L'indicatore LED sull'iniettore PoE conferma la connettività PoE e di rete.

SOLUZIONE DELLA RETE

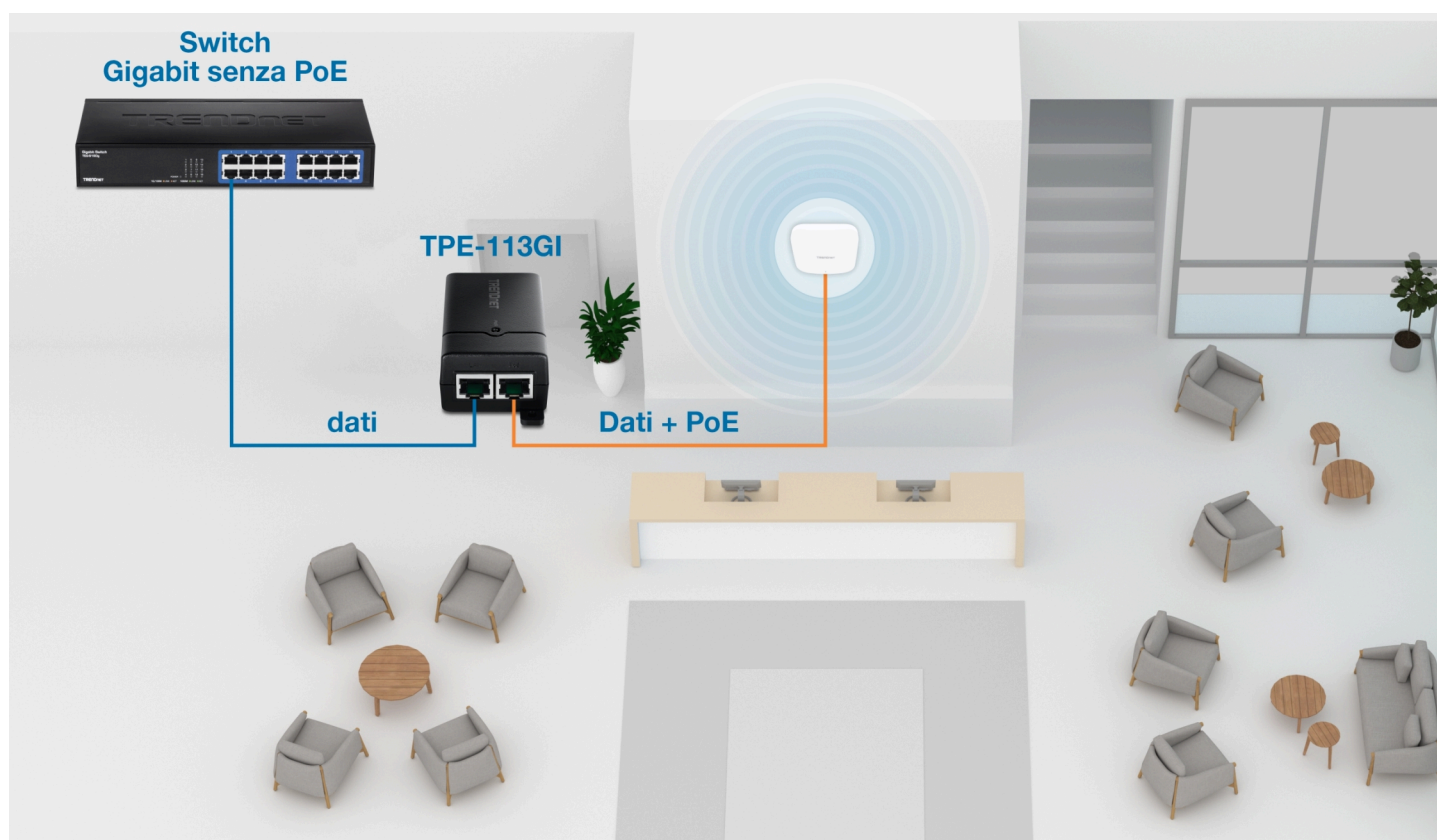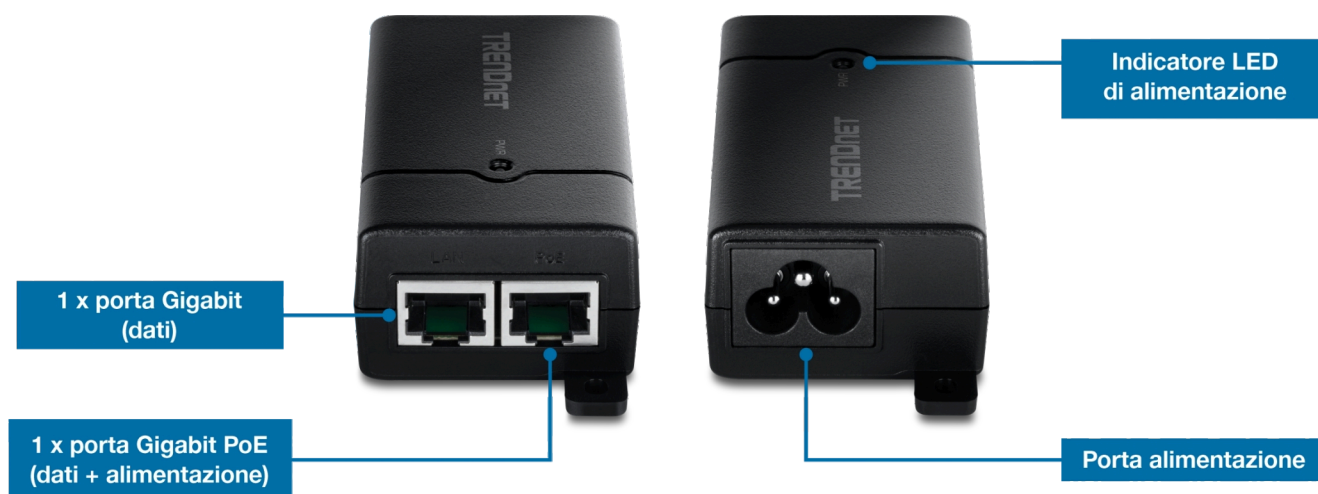

SPECIFICHE

Norme

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3af

Interfaccia del dispositivo

- 1 x porta Gigabit (dati)
- 1 x porta Gigabit PoE (dati + alimentazione)

PoE

- Modalità A: pin 1, 2 per alimentazione - e pin 3, 6 per alimentazione +
- Max 15,4W

Consumo

- Max. 0.4W (senza PD)

Temperatura

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidità

- Max. 90% non condensante

Certificazioni

- CE
- FCC
- ETL
- LVD

Dimensioni

- 103 x 46 x 30mm (4.05 x 1.81 x 1.18 pollici)

Weight

- 90g (3.17 oz.)

Garanzia

- 3 anni

Contenuto della confezione

- TPE-113GI
- Cavo di alimentazione (1m / 3.2 ft)

Tutti i riferimenti relativi alla velocità sono solo a scopo comparativo. Le specifiche, le dimensioni e la forma del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso e l'aspetto effettivo può differire da quello raffigurato nel presente documento.