



Injetor Gigabit PoE

TPE-113GI (v4.xR)


- Velocidades Gigabit full duplex
- Alimentação PoE (15.4W)
- Dispositivo PoE localizados até 100 metros (328 pés) de distância
- Converte uma porta Gigabit não PoE para uma porta Gigabit PoE
- Economiza em custos de instalação e equipamentos
- Montável em parede para flexibilidade de instalação
- Fonte de alimentação interna incorporada
- Compatível com IEEE 802.3af
- Compatível com NDAA/TAA (somente EUA e Canadá)

O Injetor Gigabit PoE da TRENDnet, modelo TPE-113GI, combina energia elétrica com uma conexão de rede gigabit. A tecnologia de detecção automática fornece a potência correta necessária para alimentar os seus dispositivos PoE. Conecte o injetor a um switch gigabit não PoE e passe um cabo Ethernet com dados + energia para ligar em rede um dispositivo PoE até 100 metros (328 pés) de distância. Conecte em rede dispositivos PoE, como pontos de acesso sem fios, câmaras IP, sistemas telefónicos VoIP, decodificadores IPTV, controlos de acesso e muito mais.




PoE

O injetor Gigabit PoE alimenta um dispositivo PoE com energia PoE (15.4W).

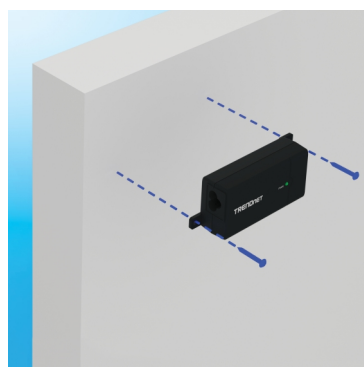

Flexibilidade de instalação

A estrutura de design para montagem na parede acomoda a maioria dos cenários de instalação.

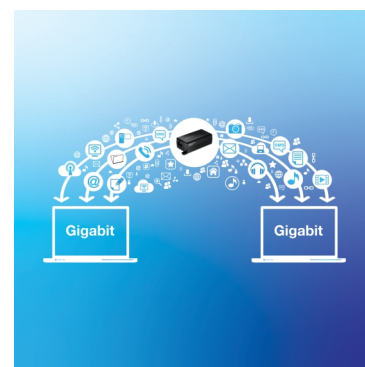

Gigabit

Equipado com uma porta RJ45 gigabit, proporcionando velocidades de rede gigabit através de cabos Ethernet já existentes.

CARACTERÍSTICAS



PoE

O injetor PoE Gigabit fornece energia PoE (15.4W) a um dispositivo PoE



Tecnologia Detecção Automática

Com tecnologia de detecção automática, o injetor PoE fornece a potência correta necessária para alimentar os seus dispositivos PoE



Fácil instalação

Basta conectar o injetor PoE ao seu switch e ao dispositivo PoE - não é necessária qualquer configuração



Flexibilidade de instalação

O design de montagem na parede adapta-se à maioria dos cenários de instalação



Portas gigabit

1 x porta Gigabit (dados) e 1 x porta PoE Gigabit (dados + alimentação)



Distância PoE


Fornecer uma ligação de rede PoE de até 100m (328 pés) através de cabeamento Cat5e ou superior



LED indicador

O LED indicador no injetor PoE confirma a conectividade PoE e de rede

PROJETO DE REDE

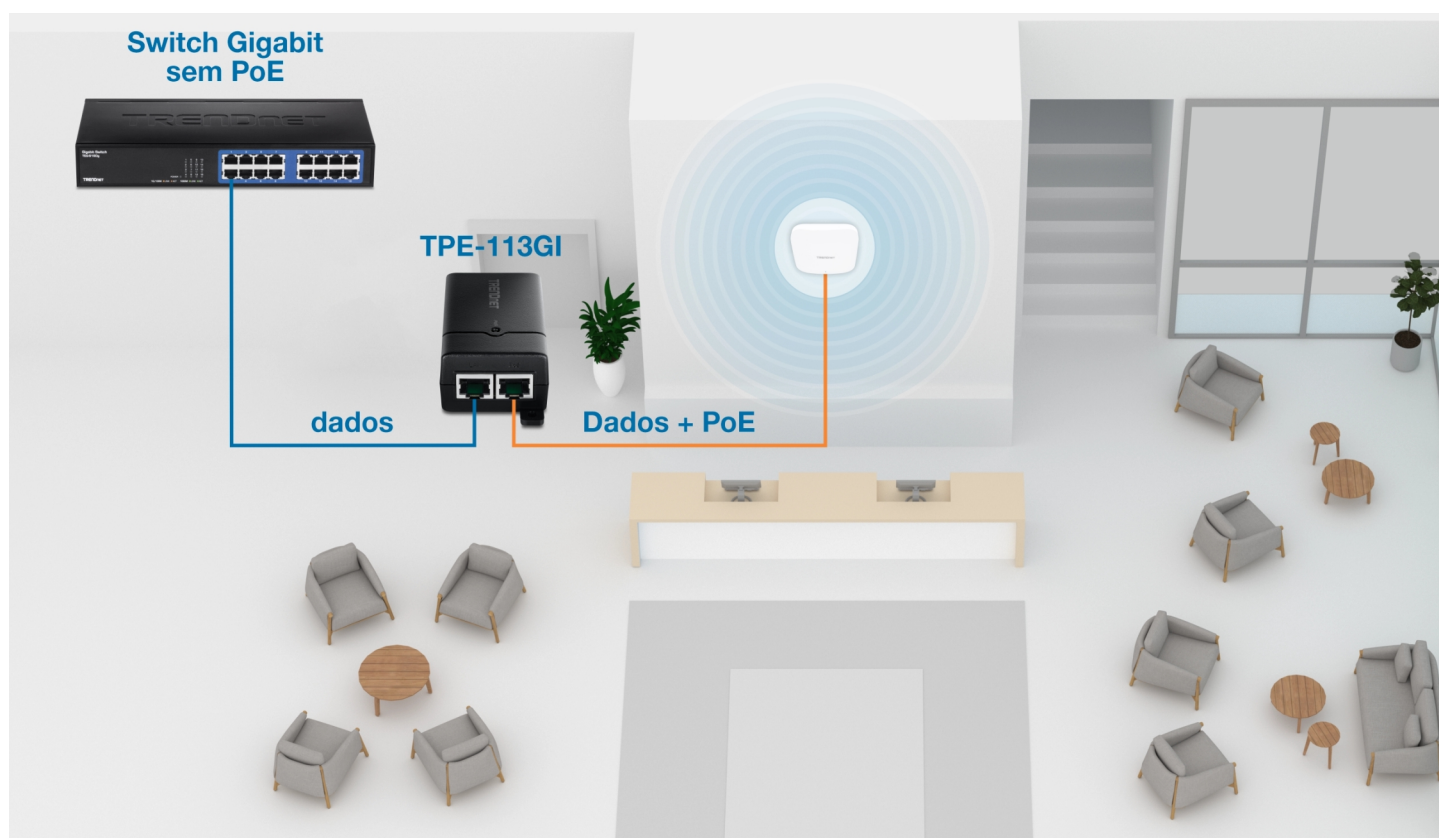

ESPECIFICAÇÕES

Padrões

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3af

Interface do dispositivo

- 1 x porta Gigabit (dados)
- 1 x porta Gigabit PoE (dados + energia)

PoE

- Modo A: Pinos 1, 2 para energia - e pinos 3, 6 para energia +
- Máximo 15.4W

Consumo de energia

- Máximo 0.4W (sem PD)

Temperatura

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidade

- Max. 90% sem condensação

Certificações

- CE
- FCC
- ETL
- LVD

Dimensões

- 103 x 46 x 30mm (4,05 x 1,81 x 1,18 pol.)

Peso

- 90g (3,17 oz.)

Garantia

- 3-year

Conteúdo da embalagem

- TPE-113GI
- Cabo de energia (1m / 3,2 pés)

Todas as referências à velocidade são apenas para fins comparativos. As especificações, tamanho e formato do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, e a aparência real do produto pode ser diferente da descrita aqui.