




Injector Gigabit PoE+

TPE-115GI (v2.0R)

- Velocidades Gigabit full duplex
- Suministra alimentación PoE (15.4W) o PoE+ (30W)
- Fuente de alimentación integrada
- Conecta en red un dispositivo PoE situado a hasta 100 metros (328 pies) de distancia
- Convierte un puerto Gigabit no PoE en un puerto Gigabit PoE+
- Permite ahorrar en costos de instalación y de equipos
- Conforme con IEEE 802.3af y IEEE 802.3at

El Inyector Gigabit PoE+ de TRENDnet, modelo TPE-115GI, combina la corriente eléctrica con una conexión de red Gigabit para producir una señal Gigabit PoE+. La tecnología autosensible suministra cómodamente la cantidad de vatios correcta para alimentar sus dispositivos PoE y PoE+. Conecte el inyector a un switch Gigabit no PoE y seguidamente despliegue un cable Ethernet con datos y alimentación para conectar en red un dispositivo PoE o PoE+ a hasta 100 metros (328 pies) de distancia.

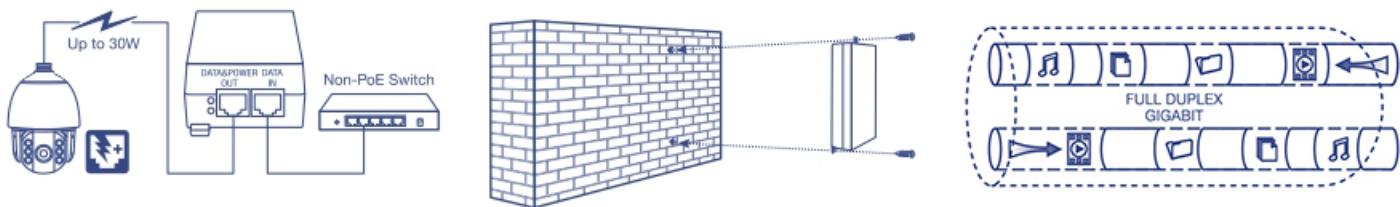

PoE

Suministra potencia PoE (15.4W) o PoE+ (30W) a un dispositivo PoE.

Flexibilidad de instalación

Su diseño con opción de montaje en pared se adapta a la mayoría de configuraciones de instalación.

Velocidades Gigabit

Velocidades Ethernet full duplex de 2Gbps con este inyector PoE+.



PoE

Suministra potencia PoE (15.4W) o PoE+ (30W) a un dispositivo PoE



Distancia PoE

Ofrece una conexión de red PoE+ a hasta 100 metros (328 pies)



Instalación sencilla

No se requiere configuración, basta con conectar un dispositivo de red PoE



Indicadores LED

Los indicadores LED confirman la conectividad PoE



Flexibilidad de instalación

Su diseño con opción de montaje en pared se adapta a la mayoría de configuraciones de instalación



Tecnología autosensible

La tecnología autosensible suministra hasta 30W a un dispositivo 802.3at PoE+ y es retrocompatible con dispositivos 802.3af PoE (15.4W).



Puertos Gigabit

Un puerto Gigabit Ethernet y un puerto Gigabit Ethernet PoE+

Especificaciones

Padrões

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at

Interfaces do Dispositivo

- 1 puerto Gigabit de entrada de datos
- 1 puerto de datos Gigabit y salida de alimentación
- Indicadores LED

Características especiales

- Para montaje en pared

Tasa de transferencia de datos

- Ethernet: 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex)
- Fast Ethernet: 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex)
- Gigabit: 2000Mbps (full duplex)

Suministro PoE

- Pin 4, 5 para alimentación+ y pin 7, 8 para alimentación- (modo B)

Alimentación

- Entrada: 100~240V AC, 50/60Hz, 0.6A máx.

Consumo eléctrico

- Máx. 30W

Temperatura de funcionamiento

- 0 – 40 °C (32 - 104 °F)

Humedad admitida

- Máx. 90% sin condensación

Dimensões

- 155 x 57 x 33mm (6.1 x 2.3 x 1.3 pulgadas)

Peso

- 188g (6.64 onzas)

Certificaciones

- CE
- FCC

Garantía

- 3 años

Contenido del paquete

- TPE-115GI
- Guia de Instalação Rápido
- Cable de corriente