




Injecteur PoE+ 2,5G

TPE-215GI (V2)


- Convertit un port non PoE en un port PoE+ 2,5G
- Fournit une alimentation PoE (15,4W) ou PoE+ (30W)
- Compatible 2,5GBASE-T
- Alimentation électrique intégrée
- Mise en réseau d'un dispositif PoE jusqu'à 100m (328 pieds)
- Réalisez des économies sur les frais d'installation et de matériel
- Compatible IEEE 802.3af et 802.3at

L'injecteur PoE+ 2,5G de TRENDnet, le modèle TPE-215GI, combine l'alimentation électrique et une connexion réseau 2,5GBASE-T afin de produire un signal réseau PoE+ 2,5 G. La technologie d'autodétection fournit la puissance correcte nécessaire pour alimenter vos périphériques PoE et PoE+. Branchez l'injecteur PoE+ 2,5G à un switch non PoE et installez un câble Ethernet de données et d'alimentation électrique pour mettre en réseau un dispositif PoE ou PoE+ éloigné de 100 mètres (328 pieds). Connectez en réseau des dispositifs PoE tels que des points d'accès WiFi, des caméras IP, des systèmes téléphoniques VoIP, des décodeurs IPTV, des contrôles d'accès, etc.

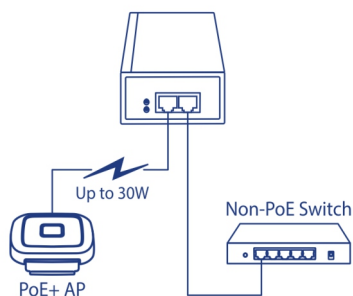


PoE+

L'injecteur PoE+ 2,5G alimente un dispositif PoE (15,4W) ou PoE+ (30W)



Flexibilité d'installation


Sa conception à fixation murale et son solide boîtier métallique permettent la majorité des scénarios d'installation.

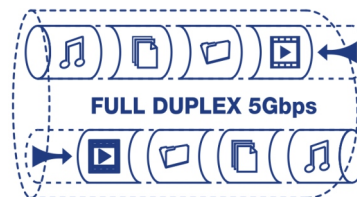

Débit 2,5G

Dispose d'un port RJ-45 2,5GBASE-T offrant des débits gigabit de 2,5Gb/s sur votre câblage Cat5e ou supérieur actuel.

SOLUTION RÉSEAUX

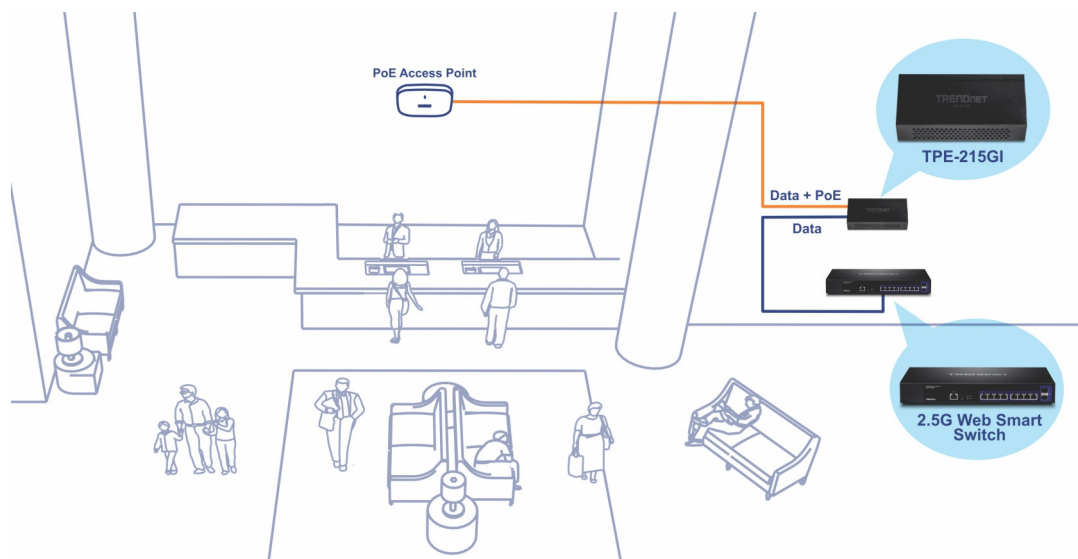

1 port PoE+ 2,5GBASE-T
(données + alimentation électrique)

1 port 2,5GBASE-T (données)



Port d'alimentation

CARACTÉRISTIQUES



PoE+

L'injecteur PoE+ 2,5G alimente un dispositif PoE (15,4W) ou PoE+ (30W)



Simplicité d'installation

Branchez simplement l'injecteur PoE+ 2,5G à votre switch et à votre dispositif PoE – aucune configuration n'est nécessaire



Flexibilité d'installation

Sa conception murale et un boîtier métallique robuste permettent la plupart des scénarios d'installation.



Ports 2.5G

1 port 2,5G (données) et 1 port PoE+ 2,5G (données + alimentation électrique).



Distance PoE

Offre une connexion réseau PoE+ à 100 mètres (328 pieds)



Voyants LED

Les voyants LED de l'injecteur industriel PoE+ 2,5G confirment les connexions PoE et réseau



Technologie de détection automatique

Grâce à la technologie d'autodétection, l'injecteur PoE+ 2,5G fournit la puissance correcte nécessaire pour alimenter vos périphériques PoE et PoE+

SPÉCIFICATIONS

Normes

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at
- IEEE 802.3bz

Interface du périphérique

- 1 port 2,5GBASE-T (données)
- 1 port PoE+ 2,5GBASE-T (données + alimentation électrique)

Alimentation PoE

- Max. 30W

Consommation

- Max. 0,7W (sans périphérique alimenté)

Température

- 0 – 40°C (32 – 104°F)

Humidity

- Max. 90% pas de condensation

Certifications

- CE
- FCC
- ETL

Dimensions

- 154 x 73 x 36 mm (6 x 2.9 x 1.4 in.)

Poids

- 422g (0,93 livre)

Garantie

- 3 ans

Contenu de l'emballage

- TPE-215GI
- Guide d'installation rapide
- Cordon d'alimentation

Toutes les références au débit ne sont données qu'à titre de comparaison. Les spécifications, la taille et la forme du produit sont sujettes à modification sans avis préalable, et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée ici.