




Switch PoE++ Gigabit à 18 ports

TPE-BG182g (v2.xR)

- 16 ports PoE++ Gigabit
- 2 ports SFP Gigabit
- Le PoE rapide minimise le temps d'attente pour la mise sous tension des dispositifs PoE
- Alimentation PoE de 440W
- Capacité de commutation de 36 Gb/s
- Alimentation interne
- Supporter le passage VLAN
- Solide boîtier métallique montable en rack 1U 19"
- Conformité NDAA / TAA (États-Unis et Canada uniquement)

Le switch PoE++ Gigabit à 18 ports de TRENDnet, modèle TPE-BG182g, offre une performance à large bande passante, sa facilité d'utilisation et sa fiabilité. Ce switch conforme à la norme IEEE 802.3bt est doté d'un solide boîtier métallique de 1U 19" pouvant être monté en rack, avec des supports de fixation inclus, et offre également des ports SFP gigabit pour les applications de mise en réseau à fibre optique longue distance.

Les installateurs et les intégrateurs peuvent épargner sur les coûts d'équipement et réduire le temps d'installation grâce à ce switch PoE++ haute puissance qui fournit une alimentation PoE++ de 95W par port et des données via les câbles Ethernet existants. Le PoE rapide minimise le temps d'attente des dispositifs PoE en les alimentant dès le démarrage. Connectez facilement en réseau des dispositifs PoE tels que des points d'accès WiFi haute puissance, des caméras, un affichage numérique, des décodeurs IPTV, des contrôles d'accès, etc. avec ce switch PoE++ haute puissance.

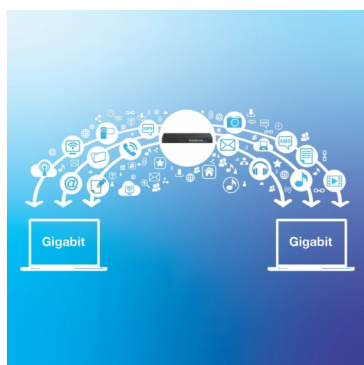

Ports Gigabit

Les ports Gigabit offrent une capacité de commutation complète à ce switch PoE++ haute puissance, avec des ports SFP pour les applications fibre longue distance.



Alimentation PoE

La capacité d'alimentation PoE totale de 440W de ce switch 802.3bt fournit une alimentation de 95W par port à 16 dispositifs PoE++.



Conception du matériel

Avec un solide boîtier métallique et des supports de fixation en rack inclus, ce switch PoE++ haute puissance est parfaitement adapté aux installations en rack 19" 1U.

CARACTÉRISTIQUES



Conception du matériel

Avec un solide boîtier métallique et des supports de fixation en rack inclus, ce switch PoE++ haute puissance est parfaitement adapté aux installations en rack 19" 1U.



Alimentation PoE

La capacité d'alimentation PoE totale de 440W de ce switch PoE++ fournit une alimentation de 95W par port à 16 dispositifs PoE++.



PoE rapide

Avec le PoE rapide, le switch PoE++ alimente le dispositif PoE dans les quelques secondes qui suivent la réception de l'alimentation par le switch. Il n'est pas nécessaire d'attendre que le switch démarre complètement.



Ports Gigabit

Les ports Gigabit offrent une capacité de commutation complète à ce switch PoE++ haute puissance



Port SFP

Les ports SFP prennent en charge les applications fibre optique longue distance



Trame Jumbo

Envoie des paquets plus volumineux, ou trames Jumbo (9 KB), pour de meilleures performances



Ventilateurs intelligents

Les ventilateurs intelligents économisent de l'énergie en variant la vitesse et l'utilisation du ventilateur en fonction des besoins de refroidissement.



Alimentation interne

Source d'alimentation universelle interne de 100-240V AC, 50/60Hz



Voyants LED

Les voyants LED indiquent l'état des ports des switches PoE++ haute puissance.


SOLUTION RÉSEAUX



Voyants LED

16 ports PoE++ Gigabit

2 ports SFP Gigabit

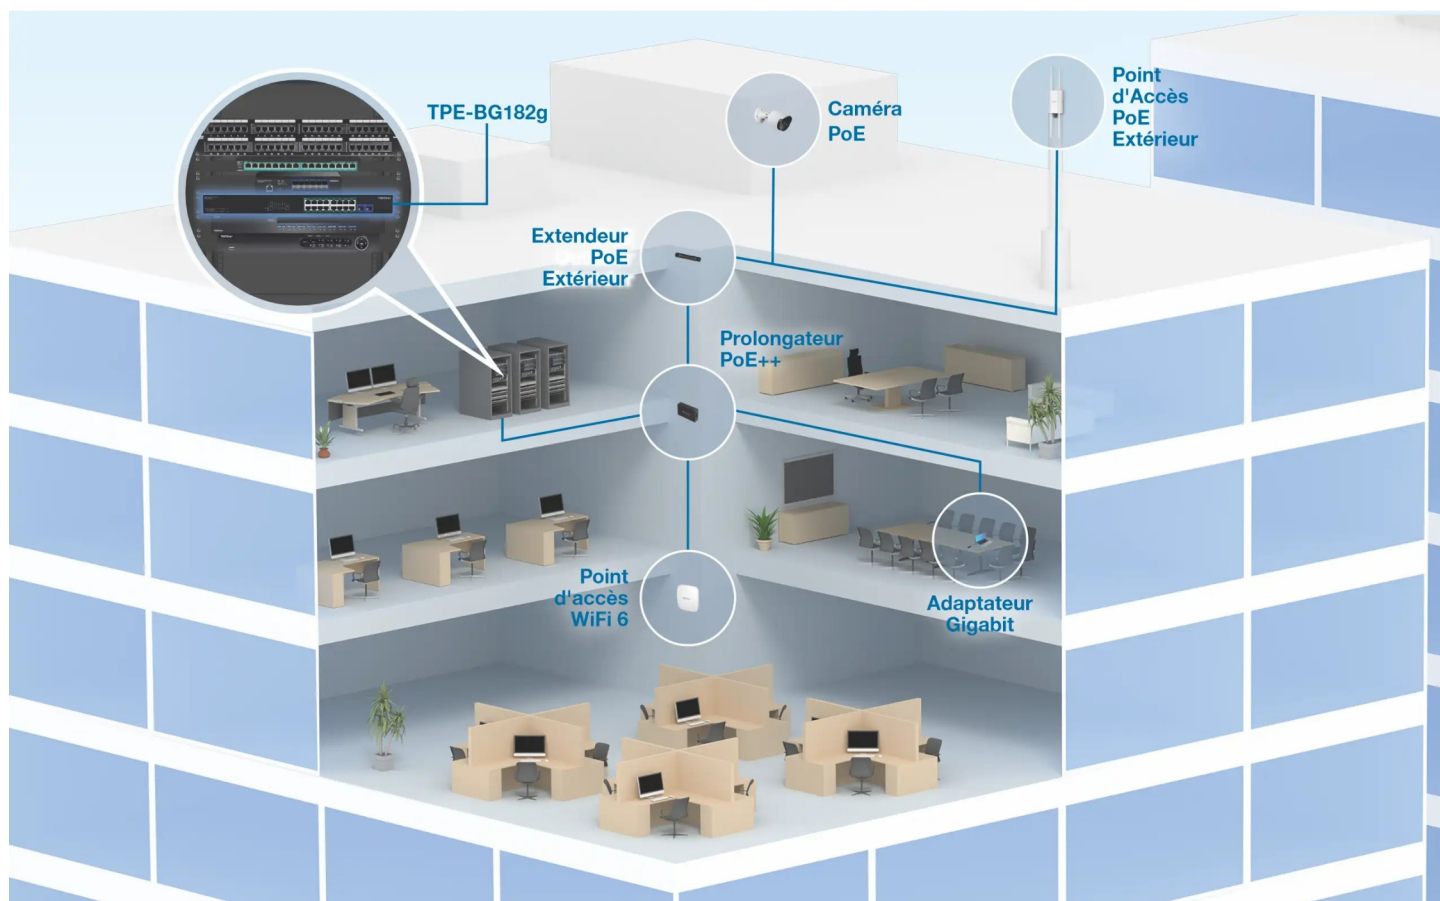

SPÉCIFICATIONS

Normes

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at
- IEEE 802.3bt

Interface du périphérique

- 16 ports PoE++ Gigabit
- 2 ports SFP Gigabit
- Voyants LED

Débit de transfert des données

- Ethernet: 10 Mb/s (half duplex), 20 Mb/s (full duplex)
- Fast Ethernet: 100 Mb/s (half duplex), 200 Mb/s (full duplex)
- Gigabit: 2Gb/s (full duplex)
- Fibre: 2Gb/s (full duplex)

Performances

- Matrice de commutation: 36 Gb/s
- Tampon RAM: 512 kb
- Tableau des adresses MAC: Entrées de 8K
- Trame Jumbo: 9KB
- Débit de transmission: 26,7Mpps (paquet de 64 bytes)

Alimentation

- Entrée: 100 – 240 V AC, 50/60Hz, 6,5A, alimentation interne
- Consommation max.: 458 W
- Consommation max.: 10W (sans périphérique alimenté)

PoE

- PoE++ 95W
- Alimentation PoE: 440W
- Broches 3, 4, 5, 6 + et broche 1, 2, 7, 8 -

Ventilateurs/Acoustique

- Quantité: 2
- Ventilateurs intelligents
- Niveau du bruit: 58,7 dB (max.)

MTBF

- 615 428 heures @ 25°C

Température de fonctionnement

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Humidité en fonctionnement

- Max. 90% sans condensation

Dimensions

- 440 x 196 x 44mm (17,3 x 7,7 x 1,7 pouces)

Poids

- 3kg (6,7 livres)

Certifications

- CE
- FCC
- LVD
- ETL

Garantie

- 3 ans

Contenu de l'emballage

- TPE-BG182g
- Guide d'installation rapide
- Kit de montage sur rack
- Cordon d'alimentation

Toutes les références au débit ne sont données qu'à titre de comparaison. Les spécifications, la taille et la forme du produit sont sujettes à modification sans avis préalable, et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée ici.