16-портовый 10/100Мбит/с PoE коммутатор

TPE-S160(V1.0R)

16-портовый 10/100Мбит/с PoE коммутатор, модель TPE-S160, снижает затраты на оборудование и монтаж, так как передает данные и питание по существующим Ethernet кабелям на устройства PoE, такие как Точка доступа и IP камеры.

Повышает эффективность офиса, снижает перегруженность сети при общей можности 3,2 Гбит/сСветодиодные индикаторы информируют о статусе прибора, облегчают поиск и устранение неисправностейЫнутренний источник питания снижает помехи и подает на каждый PoE порт по 15,4 Вт.Удобный выключатель на задней стенкеНе-PoE приборы тоже можно подключать - прибор сам отключит питание.Вместе с TPE-S80 PoE сплитер фирмы TRENDnet можно подключать удаленные не-PoE приборы.

ОСОБЕННОСТИ

- 16 портов, 10/100/1000 Мбит/с, Auto-MDIX, RJ-45 PoE
- Совместимость со стандартом IEEE 802.3af Power over Ethernet
- Поддерживает PoE Powered Device (PD) классификацию
- Подает 15.4 Вт на каждый PoE порт
- Продвижение данных – 3,2 Гбит/с
- Прием и передача на полной проводной скорости без блокировки
- Метод коммутации с промежуточным хранением
- функция Back Pressure для полудуплексного режима
- Управление потоком IEEE 802.3x для дуплексного режима;
- 1.5Мбит RAM буфер данных
- 4K MAC address входы
- Диагностические СИД (Питание, активность подключений, PoE статус)
- Plug and Play
- Прочный металлический 19-дюймовый корпус
- Комплект для монтажа в стойку
- 3-летняя ограниченная гарантия

16-портовый 10/100Мбит/с PoE коммутатор

TPE-S160(V1.0R)

Характеристики

Аппаратура	
Стандарты	• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • Power over Ethernet в стандарте IEEE 802.3af • Управление потоками в стандарте IEEE 802.3x
Порты	• 16 портов, 10/100/1000 Мбит/с, Auto-MDIX, PoE
Скорость передачи данных	• Ethernet: 10/20 Мбит/с (полудуплексный/дуплексный режим) • Fast Ethernet: 100/200 Мбит/с (полудуплексный/ дуплексный режим)
Буферы ОЗУ данных	• 1.5Mbits
Адресный стол	• 4K записей
Power Switch	• On / off power button
Переключите Ткань	• 3.2Gbps
мощность	• 100-240Вперем., 50/60Гц Внутренний универсальный блок питания
Диагностические СИД	• Питание, активность подключений, PoE статус
Потребляемая мощность	• 6Вт(макс.) (без подключения питающего устройства) • 260Вт(макс.) (16 Вт для питания устройств по технологии PoE)
Температура	• При работе:5° ~ 45° C (41° ~ 45,00°C) • Хранения: -20° ~ 70° C (-4° ~ 70,00°C)
Влажность	• макс 95% (без конденсации)
Габариты	• 440 x 220 x 44мм (17.3 x 8.7 x 1.7 дюйма)
Вес	• 3.1 кг(6.9 фунта.)
Сертификация	• CE, FCC
PoE	
Power over Ethernet	• До 15,4 Вт на порт; PD классификация • Полимерный коммутатор для защиты от короткого замыкания • PoE: штыри 3,6 питание+ штыри 1,2 питание

NETWORKING SOLUTIONS

16-Port 10/100Mbps PoE Switch
(TPE-S160)

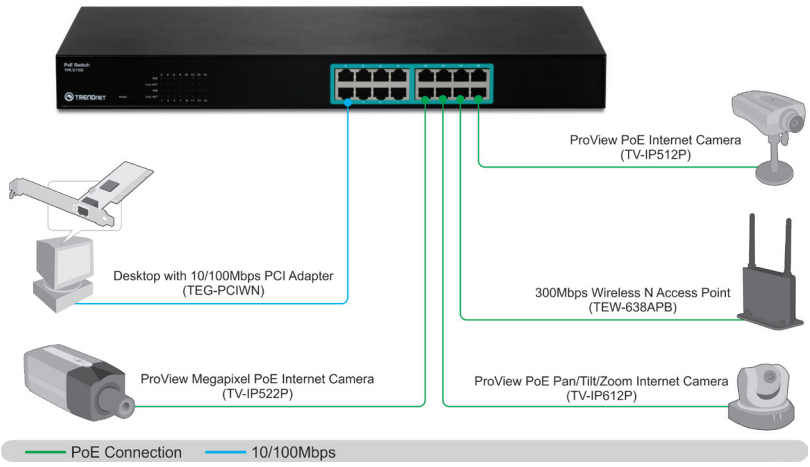

Содержимое упаковки

- TPE-S160
- Краткое рук-во по устна нескольких языках
- Комплект для монтажа в стойке
- Шнур питания (1,8 м / 6 футов)

Продукты из этой серии

TV-IP512P	Беспроводная интернет-камера ProView с поддержкой технологии PoE
TPE-112GS	Сплиттер Gigabit Power over Ethernet (PoE)
TPE-80WS	8-портовый коммутатор Gigabit Web Smart (технология PoE)

CONTACT INFORMATION

TRENDnet

20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com
1-888-326-6061

TRENDnet is a registered trademark. Other Brands and product names are trademarks of their respective holders. Information provided in this document pertain to TRENDnet products and is subject to change at any time, without notice. For the most recent product information please visit http://www.trendnet.com Copyright ©TRENDnet.All Rights Reserved.