


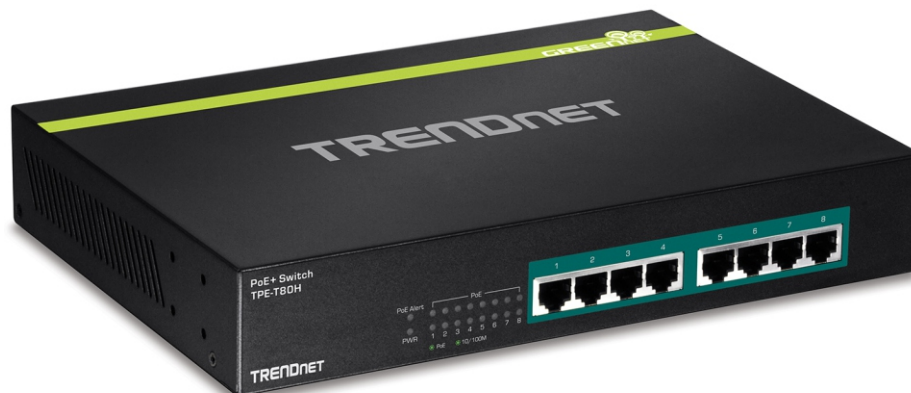


## 8 портовый коммутатор с питанием по Fast Ethernet PoE+

TPE-T80H (v2.0R)


- 8 портов с питанием по Fast Ethernet PoE+
- Внутренний источник питания
- До 30 Вт на каждый порт при общем бюджете мощности в 110 Вт
- Снижает стоимость оборудования за счет передачи данных и питания по существующим сетевым кабелям
- Безвентиляторный дизайн для бесшумной работы
- Пропускная способность 1,6 Гбит/с
- Прочный металлический корпус, монтируемый в стойку
- Используйте с распределителем с питанием по Ethernet PoE компании TRENDnet для объединения в сеть и питания устройств без питания по Ethernet PoE

8 портовый коммутатор с питанием по Fast Ethernet PoE+ компании TRENDnet, модель TPE-T80H, снижает затраты на оборудование и установку, обеспечивая передачу данных и питание по существующим кабелям Ethernet. Этот неуправляемый коммутатор PoE для настольных ПК имеет восемь Fast Ethernet портов PoE +, которые обеспечивают до 30 Вт мощности на каждый порт для таких устройств, как беспроводные точки доступа высокой мощности, IP-камеры и системы VoIP телефонов. Он поддерживает как устройства с питанием по Ethernet PoE (802.3af), так и с питанием по Ethernet PoE + (802.3at) с бюджетом мощности PoE в 110 Вт. Этот коммутатор с монтажом в стойку имеет безвентиляторный дизайн, который исключает рабочий шум.

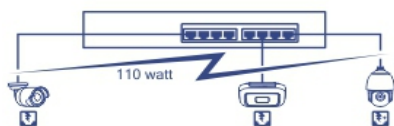

### Питание по Ethernet PoE+

Бюджет мощности с питанием по Ethernet PoE 110 Вт, поддерживает до восьми устройств с питанием по Ethernet.

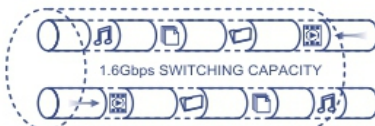

### Для скоростного Ethernet


Восемь Fast Ethernet портов обеспечивают коммутационную способность 1.6 Гбит / с для поддержки периферийных сетевых установок.



### Без кулеров

Безвентиляторный дизайн исключает рабочий шум.

## Сетевое решение

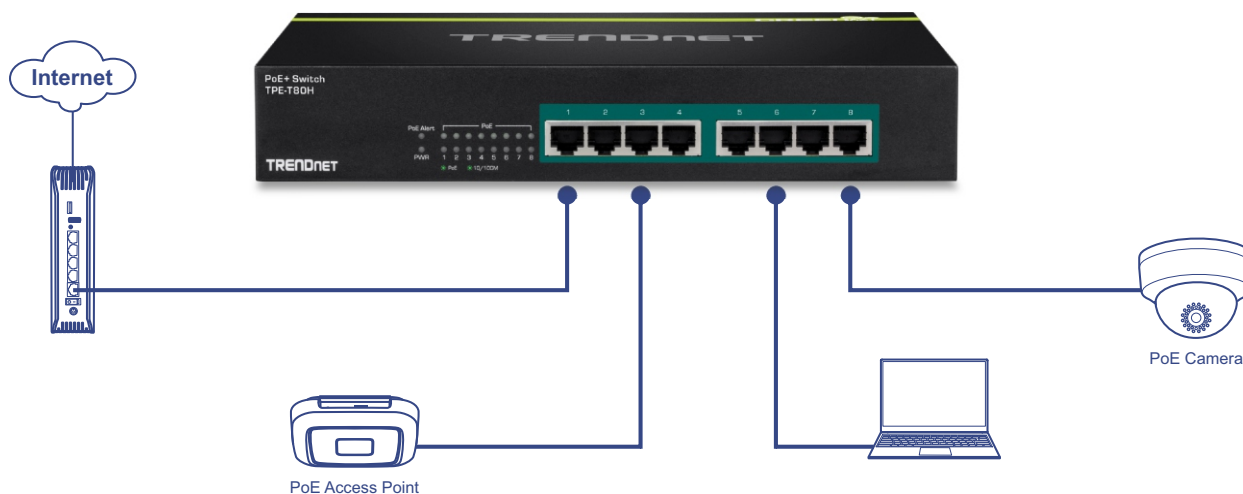

#### PoE+

Поставляет до 30 Вт мощности с питанием по Ethernet PoE + на каждый порт при общем энергопотреблении в 110 Вт.



#### Мощность коммутации

Пропускная способность 1,6 Гбит/с



#### Без кулеров

Безвентиляторный дизайн исключает рабочий шум



#### Порты

Восемь портов с питанием по Fast Ethernet PoE+



#### Дизайн корпуса

Настольный коммутатор с питанием по Ethernet PoE с прочным металлическим корпусом, монтируемый в стойку, монтажный набор включен в комплект



#### Светодиодные индикаторы

Светодиодные индикаторы сообщают о статусе порта

## Характеристики

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Стандарты</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IEEE 802.3</li> <li>• IEEE 802.3u</li> <li>• IEEE 802.3x</li> <li>• IEEE 802.3ab</li> <li>• IEEE 802.3af</li> <li>• IEEE 802.3at</li> <li>• IEEE 802.3az</li> <li>• IEEE 802.1Q</li> </ul>    |
| <b>Интерфейс устройства</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 портов с питанием по Fast Ethernet PoE/PoE+</li> <li>• Светодиодные индикаторы</li> </ul>                                                                                                   |
| <b>Скорость передачи данных</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс), 20 Мбит/с (полный дуплекс)</li> <li>• Быстрый Ethernet: 100 Мбит / с (полудуплекс), 200 Мбит / с (полный дуплекс)</li> </ul>                               |
| <b>Характеристики</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Буфер пакетов: 56 КБ</li> <li>• Коммутационная матрица: 1,6 Гбит/с</li> <li>• Таблица MAC-адресов: 1 тыс. записей</li> <li>• Скорость пересылки: 1,19 Мбит (размер пакета 64-байт)</li> </ul> |
| <b>Питание</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Входная мощность: 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, внутренний источник питания</li> <li>• Макс. потребление: 130 Вт</li> </ul>                                                           |

|                            |                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PoE</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Баланс мощности PoE: 110 Вт</li> <li>• Контакт 1,2 для питания +, а контакт 3,6 для питания - (режим А)</li> </ul> |
| <b>Кулеры/Акустика</b>     | • Безвентиляторный дизайн                                                                                                                                   |
| <b>Рабочая температура</b> | • 0° – 40° C (32° - 104° F)                                                                                                                                 |
| <b>Рабочая влажность</b>   | • Макс. 90% (без конденсата)                                                                                                                                |
| <b>Размеры</b>             | • 265,1 x 183,7 x 44mm (10,4 x 7,2 x 1,7 дюйма)                                                                                                             |
| <b>Вес</b>                 | • 1.52 кг (3.34 фунтов)                                                                                                                                     |
| <b>Сертификации</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CE</li> <li>• FCC</li> <li>• UL</li> </ul>                                                                         |
| <b>Гарантия</b>            | • 3 года                                                                                                                                                    |

### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

- TPE-T80H
- Руководство по быстрой установке
- Комплект для монтажа в стойку
- Электрический провод