






## 26 портовый Гбит коммутатор с питанием по Ethernet PoE+

TPE-TG262 (v1.0R)

- 24 x Гбит PoE+ порта (до 30 Вт на порт)
- 2 x Гбит SFP слота
- Бюджет мощности питания по Ethernet PoE в 380 Вт
- Коммутационная способность 52 Гбит/с
- Внутренний источник питания
- Прочный металлический корпус 1U 19", монтируемый в стойку

Неуправляемые Гбит коммутаторы PoE+ компании TRENDnet обеспечивают высокую пропускную способность, простоту использования и надежность. Данные IEEE 802.3at совместимые коммутаторы имеют прочный металлический корпус 1U 19", монтируемый в стойку, монтажный набор включен в комплект. Данные Гбит коммутаторы PoE+ также оснащены слотами SFP для поддержки приложений на большие расстояния на базе оптоволоконной сети.

Установщики и интеграторы могут сэкономить на стоимости оборудования и сократить время установки с помощью неуправляемых Гбит Коммутаторов с питанием по Ethernet PoE+ компании TRENDnet, обеспечивающих до 30 Вт питания и данных PoE+ на порт по существующим кабелям Ethernet. С помощью этих Гбит коммутаторов PoE+ можно легко подключать к сети устройства с питанием по Ethernet PoE, такие как мощные точки беспроводного доступа, PTZ-камеры, мультимедиаплееры, декодеры IPTV, средства управления доступом и многое другое.

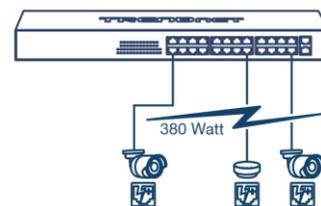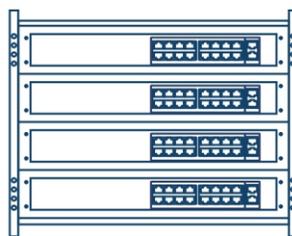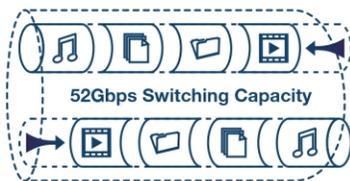

## Гбит SFP Слоты

Гигабитные порты обеспечивают полную коммутационную способность этого гигабитного коммутатора PoE + со слотами SFP для оптоволоконных приложений на большие расстояния.


## Дизайн оборудования

Благодаря крепкому металлическому корпусу и прилагаемым кронштейнам для монтажа в стойку данный Гбит коммутатор PoE+ хорошо подходит для 19» 1U стойки.

## Питание по Ethernet

Общий бюджет мощности с питанием по Ethernet PoE в 380 Вт данного Гбит коммутатора с питанием по Ethernet PoE+ поддерживает до 24 устройств PoE+ с мощностью до 30 Вт на порт.

## СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ

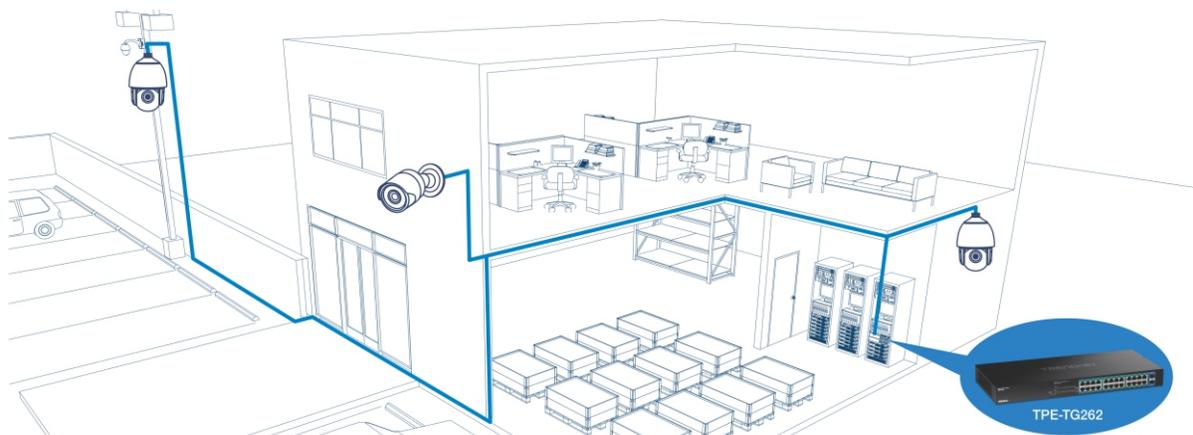

Светодиодный индикатор

24 x гигабитных порта PoE+

2 x гигабитный слот SFP



Мощность

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



### Дизайн оборудования

Благодаря крепкому металлическому корпусу и прилагаемым кронштейнам для монтажа в стойку данный Гбит коммутаторов PoE+ со слотами SFP хорошо подходит для 19" 1U стойки.



### Питание по Ethernet

Общий бюджет мощности с питанием по Ethernet PoE в 240 Вт поддерживает 16 устройств PoE+ с мощностью до 30 Вт на порт



### Гбит SFP слоты

Гигабит порты этого монтируемого в стойку Гбит коммутатора PoE+ со слотами SFP обеспечивают полную коммутационную способность для оптоволоконных приложений на большие расстояния



### Jumbo-кадр

Отправляет большие пакеты или Jumbo-кадры для повышения производительности



### Светодиодные индикаторы

Светодиодные индикаторы на данном коммутаторе PoE+ со слотами SFP удобно отображают состояние порта

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Стандарты

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at

### Интерфейс устройства

- 24 портов Gigabit PoE+
- 2 x гигабитный слот SFP
- Светодиодные индикаторы

### Скорость передачи данных

- Для обычного Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс), 20 Мбит/с (полный дуплекс)
- Для высокоскоростного Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс), 200 Мбит/с (полный дуплекс)
- Гбит Ethernet : 2000 Мбит / с (полный дуплекс)
- SFP: 2000 Мбит / с (полный дуплекс)

### Характеристики

- Буфер памяти данных: 512 КБ
- Коммутационная матрица: 52 Гбит/с
- Таблица MAC-адресов: 8К записей
- Скорость обслуживания пакетов: 35.7, млн пакетов в секунду (размер пакета 64 байта)
- Jumbo-кадры: 10 Кбит

### Мощность

- Входная мощность: 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, внутренний источник питания
- Макс. потребление: 40 Вт (не PoE)

### PoE

- Баланс мощности PoE: 380 Вт
- Режим PoE A: Контакты 1, 2, 3 и 6 для напряжения
- Защита от перегрузки
- Защита от короткого замыкания

### Кулеры/Акустика

- Количество: 2
- Макс. уровень шума: 30 децибел

### MTBF

- 480,878 часов

### Рабочая температура

- 0° – 40° C (32° - 104° F)

### Рабочая влажность

- Макс. 90% без-конденсата

### Размеры

- 435 x 195 x 44mm (17,12 x 8,3 x 7,67 дюйма)

### Вес

- 3,04kg (6,7 фунтов)

### Сертификаты

- CE
- FCC
- ETL

### Гарантия

- 3 года

### Содержимое упаковки

- TPE-TG262
- Руководство по быстрой установке
- Комплект для монтажа в стойку
- Сетевой кабель (1,8 м / 4.9 фут.)