






Switch 5 Portas 2.5G PoE+ Não Gerenciado

TPE-TG350 (v1.0R)

- 5 portas de 2,5GBASE-T
- Budget de energia PoE de 55W
- Compatível com IEEE 802.3bz (2.5G)
- Suporta os padrões IEEE 802.3at/af
- Compatível com dispositivos 10/100/1000Mbps
- 25 Gbps de capacidade de comutação
- O design sem ventilador elimina ruídos
- Montável em parede para flexibilidade de instalação

Expanda a largura de banda de sua rede e reduza os gargalos de tráfego com Switches PoE+ 2.5G Não Gerenciados da TRENDnet. Esses switches PoE+ de 2.5G são equipados com portas RJ-45 de 2.5GBASE-T que fornecem velocidades gigabit mais altas, capazes de até 2.5Gbps sobre seu cabeamento Cat5e existente ou superior. Cada switch PoE+ de 2.5G de alta velocidade possui gabinete de metal resistente e pode ser montado na parede para flexibilidade de configuração. O design sem ventoinha reduz o consumo de energia e elimina ruídos operacionais incômodos. Os switches PoE+ 2.5G da TRENDnet são soluções econômicas para aumentar o rendimento de sua rede. Com uma Potência total PoE de 55W, este switch PoE+ alimenta até quatro dispositivos PoE+ com até 30W por porta.



PORTAS 2.5G

Equipado com portas RJ-45 de 2.5GBASE-T que fornecem velocidades multi-gigabit capazes de até 2.5Gbps sobre cabeamento Cat5e existente ou superior.



Parede montável

O switch 2.5G PoE+ apresenta gabinete de metal e design para montagem em parede para maior flexibilidade de instalação.

PoE+

Potência total PoE de 55W, este switch PoE+ alimenta até oito dispositivos PoE+ com até 30W por porta.

PROJETO DE REDE

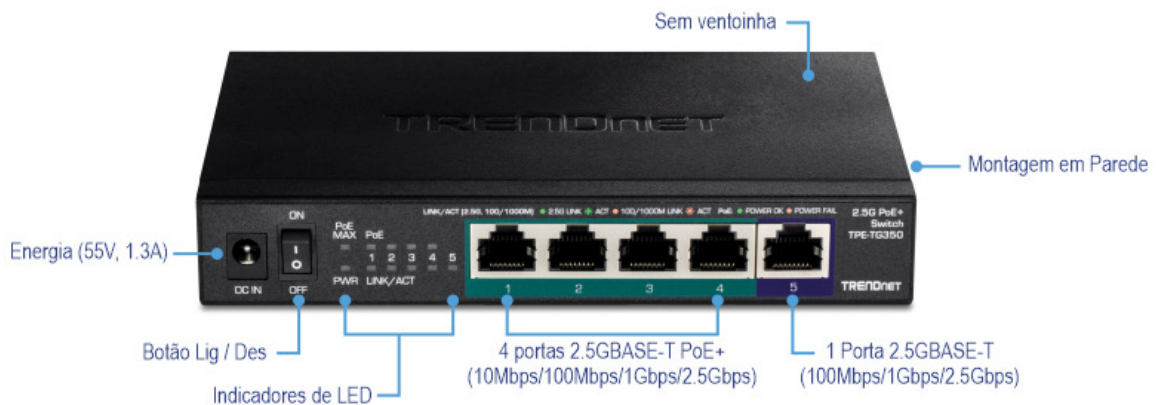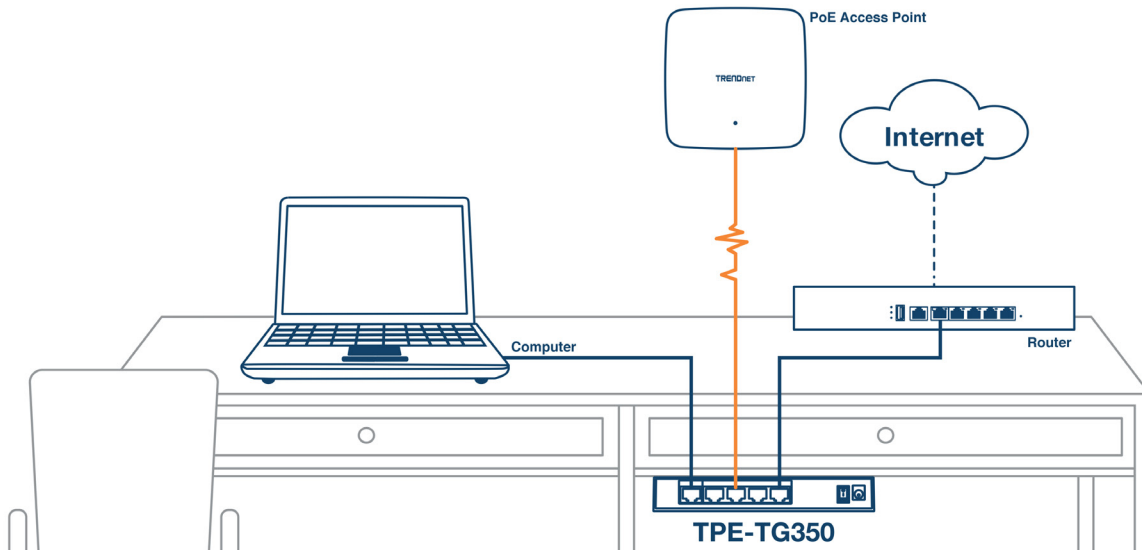

CARACTERÍSTICAS



Fácil instalação

Nenhuma configuração necessária, basta conectar os dispositivos de rede ao switch PoE+ 2.5G



PoE+

Potência total PoE de 55W, este switch PoE+ alimenta até quatro dispositivos PoE+ com até 30W por porta.



PORTAS 2.5G

Equipado com portas RJ-45 de 2.5GBASE-T que provê velocidades gigabit mais altas de até 2.5Gbps sobre cabeamento Cat5e existente ou superior



Sem ventoinha

O design sem ventoinha reduz o consumo de energia e elimina o ruído operacional



Design do Gabinete

Caixa metálica robusta



Parede montável

Apresenta design de montagem em parede para melhor flexibilidade de instalação



Quadro Jumbo

Envia pacotes maiores ou Jumbo Frames (até 12 KB) para aumentar o desempenho



Indicadores LED

LEDs indicadores transmitem o status da porta

ESPECIFICAÇÕES

Estâdares

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3z
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at
- IEEE 802.3bz

Interface do dispositivo

- 4 portas 2.5GBASE-T PoE+ (10Mbps/100Mbps/1Gbps/2.5Gbps)
- 1 Porta 2.5GBASE-T (100Mbps/1Gbps/2.5Gbps)
- Indicadores de LED

Taxa de transferência de dados

- Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex)
- Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex)
- Gigabit: 2000 Mbps (full duplex)
- 2.5 Gigabit: 5Gbps (full duplex)

Desempenho

- Buffer de Dados RAM: 1,5MB
- Capacidade de Comutação: 25Gbps
- Tabela de Endereços MAC: Entradas de 16 K
- Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 18,6 Mpps (tamanho do pacote 64-byte)
- Jumbo Frames: 12KB

Características especiais

- Montagem em Parede
- Sem ventoinha

Alimentação

- Entrada: 100 a 240V AC, 50/60 Hz
- Saída: 55V/1,3A
- Consumo máximo: 7,83W (Sem carga PoE)

PoE

- PoE budget: 55W
- PoE Modo A: Pinos 1, 2, 3 e 6 para alimentação
- Proteção Sobrecorrente
- Proteção contra curto circuito

MTBF

- 830,917 horas

Temperatura operacional

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidade de operação

- Máx. 90% sem condensação

Dimensões

- 286 x 102 x 27mm (11,3 x 4 x 1 polegadas)

Peso

- 0.9kg (2 lbs.)

Certificações

- CE
- FCC

Garantia

- 3 anos

Conteúdo da embalagem

- TPE-TG350
- Guia de Instalação Rápido
- Adaptador de Energia (55V, 1.3A)
- Cabo de Alimentação (1.5m / 4.9 pés)