






Switch PoE+ 2.5G Non Gestito 8 Porte

TPE-TG380 (v1.0R)

- 8 x porte 2.5GBASE-T PoE+
- Budget di potenza PoE 100 W
- Conforme allo standard IEEE 802.3bz (2,5 G)
- Supporta IEEE 802.3at/af
- Retrocompatibilità con dispositivi 10/100/1000 Mbps
- Capacità di switching di 80 Gbps
- Il design senza ventola elimina il rumore di funzionamento
- Montaggio a parete per garantire la massima flessibilità di installazione

Espandi la larghezza di banda della tua rete e riduci i colli di bottiglia del traffico con gli switch non gestiti 2.5G PoE+ di TRENDnet. Questi switch 2.5G PoE+ sono dotati di porte RJ-45 2.5GBASE-T che forniscono velocità multi-gigabit fino a 2.5Gbps sul tuo cablaggio Cat5e esistente o migliore. Ogni switch 2.5G PoE+ ad alta velocità è dotato di un resistente involucro di metallo e può essere montato a parete per una flessibilità di configurazione. Il design senza ventola riduce il consumo di energia ed elimina il fastidioso rumore di funzionamento. Gli affidabili switch 2.5G PoE+ di TRENDnet sono soluzioni convenienti per aumentare il throughput della tua rete. Un budget di potenza PoE totale di 100W su questo switch PoE+ multi-gig alimenta fino a otto dispositivi PoE+ con fino a 30W per porta.

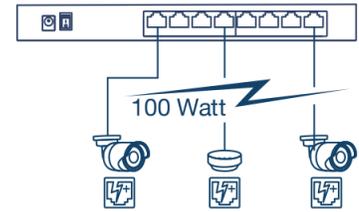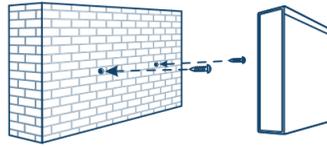

Porte 2.5G

Dotati di porte RJ-45 2.5GBASE-T che forniscono velocità multi-gigabit fino a 2.5Gbps sul tuo cablaggio Cat5e esistente o migliore.


Parete montabile

Lo switch 2.5G PoE+ presenta un alloggiamento in metallo e un comodo design montabile a parete per una maggiore flessibilità di installazione.

PoE+

Un budget di potenza PoE totale di 55W su questo switch PoE+ alimenta fino a otto dispositivi PoE+ con fino a 30W per porta.

SOLUZIONE DELLA RETE

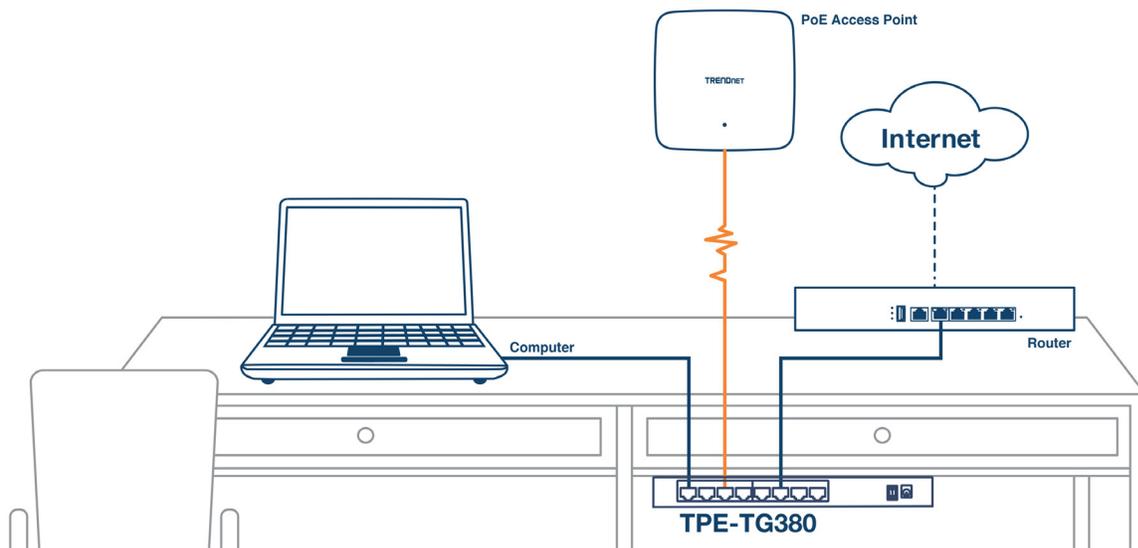

CARATTERISTICHE



Installazione semplice

Nessuna configurazione necessaria, basta collegare i dispositivi di rete allo switch 2.5G multi-gig PoE+



PoE+

Un budget di potenza PoE totale di 100W su questo switch PoE+ alimenta fino a otto dispositivi PoE/PoE+ con fino a 30W per porta.



Porte 2.5G

Dotato di porte RJ-45 2.5GBASE-T, questo switch PoE+ multi-gigabit fornisce velocità gigabit superiori in grado di raggiungere i 2.5Gbps sul cablaggio Cat5e esistente o migliore



Senza ventole

Design senza ventola che riduce il consumo di energia ed elimina il fastidioso rumore di funzionamento.



Design dell'alloggiamento

Alloggiamento robusto in metallo



Parete montabile

Presenta un design montabile a parete per una migliore flessibilità di installazione



Jumbo Frame

Invia pacchetti più grandi, o Jumbo Frames (fino a 12 KB) per aumentare le prestazioni



Indicatori LED

Gli indicatori LED sullo switch 2.5G PoE+ trasmettono lo stato delle porte

SPECIFICHE

Standards

- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3z
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at
- IEEE 802.3bz

Interfaccia dispositivo

- 8 x porte 2.5GBASE-T PoE+ (1Gbps/2.5Gbps)
- Indicatori LED

Velocità di trasferimento dati

- Gigabit: 2000 Mbps (full duplex)
- 2.5 Gigabit: 5Gbps (full duplex)

Rendimento

- Buffer RAM Dati: 1,5MB
- Capacità di switching: 40Gbps
- Tabella indirizzi MAC: 16 K voci
- Velocità di invio: 29.76Mpps (dimensione pacchetto 64-byte)
- Jumbo Frames: 12KB

Caratteristiche speciali

- Installabile a parete
- Senza ventole

Alimentazione

- Ingresso: 100 - 240V CA, 50/60 Hz
- Uscita 54V/2,2A
- Consumo max: 12W (carico non-PoE)

PoE

- Budget PoE: 100W
- Modalità PoE: Pin 1, 2, 3 e 6 di alimentazione
- Protezione da covracorrente
- Protezione da cortocircuito

MTBF

- 1.121.502 ore

Temperatura di esercizio

- 0° - 40° C (32° - 104° F)

Umidità di esercizio

- Max. 90% senza condensa

Dimensioni

- 240 x 103 x 26mm (9.4 x 4.0 x 1.02 pollici)

Peso

- 0,9 kg (2 lbs.)

Certificazioni

- CE
- FCC

Garanzia

- 3 Anni

Contenuto della confezione

- TPE-TG380
- Guida rapida d'installazione
- Alimentatore (55V, 2,22A)
- Cavo di alimentazione (1.5m / 4.9 ft.)