




## Switch PoE+ Gigabit 5 Porte

TPE-TG50g (v2.0R)


- 4 porte Gigabit PoE+
- 1 porta Gigabit
- Budget di potenza PoE 31W
- Capacità di switching di 10Gbps
- Switch compatto in metallo

Lo Switch PoE+ Gigabit 5 Porte di TRENDnet, modello TPE-TG50g, consegna dati e fornisce alimentazione a cavi Ethernet esistenti per dispositivi Power over Ethernet (PoE) come Punti d'Accesso e Telecamere IP. Supporta sia i dispositivi PoE+ sia i dispositivi PoE con un budget d'alimentazione PoE di 31W. Di facile installazione questo switch in metallo robusto e compatto per un collegamento affidabile in rete PoE ad alta velocità.

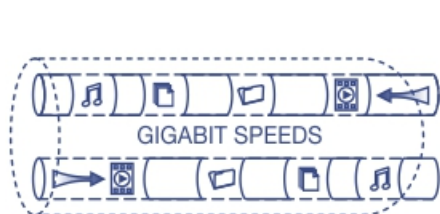

## Ethernet Gigabit

Cinque porte gigabit forniscono una capacità di switching a 10Gbps per supportare installazioni di rete edge.



## Potenza PoE


Un budget di alimentazione a 31W alimenta fino a quattro dispositivi Power over Ethernet.



## Design Compatto

Progettato con un alloggiamento in metallo leggero e compatto questo switch è particolarmente adatto per le installazioni desktop. Il design senza ventole è perfetto per ambienti non rumorosi che richiedono un funzionamento silenzioso.

## Soluzione della rete

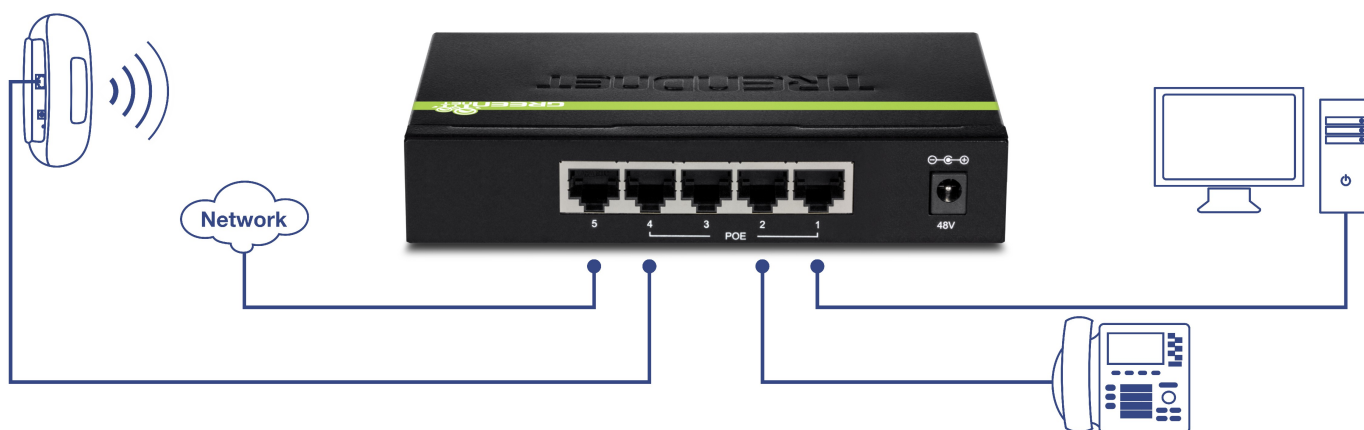



## PoE

Supporta entrambi i dispositivi (802.3af) e PoE+ (802.3at) con un budget d'alimentazione di 31W Poe



## Porte

Quattro porte PoE+ gigabit e una porta gigabit



## Capacità di switching

Capacità di switching di 10Gbps



## Jumbo Frame

Invia larghi pacchetti o jumbo frame (fino a 9KB), per una performance aumentata



## Risparmio energetico

La tecnologia incorporata GREENnet riduce il consumo energetico.



## Involucro

Robusto involucro in metallo



## Indicatori LED

Lo stato delle porte è indicato dagli indicatori LED

## Specifiche

### Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at
- IEEE 802.3az

### Interfaccia del dispositivo

- 4 x porte PoE/PoE+ Gigabit
- 1 porta Gigabit
- Indicatori LED

### Velocità trasferimento dati

- Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex)
- Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex)
- Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (full duplex)

### Prestazione

- Spazio di memoria 128 KB
- Matrice di commutazione: 10 Gbps
- MAC Address Table: 8 K voci
- Velocità invio: 7,44 Mpps (dimensione pacchetto 64-byte)
- Jumbo Frame: 9 KB

### Energia

- Ingresso: 110 – 240 V CA, 50/60 Hz 0,75A

- Uscita: 48 V CC, 0,8 A
- Consumo: Max. 34 Watt

### PoE

- Budget di potenza PoE: 31 Watts
- Pin 1,2 per potenza (+) e pin 3,6 per potenza (-) (modalità A)

### Temperatura d'esercizio

- 0 – 40 °C (32 - 104 °F)

### Umidità di esercizio

- Max. 90% senza condensa

### Dimensioni

- 148 x 95 x 26 mm (5,8 x 3,7 x 1 pollici)

### Peso

- 366 g (12,9 once)

### Certificazioni

- CE
- FCC

### Garanzia

- Anni 3

### Contenuto della confezione

- TPE-TG50g
- Guida di installazione rapida
- Adattatore di alimentazione (48V CC, 0,8A)
- Cavo di alimentazione