



## Puente Fast Ethernet Powerline a 85Mbps TPL-202E (v1.0R)

El puente Ethernet Powerline a 10/100 Mbps convierte los cables de alimentación existentes en su hogar o pequeña oficina en una solución de red de alta velocidad. El puente Ethernet Powerline cumple con la compatibilidad Home Plug 1.0 para garantizar la privacidad a través de una encriptación de datos de 56-bits, y soporta velocidades de transmisión de datos de hasta 85Mbps. El software incluido mide el rendimiento de los datos y aumenta la seguridad.

### Características


- Ofrece transferencia de datos de alta velocidad de hasta 85Mbps sobre los cables de alimentación
- Permite un acceso simultáneo y compartido a Internet a través de tomas de corrientes existentes
- Compatible con HomePlug 1.0 Turbo
- Admite seguridad de encriptación de datos de 56 bits
- Compatible con los sistemas operativos de Windows 98SE, ME, 2000 y XP
- Se conecta a una red mediante los cables de alimentación existentes con diseño Wall-Plugged (Conectable a través de paredes)
- Soporta hasta 16 clientes por red con una gama de hasta 300 metros
- Con funcionalidad Plug & Play y fácil instalación
- 3 años de garantía

# Puente Fast Ethernet Powerline a 85Mbps TPL-202E (v1.0R)

## Especificaciones

Hardware	
Estándares	<ul style="list-style-type: none"><li>• IEEE 802.3, IEEE 802.3u</li><li>• HomePlug 1.0 Turbo</li></ul>
Interfaz	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puerto RJ45 Auto-MDIX a 10/100Mbps</li><li>• Clavijas de corrientes</li></ul>
Banda de frecuencia	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4.5 ~ 21 MHz</li></ul>
Modulación	<ul style="list-style-type: none"><li>• OFDM</li></ul>
Velocidad	<ul style="list-style-type: none"><li>• Powerline: Hasta 85Mbps</li><li>• RJ45: a 10/100Mbps</li></ul>
Compatible con OS	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 98SE/ME/2000/XP</li></ul>
Nodos	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hasta 16 nodos de clientes</li></ul>
Encriptación	<ul style="list-style-type: none"><li>• DES de 56 bits con gestión de clave</li></ul>
LED	<ul style="list-style-type: none"><li>• Power, HomePlug, Ethernet</li></ul>
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 74 x 100 x 35 mm (2,9 x 4 x 1,3 pulgadas)</li></ul>
Peso	<ul style="list-style-type: none"><li>• 140g (5 oz.)</li></ul>
Fuente de alimentación	<ul style="list-style-type: none"><li>• Entrada: 100~240VAC, 50/60 Hz</li></ul>
Consumo	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2,5 vatios (máx)</li></ul>
Temperatura	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)</li></ul>
Humedad operativa	<ul style="list-style-type: none"><li>• De 0% a 90% (sin condensación)</li></ul>
Certificación	<ul style="list-style-type: none"><li>• FCC, CE</li></ul>

## Solución en redes

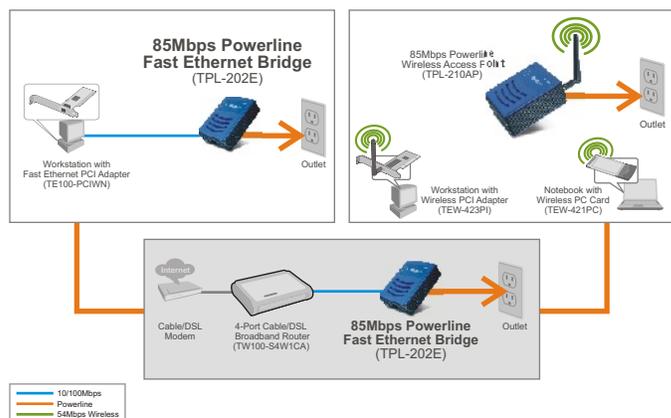

## Contenidos del paquete

- TPL-202E
- Guía de instalación rápida multilingüe
- CD-ROM de la herramienta
- Cable RJ-45 (1,8m)

## Productos Relacionados

TPL-210AP

Punto de Acceso Powerline inalámbrico de 85Mbps

## Información de la orden

**TRENDNET**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Para ordenar por favor llame:

**1-888-326-6061**

