



Adaptateur AV Powerline 200 Mbs à 3 ports TPL-305E (V1.0R)

Adaptateur AV Powerline 200 Mbs à 3 ports, modèle TPL-305E, utilise n'importe quelle prise de courant pour créer un réseau à haut débit dans l'ensemble du bâtiment.

Connectez un adaptateur à votre réseau et branchez-en un autre à n'importe quelle prise de votre système électrique pour un accès immédiat à votre réseau haut débit. Connectez un adaptateur à votre réseau et branchez-en un autre à n'importe quelle prise de votre système électrique pour un accès immédiat à votre réseau haut débit. Synchronisez rapidement les adaptateurs grâce au pratique bouton de connexion à une seule touche. Utilisez jusqu'à 16 adaptateurs pour mettre en réseau des périphériques dans différentes pièces sans devoir installer un nouveau câblage.

Les voyants lumineux indiquent l'état des périphériques et l'état des ports pour un dépannage aisé. Le cryptage AES de pointe sécurise votre réseau. Cet adaptateur est idéal pour une utilisation dans les bâtiments qui produisent des interférences avec les signaux des réseaux sans fil.

Caractéristiques

- Mise en réseau à 200 Mbps dans l'ensemble de votre bâtiment via les lignes électriques existantes.
- 3 ports RJ-45 Ethernet Auto-MDIX 10/100 Mbps
- Le bouton de synchronisation (Sync) à une seule touche permet de mettre rapidement en réseau vos adaptateurs
- Branchez un Adaptateur Powerline AV 200Mbps* à Internet et branchez-y jusqu'à 15 adaptateurs supplémentaires pour une connectivité instantanée dans le bâtiment
- Partagez de gros fichiers, jouez, téléchargez de la musique, etc. à un débit de transfert très rapide
- Le cryptage de pointe AES 128 bits assure une sécurité réseau sans faille
- Le mode Economie d'énergie réduit la consommation de courant jusque 70%.
- Compatible réseau Neighbor jusque 4 réseaux se chevauchant
- Voyants lumineux tricolores
- Signal réseau transmis jusque 300 mètres
- Compatible Auto QoS via la classification du trafic et la mise en file d'attente à priorités multiples
- Utilitaire de configuration Powerline basé Windows : compatible avec les systèmes d'exploitation Windows 7 (32/64 bits), Vista (32/64 bits) et XP (32/64 bits)
- Garantie limitée de 3 ans

* Maximum de 16 adaptateurs (nœuds) recommandés pour diffuser des vidéos à travers votre réseau. Ajouter plus d'adaptateurs peut provoquer une perte de performances.

** 200Mbps est le débit maximal possible. Le débit réel sera fonction de l'environnement.


*** Les adaptateurs Powerline AV doivent se trouver sur le même disjoncteur ou la même phase de courant.**** Les prises GFCI (disjoncteur de défaut de la terre) et les disjoncteurs AFCI (de fuite d'arc électrique) peuvent dégrader les signaux du réseau à courant porteur.

Adaptateur AV Powerline 200 Mbs à 3 ports TPL-305E (V1.0R)

Spécifications

Matériel	
Normes	• IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, HomePlug® AV, IEEE 1901
Interface	• 3 x Port RJ45 Auto-MDIX 10/100Mbps Broches d'alimentation • Broches d'alimentation: • A: Type B d'Amérique du Nord (NEMA 5-15) • EU: Type C Europe (CEE 7/16) • FR: Type E France (CEE 7/5)
Bande de fréquence	• De 2 à 28 MHz
Modulation	• OFDM Modulation de symbole lors de la synchronisation de la liaison, 1024/256/64/8 - QAM, QPSK, BPSK, ROBO Carrier
Protocole	• TDMA et CSMA/CA
Vitesse	• Ligne de courant : Jusque 200Mbps** • Ethernet: Jusque 200Mbps (mode Full Duplex)
Compatible avec OS Utility	• Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP(32/64-bit)
Noeuds	• Jusque 64 (max.) • Recommandation : un maximum de 16 adaptateurs par réseau Powerline
Réseaux Powerline se chevauchant	• Jusque 4 (par système électrique)
Couverture Powerline	• Jusque 300m (984ft.)
Powerline Sécurité	• 128-bit AES (Norme de cryptage de pointe)
Voyants lumineux	• Power (PWR), Ethernet Link/Act (1-3) • Powerline (PL) avec indication de la qualité de la connexion: • Excellent (vert) • Bon (jaune) • Correct (rouge) • pas de connexion (éteint) • Connexion Ethernet (1-3) • fixe • clignotant • éteint
Boutons	• Sync, Reset
Dimension (L x W x H)	• A: 103 x 74 x 57 mm (4.1 x 2.9 x 2.2 pouces) • EU/FR: 103 x 74 x 72 mm (4.1 x 2.9 x 2.8 pouces)
Weight	• A: 165 g (5.8 oz) • EU/FR: 170 g (6.0 oz)
Alimentation	• 100~240V AC, 50~60Hz
Consommation	• Mode actif: 3.2 Watts (max.) • Mode veille: 0.9 Watts (max.)
Température	• Température de fonctionnement: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) • Température d'entreposage: -20° ~ 70° C (-4° ~ 158° F)
Humidité	• Max. 90% (pas de condensation)
Certifications	• CE, FCC, HomePlug® AV

Solution de Réseaux

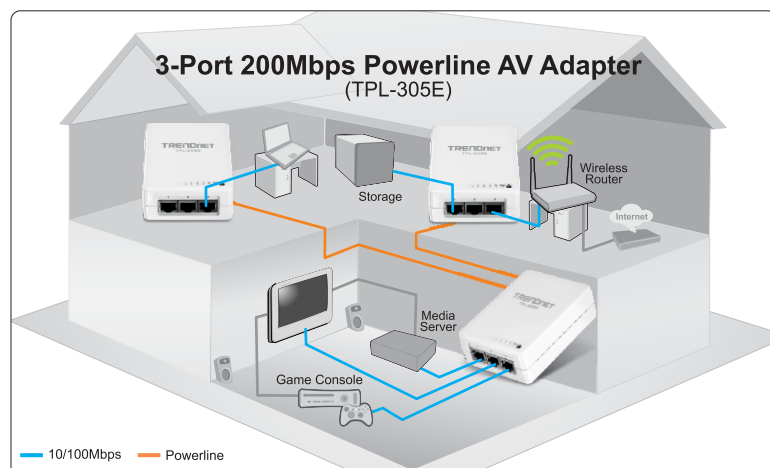

Contenu de l'emballage

- TPL-305E
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- CD-ROM (Guide de l'utilisateur et utilitaire)
- Câble Ethernet de catégorie (1.5 m / 5 ft.)

Produits en relation

TPL-304E	Adaptateur AV 200Mbps Powerline avec Prise Bonus
TPL-310AP	Point d'accès sans fil N Powerline AV 200Mbps
TPL-401E	Adaptateur Powerline AV 500Mbps

Information pour commander

TRENDNET®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com