



Adattatore AV Powerline 200Mbps a 3 porte TPL-305E (V1.0R)

L'adattatore AV Powerline 200Mbps a 3 porte, modello TPL-305E si serve di qualsiasi presa elettrica per creare una rete sicura a elevata velocità. È possibile collegare computer, stampanti, console di gioco, televisori e videoregistratori digitali alle tre porte Ethernet nella parte inferiore dell'adattatore.

Collega un adattatore alla rete ed inserisci un altro adattatore in una qualsiasi presa dell'impianto elettrico per avere accesso immediato alla rete ad alta velocità. Ronizzare rapidamente gli adattatori utilizzando il comodo pulsante di connessione one-touch. Usa fino a 16* adattatori per mettere in rete apparecchi in diverse camere senza dover installare nuovi cavi.

I display LED mostrano lo stato della porta e dell'apparecchio per una facile risoluzione dei problemi. La codifica AES avanzata garantisce la sicurezza della tua rete. L'adattatore è l'ideale per l'uso in edifici che creano interferenze nei segnali di rete wireless.

Caratteristiche

- Crea una rete a 200Mbps in tutto l'edificio tramite l'impianto elettrico esistente
- 3 porte 10/100Mbps Auto-MDIX RJ-45 Ethernet
- Il pulsante di Sync one-touch mette rapidamente in rete gli adattatori
- Collega un adattatore Powerline AV 200Mbps* a internet e inserisci poi fino a 15 adattatori supplementari per una connettività immediata in tutto l'edificio
- Condividi dati e file di grandi dimensioni, divertiti con i videogiochi, scarica musica e tanto altro ancora a più elevate velocità di trasferimento dati
- La codifica avanzata AES a 128 bit garantisce la totale sicurezza della rete
- La modalità Power Save riduce il consumo elettrico fino al 70%
- Supporto per reti vicine per un massimo di 4 reti in sovrapposizione
- Indicatori LED a tre colori
- Segnale di rete trasmesso fino a 300 metri (984 piedi)
- Supporto Auto QoS mediante classificazione del traffico e prioritarizzazione multipla
- Utility di configurazione basata su Windows: compatibile con i sistemi operativi Windows 7 (32/64 bit), Vista (32/64 bit) e XP (32/64 bit)
- 3 Anni- Garanzia Limitata

* Maximum of 16 adapters (nodes) recommended for streaming video across your network. Additional adapters may decrease performance.

** 200Mbps is the maximum theoretical Powerline data rate. Actual throughput will vary depending on environment.

*** Networked Powerline devices need to be plugged into power outlets that are on the same electrical system.


**** Le prese GFCI e gli interruttori AFCI potrebbero degradare i segnali di rete Powerline.

Adattatore AV Powerline 200Mbps a 3 porte TPL-305E (V1.0R)

Specifiche

Hardware	
Standards	• IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, HomePlug® AV
Interfaccia	• 3 10/100Mbps Porta RJ45 auto-MDIX • Ramificazioni potenza: • A: America del Nord Tipo B (NEMA 5-15) • EU: Euro Tipo C (CEE 7/16) • FR: Francia Tipo E (CEE 7/5)
Banda di frequenza	• 2 ~ 28 MHz
Modulazione	• OFDM Simbolo di modulazione sulla sincronizzazione del collegamento, 1024/256/64/8 - QAM, QPSK, BPSK, ROBO Carrier
Protocollo	• TDMA e CSMA/CA
Velocità	• Su linea elettrica: fino a 200Mbps** • Ethernet: fino a 200Mbps (Full Duplex mode)
Utility OS Compatibility	• Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP(32/64-bit)
Nodi	• Fino a 64 (max) • Si raccomanda: fino a 16 per rete powerline
Sovrapposizione reti powerline	• fino a 4 (per impianto elettrico)
Copertura rete elettrica	• Fino a 300m (984ft.)
Cifratura	• 128-bit AES (Codifica avanzata)
LED	• Alimentazione (PWR) • Powerline (PL) Con indicazione della qualità della connessione • Ottima (verde) • Migliore (ambra) • Buona (rossa) • nessuna connessione (spenta) • Connessione Ethernet (1-3) • fisso • lampeggiante • spenta
Bottoni	• Sync, Reset
Dimensioni (L x A x P)	• A: 103 x 74 x 57 mm (4.1 x 2.9 x 2.2 pollici) • EU/FR: 103 x 74 x 72 mm (4.1 x 2.9 x 2.8 pollici)
Peso	• A: 165 g (5.8 oz) • EU/FR: 170 g (6.0 oz)
Fonte di energia	• 100~240V AC, 50~60Hz
Consumo	• Modalità attivo: 3.2 Watts (max.) • Modalità standby: 0.9 Watts (max.)
Temperatura	• Temperatura d'esercizio: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) • Temperatura di stoccaggio: -20° ~ 70° C (-4° ~ 158° F)
Umidità	• max. 90% (senza condensa)
Certificazioni	• CE, FCC, HomePlug® AV

NETWORKING SOLUTIONS

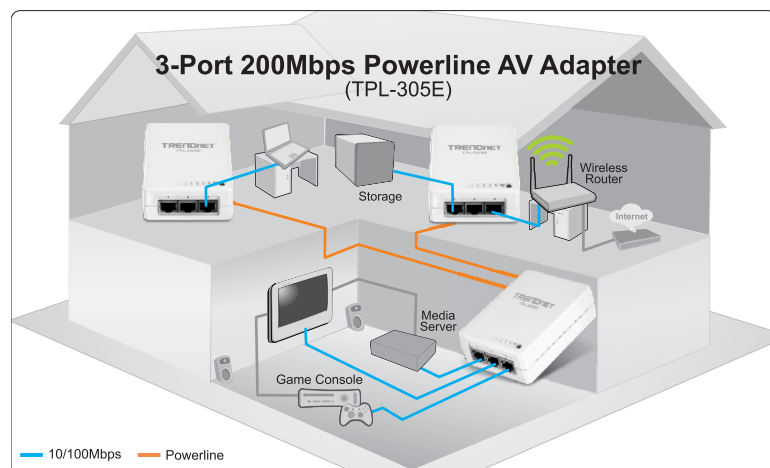

Contenuto della confezione

- TPL-305E
- Guida di installazione rapida multi-lingue
- CD-ROM contenente l'Utility
- Cavo Ethernet Categoria 5 (1.5 m)

Prodotti correlati

TPL-304E	Access point AV Powerline wireless n 200Mbps
TPL-310AP	200Mbps Powerline AV Wireless N Access Point
TPL-401E	Adattatore AV 500Mbps Powerline

CONTACT INFORMATION

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061