



Kit d'adaptateur Powerline AV 500 Mbps avec prise supplémentaire TPL-402E2K(V1.0R)

Le kit d'adaptateur Powerline AV 500 Mbps avec prise supplémentaire (modèle TPL-402E2K) utilise n'importe quelle prise de courant pour créer un réseau haut débit sécurisé dans l'ensemble du bâtiment. Connectez un adaptateur à votre réseau et branchez-en un autre à n'importe quelle prise de votre système électrique pour un accès immédiat à votre réseau haut débit.

Ne perdez jamais une prise électrique avec la fiche intégrée en face de l'adaptateur. Un filtre contre les parasites maintient les débits de connexion de façon optimale lorsque les appareils électriques domestiques du quotidien tels que les grills, machines à laver, ou cafetières créent des parasites électriques.

Un port Ethernet Gigabit maintient les connexions filaires à hautes performances. Les adaptateurs TRENDnet se connectent automatiquement lorsqu'ils sont branchés. Utilisez jusqu'à 16 adaptateurs pour mettre en réseau des périphériques dans différentes pièces sans devoir installer un nouveau câblage. Gérez chaque adaptateur Powerline de votre réseau avec l'utilitaire Windows fourni. Le mode Economie d'énergie réduit la consommation de courant jusqu'à 80%. Le cryptage AES de pointe sécurise votre réseau. Cet adaptateur est compatible avec les réseaux électriques 120 et 240 volts et est idéal pour une utilisation dans les bâtiments qui interfèrent avec les signaux des réseaux sans fil.

FEATURES

- Deux adaptateurs TPL-401E fournis
- Compatible avec les normes IEEE1901 et HomePlug AV
- Réseau à haut débit dans l'ensemble du bâtiment via le réseau électrique existant
- 1 ports Gigabit 10/100/1000 Mbps avec Auto-MDIX
- 1 prise de courant
- Le bouton de Sync à une seule touche permet de mettre rapidement en réseau vos adaptateurs
- Trois voyants lumineux : Alimentation (on/off), Connexion Powerline (green (excellent), jaune (bon), rouge (correct), éteint (pas de connexion), Connexion Ethernet (fixe, clignotant ou éteint)
- Le filtre anti parasite de pointe booste les performances
- Partagez de gros fichiers, jouez, téléchargez de la musique, etc. à un débit de transfert très rapide
- Le cryptage de pointe AES 128 bits assure une sécurité réseau sans faille
- Le mode Economie d'énergie réduit la consommation de courant jusqu'à 80%
- Compatible réseau Neighbor jusque 4 réseaux se chevauchant
- Signal réseau transmis jusque 300 mètres
- Utilitaire de gestion non fourni compatible avec les systèmes d'exploitation Windows 7 (32 ou 64 bits), Vista (32 ou 64 bits) et XP (32 ou 64 bits)
- Garantie limitée de 3 ans

* Maximum de 16 adaptateurs (nœuds) recommandés pour diffuser des vidéos à travers votre réseau. Ajouter plus d'adaptateurs peut provoquer une perte de performances.

** 500Mbps est le débit maximal possible. Le débit réel sera fonction de l'environnement.

*** Les adaptateurs Powerline AV doivent se trouver sur le même disjoncteur ou la même phase de courant.

**** Les prises GFCI (disjoncteur de défaut de la terre) et les disjoncteurs AFCI (de fuite d'arc électrique) peuvent dégrader les signaux du réseau à courant porteur.



SPÉCIFICATIONS


MATÉRIEL

Normes	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 1901, HomePlug® AV, IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Interface	<ul style="list-style-type: none">• 1 x 10/100/1000Mbps Auto-MDIX RJ-45 Port• 1 prise de courant avec filtre antibruit (12 A de charge max.)• Power prong:<ul style="list-style-type: none">• A: Type B d'Amérique du Nord (NEMA 5-15)• EU: Type C Europe (CEE 7/16)• FR: Type E France (CEE 7/5)• UK : Type G Royaume Uni (BS 1363)
Bande de fréquence	<ul style="list-style-type: none">• 2 ~ 50 MHz
Modulation	<ul style="list-style-type: none">• OFDM Modulation de symbole lors de la synchronisation de la liaison 1024/256/64/8 - QAM, QPSK, BPSK, ROBO carrier
Protocole	<ul style="list-style-type: none">• TDMA et CSMA/CA
Vitesse	<ul style="list-style-type: none">• Ligne de courant : Jusqu'à 500Mbps**• Ethernet: jusqu'à 2 Gbps en Mode full duplex
Compatible avec OS Utility	<ul style="list-style-type: none">• Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit)
Noeuds	<ul style="list-style-type: none">• Jusqu'à 64 (max)• Recommandation : un maximum de 16 adaptateurs par réseau Powerline
Réseaux Powerline se chevauchant	<ul style="list-style-type: none">• Jusqu'à 4 (par système électrique)
Couverture	<ul style="list-style-type: none">• Jusqu'à 300m (984ft.)
Sécurité	<ul style="list-style-type: none">• 128-Bit AES (Advanced Encryption Standard)
Voyants lumineux	<ul style="list-style-type: none">• Alimentation (PWR)• Connexion Powerline (PL)<ul style="list-style-type: none">• Excellent (vert)• Bon (jaune)• Correct (rouge)• Pas de connexion (éteint)• Connexion Ethernet Gigabit<ul style="list-style-type: none">• Fixe• Clignotant• éteint
Boutons	<ul style="list-style-type: none">• Sync, Reset
Dimension (L x W x H)	<ul style="list-style-type: none">• A: 122 x 55 x 60 mm (4.8 x 2.2 x 2.4 in.) Par unité• EU/FR: 122 x 55 x 78 mm (4.8 x 2.2 x 3.1 in.) Par unité• UK: 122 x 55 x 72 mm (4.8 x 2.2 x 2.8 in.) Par unité
Poids	<ul style="list-style-type: none">• A: Poids total: 318 g (11.2 oz) / Par Poids de l'unité: 159 g (5.6 oz)• EU: Poids total: 368 g (13 oz) / Par Poids de l'unité: 184 g (6.5 oz)• FR: Poids total: 374 g (13.2 oz) / Par Poids de l'unité: 187 g (6.6 oz)• UK: Poids total: 386 g (13.6 oz) / Par Poids de l'unité: 193 g (6.8 oz)
Alimentation	<ul style="list-style-type: none">• 100~240V AC, 50~60Hz
Consommation	<ul style="list-style-type: none">• Mode actif: 5 Watts (max.)• Mode veille: 0.72 Watts (max.)
Température	<ul style="list-style-type: none">• Fonctionnement: 0° ~ 40°C (32° ~ 104°F)• Entreposage: -20° ~ 70°C (-4° ~ 158°F)
Humidité	<ul style="list-style-type: none">• Max. 90% (pas de condensation)
Certifications	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

Kit d'adaptateur Powerline AV 500 Mbps avec prise supplémentaire TPL-402E2K (V1.0R)



SOLUTION DE RÉSEAUX

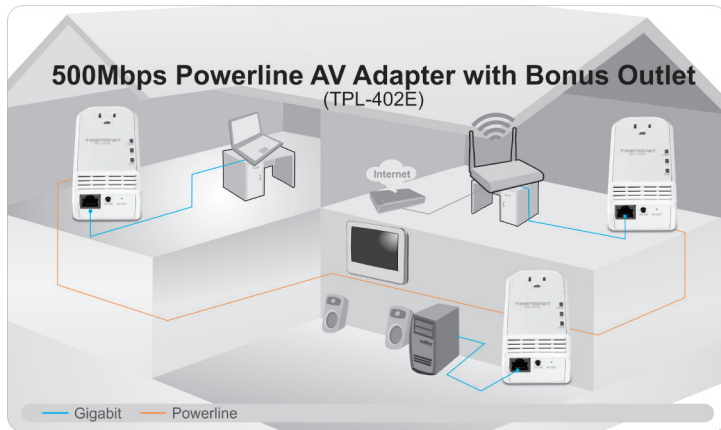

CONTENU DE L'EMBALLAGE

2 x TPL-402E

Guide d'installation rapide en plusieurs langues

CD-ROM (guide de l'utilisateur et utilitaire)

2 x Câble réseau (1.5 m / 5 ft.)

PRODUITS EN RELATION

TEW-691GR	Routeur Gigabit sans fil N 450 Mbps
TPL-401E2K	Kit d'adaptateur Powerline AV 500Mbps
TPL-402E	Adaptateur AV Powerline 500 Mbps avec prise supplémentaire

INFORMATION POUR COMMANDER

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

