



Сетевой сервер USB 2.0 & IDE TS-I300

Сетевой файловый сервер USB 2.0 IDE - идеальное хранилище для Вашей сети. Легкость конфигурирования и управления обеспечивается при помощи служебной программы, работающей при подключении через Интернет. Поддерживается большинство основных операционных систем. Сетевой файловый сервер USB 2.0 IDE представляет собой простое и надежное решение, расширяющее возможности сохранения данных для сети.

Особенности

- Один встроенный порт ЛС Fast Ethernet с функцией Auto-MDIX, скорость 10/100 Мбит/с
- Один встроенный отсек для жесткого диска 3.5" IDE (без жесткого диска)
- Поддерживает жесткие диски до 400 Гб
- Два встроенный порта USB 2.0 для дополнительных устройств хранения
- Поддержка двух режимов: режим Open и Account
- Предоставляется FTP-сервер для удаленного доступа
- Повышенная безопасность с фильтрацией IP-адресов для допуска (ALLOW) или отказа в доступе (DENY)
- Поддержка устройств хранения USB 2.0 типа жесткого диска, флэш-диска и CD-ROM
- Планирование загрузок по протоколам FTP или HTTP без включения ПК
- Обеспечивается уведомление по электронной почте при переполнении жесткого диска, критических ошибках или информации об изменениях
- Поддержка часов реального времени (RTC) и UPnP для Windows XP
- Поддержка ОС Windows 98/98(SE)/ME/NT/2000/XP и Linux SMB
- Служебная программа Easy-Search для настройки на другой IP-домен
- 2-летняя гарантия


Сетевой сервер USB 2.0 & IDE TS-I300

Характеристики

Аппаратура	
Стандарты	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3 / IEEE 802.3u• USB 2.0, 1.1
Микропроцессор	<ul style="list-style-type: none">• RDC 3210 (150 МГц)
Флэш-ПЗУ / ОЗУ	<ul style="list-style-type: none">• 4 Мб флэш / 32 Мб синхронное динамическое ОЗУ
IDE-контроллер	<ul style="list-style-type: none">• ITE IT8211F
Интерфейс	<ul style="list-style-type: none">• Сеть / сброс / демонтаж кнопок USB• 1 порт RJ-45 10/100 Мбит/с Auto-MDIX• 2 порта USB 2.0 типа А (жесткий диск/флэш-диск/CD-ROM, в комплект не входит)• 1 внутренний отсек IDE HD (жесткий диск в комплект не входит)
СИД	<ul style="list-style-type: none">• Сеть, ЛС, ж. диск IDE, ж. диск IDE переполнен
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none">• 36 Вт (макс.)
Сеть	<ul style="list-style-type: none">• 12 В пост. т., 3А
Габариты	<ul style="list-style-type: none">• 200 x 154 x 60 мм (7,9 x 6 x 2,4 дюйма)
Вес	<ul style="list-style-type: none">• 0,7 кг (1,5 фунта)
Температура	<ul style="list-style-type: none">• При работе: 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F); Хранение: -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)
Влажность	<ul style="list-style-type: none">• 90% ~ 95% (без конденсации)
Излучение	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC
ПО	
ОС в реальном времени	<ul style="list-style-type: none">• Встроенная, Linux (Kernel версия 2.4.25)
Сетевой протокол передачи данных	<ul style="list-style-type: none">• TCP/IP
Сетевые файловые протоколы	<ul style="list-style-type: none">• Microsoft Networks (CIFS / SMB)• Internet (HTTP 1.1)• FTP
Поддерживаемый тип жесткого диска	<ul style="list-style-type: none">• От ATA/IDE до ATA/133
Тип файловой системы	<ul style="list-style-type: none">• IDE Drive (до 400 Гб): EXT2• USB Drive: FAT16 / FAT32 / EXT2 / EXT3 / NTFS (только чтение)
Управление дисками	<ul style="list-style-type: none">• Обнаружение сбоя жесткого диска (S.M.A.R.T)• Управление состояниями использования дисков
Управление системой	<ul style="list-style-type: none">• Управление по технологии Web (Internet Explorer 5.0 или более новая версия)• Контроль температуры системы• Обновление ПО системы• Поддержка синхронизирующего сетевого протокола• Учетные записи для нескольких пользователей / настройка сеансов
Контроль системы	<ul style="list-style-type: none">• Системный журнал• Предупреждение по электронной почте• Фильтрация IP-адресов (разрешить или отказать)• Разрешения для учетных записей в каталоге

Сетевой сервер USB 2.0 & IDE TS-I300

Сетевое решение

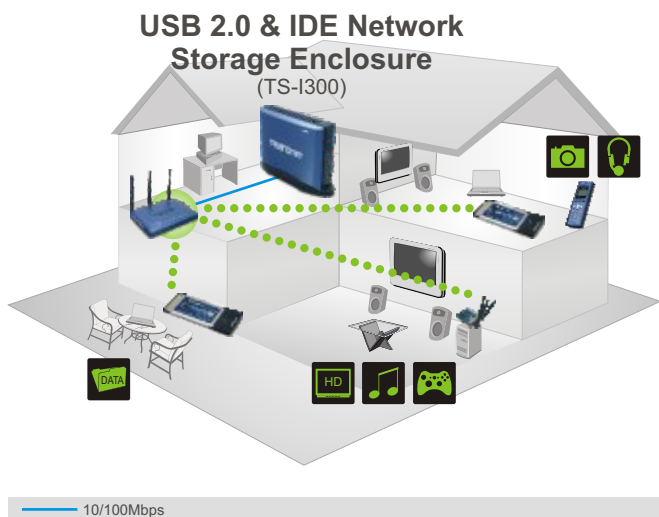

Содержимое упаковки

- TS-I300
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках
- CD-ROM (служебная программа и руководство пользователя)
- Кабель RJ-45
- Силовой адаптер (12В пост. тока, 3А)

Продукты из этой серии

TS-I300W	Сервер USB 2.0 IDE Network Storage Enclosure
TU2-400	4-х портовый высокоскоростной USB-концентратор

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

