



2-секционный корпус для сетевого хранилища SATA I/II

TS-S402(V1.0R)

Устройство SATA Network Storage Enclosure с 2-мя секциями размером 3,5" открывает совместный и быстрый, благодаря скорости соединения по технологии Gigabit, доступ к документам, мелодиям, видеозаписям и многому другому через сеть. Данный простой в использовании корпус для сетевых дисков с расширенными возможностями управления идеально подходит для случая, когда нужно обеспечить совместный доступ к ценным данным, а также управление ими и обеспечение их сохранности.

Поддерживается «горячая замена» дисков SATA любой емкости (в комплект не входят), при которой создается хранилище емкостью до 2 терабайт! Автоматическое резервирование данных нажатием кнопки или путем установления расписания для резервирования. Новейшие средства защиты и доступа обеспечивают полный контроль над теми, кто обращается к данным, и тем, как сохраняются данные. Нет необходимости во включении компьютера. FTP-сервер позволяет управлять данными и обеспечивать для них общий доступ прямо через Интернет.

Особенности

- Совместное использование документов, видеоматериалов и много другого при подключении на скоростях уровня Gigabit
- Любые 2 жестких диска Serial ATA I/II (жесткий диск в комплект не входит)*
- Можно быстро увеличить размер хранилища или загружать мультимедийные файлы помощью 2 внешних USB-портов
- Управляйте своими данными из любого места, где есть подключение к Интернету
- Управление доступом и контентом с помощью интерфейса управления с множеством функций
- Резервирование данных по расписанию через сервера по протоколу FTP и HTTP без включения своего компьютера
- Поддержка любимых USB-устройств хранения – внешних жестких дисков и флэш-накопителей
- Получение уведомления по электронной почте о критических ошибках, переполненности жестких дисков или изменении данных
- Интуитивная установка с помощью функции Plug and Play
- Совместимость с Windows 2000/XP/Vista
- 2-летняя ограниченная гарантия

*** Диски емкостью более 1 терабайт могут нуждаться в обновлении встроенных программ.


2-секционный корпус для сетевого хранилища SATA I/II TS-S402(V1.0R)

Характеристики

Аппаратура	
Стандарты	• IEEE 802.3 / IEEE 802.3u • USB 2.0, 1.1
Микропроцессор	• Marvell 88F5182
Флэш-ПЗУ / ОЗУ	• 4 Мб флэш / 32 Мб синхронное динамическое ОЗУ
IDE-контроллер	• ITE IT8211F
Интерфейс	• 1 порт RJ-45 10/100/1000 Мбит/с Auto-MDIX • 1 кнопка питания • 2 секции SATA I/II (жесткий диск в комплект не входит) • 1 кнопка автоматического копирования (USB) • 2 порта USB 2.0 типа A (жесткий диск/флэш-диск/CD-ROM, в комплект не входит)
СИД	• Сеть, ЛС, ж. диск IDE, ж. диск IDE переполнен
Потребляемая мощность	• 36 Вт (макс.)
Сеть	• 12В пост, 5A Switching Power
Габариты	• 120 x 200 x 120mm (4.7 x 7.9 x 4.7дюйма)
Вес	• 1.5 кг (3.3 фунта)
Температура	• При работе: 5C ~ 40C (41F ~ 104F) • Хранение: -20C ~ 50C (-4F ~ 122F)
Влажность	• 90% ~ 95% (без конденсации)
Безопасность и излучение	• CE, FCC
ПО	
ОС в реальном времени	• Встроенная, Linux (Kernel версия 2.4.25)
Сетевой протокол передачи данных	• TCP/IP
Сетевые файловые протоколы	• Microsoft Networks (CIFS / SMB) • Internet (HTTP 1.1) • FTP
Поддерживаемый тип жесткого диска	• SATA I/II
Тип файловой системы	• SATA Drive: EXT2 / EXT 3 (чтение/запись) • USB диск: FAT16 / FAT32 / EXT3 / EXT2 (read/write) • NTFS (Только чтение)
Управление дисками	• Обнаружение сбоя жесткого диска (S.M.A.R.T) • Управление состояниями использования дисков
Управление системой	• Управление по технологии Web (Internet Explorer 5.0 или более новая версия) • Обновление ПО системы • Поддержка синхронизирующего сетевого протокола • Многопользовательская учетная запись / настройка сеансов
Контроль системы	• Системный журнал • Предупреждение по электронной почте • Разрешения для учетных записей в каталоге

2-секционный корпус для сетевого хранилища SATA I/II TS-S402(V1.0R)

Сетевое решение

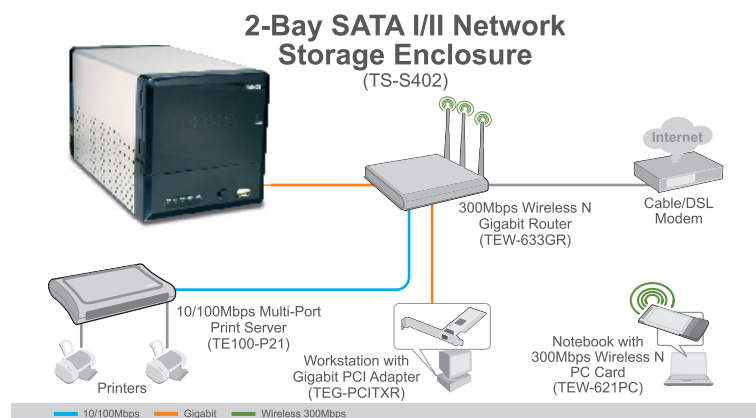

Содержимое упаковки

- TS-S402
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках
- CD-ROM (служебная программа и руководство пользователя)
- Кабель дл. 1,5 м (5 футов) Cat.5 Fast Ethernet
- Силовой адаптер

Продукты из этой серии

TS-I300W	Сетевой сервер USB 2.0 & IDE
TU2-400	4-х портовый высокоскоростной USB-концентратор

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061