



TU-ET100C

Adaptateur connectant USB à Fast Ethernet 10/100Mbps

Profitez d'un périphérique réseau plug-and-play plus facile que jamais à installer. L'adaptateur réseau USB compact TU-ET100C de TRENDnet vous permet de connecter un PC ou un notebook compatible USB à n'importe quel réseau de 10 ou 100Mbps. Windows 98/ME/2000/XP identifie instantanément ce périphérique et il supporte la connexion à chaud USB. Son installation est donc simple et aisée. Branchez simplement le TU-ET100C au port USB de l'ordinateur, attachez un câble réseau à paire torsadée standard (RJ-45) à l'adaptateur USB Fast Ethernet, installez le pilote et en quelques secondes vous serez en réseau !



Caractéristiques

- Compatible avec les spécifications USB 1.0 et 1.1
- Auto-négociation des taux de transfert de données à 10/100Mbps
- Supporte le mode full-duplex qui double la vitesse de connexion du réseau
- Se branche directement sur le port USB de l'ordinateur
- Puissance port USB de l'ordinateur
- Muni de voyants lumineux faciles à lire
- Compatible avec Windows 98/ME/2000/XP et Linux
- Plug and Play
- Facilité d'installation
- Garantie de 5 ans

Bénéfices

- **Compatibilité:**
Le TU-ET100C est compatible avec Windows 98/ME/2000/XP et les réseaux Ethernet de 10 ou 100Mbps
- **Flexibilité:**
La connexion à chaud (hot swap) permet de se connecter ou déconnecter à tout moment
- **Installation:**
La fonction plug-and-play rend l'installation très facile
- **Fiabilité:**
Renforcée par une garantie de fonctionnement impeccable de 5 ans



TU-ET100C

Adaptateur connectant USB à Fast Ethernet 10/100Mbps

Spécifications

Normes:

- IEEE 802.3 10Base-T
- IEEE 802.3u 100Base-TX

Câblage:

- 10 Mbps Cat. 3, 4, 5 UTP/STP, 100 ohm, 100 mètres max
- 100 Mbps Cat. 5 UTP/STP, 100 ohm, 100 mètres max

Vitesse:

- 10/100Mbps pour le transfert des données Ethernet/Fast Ethernet

Consommation:

- Alimenté par bus ou hub et ne nécessite pas de source externe
- Mode fonctionnement : +5V DC, 111mA (max.)
- Mode veille : DC +5V, 3,9mA

Interface Hôte:

- Connecteur USB de type A
- Supporte la mise en suspens du mode économie d'énergie

Voyants lumineux:

- 10Mbps, 100Mbps

Support du pilote:

- Windows 98/ME/2000/XP

Dimensions:

- 71 x 24 x 18 mm (2,8 x 0,95 x 0,7 pouces)

Poids:

- 17 grammes

Température de fonctionnement:

- 0° à 55° C (32° à 104° F)

Humidité (en fonctionnement):


- Entre 10 et 90 %, pas de condensation

Certifications:

- FCC, CE



Solution de Réseaux

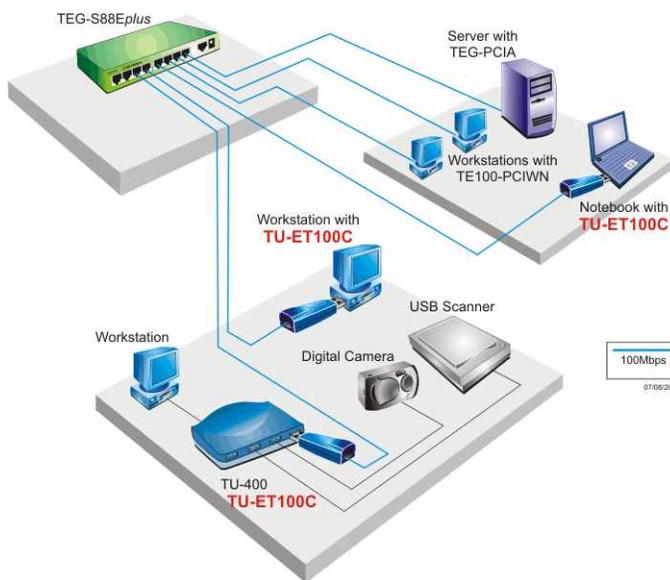

Produits en relation

- ➔ **TU-ET100C:**
USB to 10/100Mbps Fast Ethernet Adapter
- ➔ **TU2-ET100:**
High Speed USB 2.0 to 10/100Mbps Ethernet Adapter

Information pour commander

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.TRENDNET.com
Email: sales@trendware.com



Pour commander, merci d'appeler au:
1-888-326-6061